

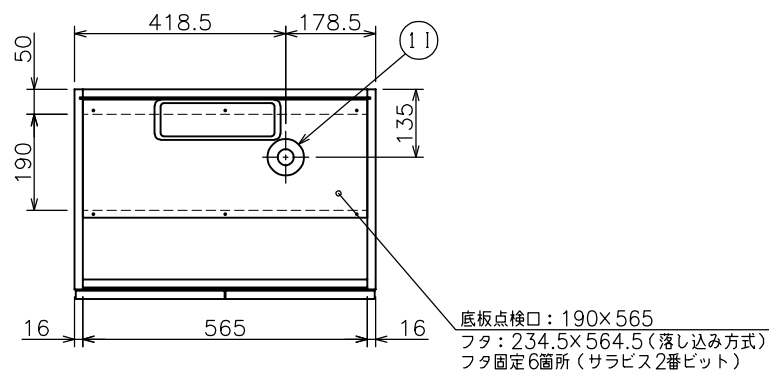
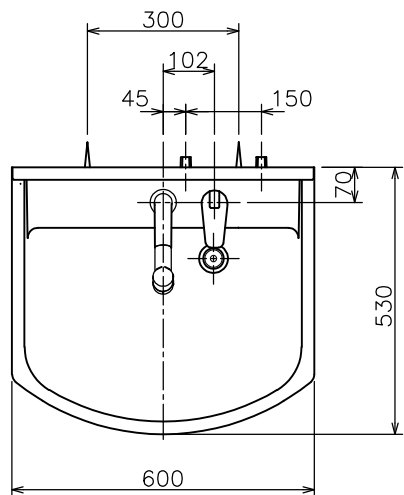


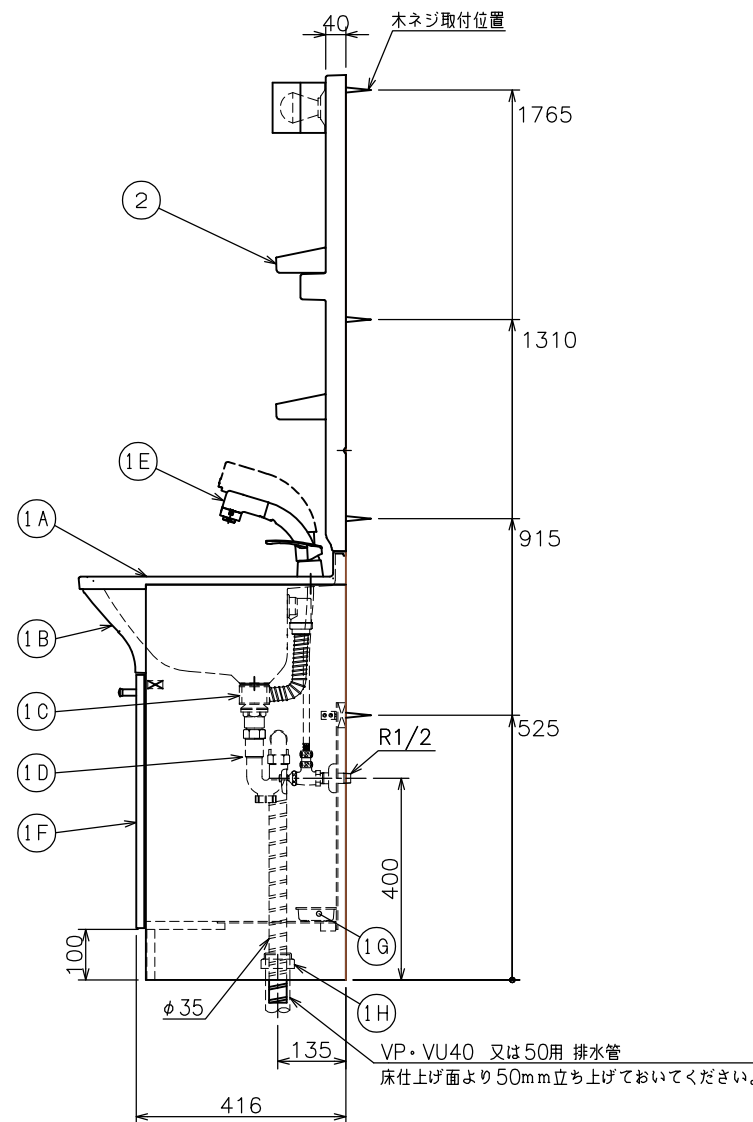

排水取り合い図

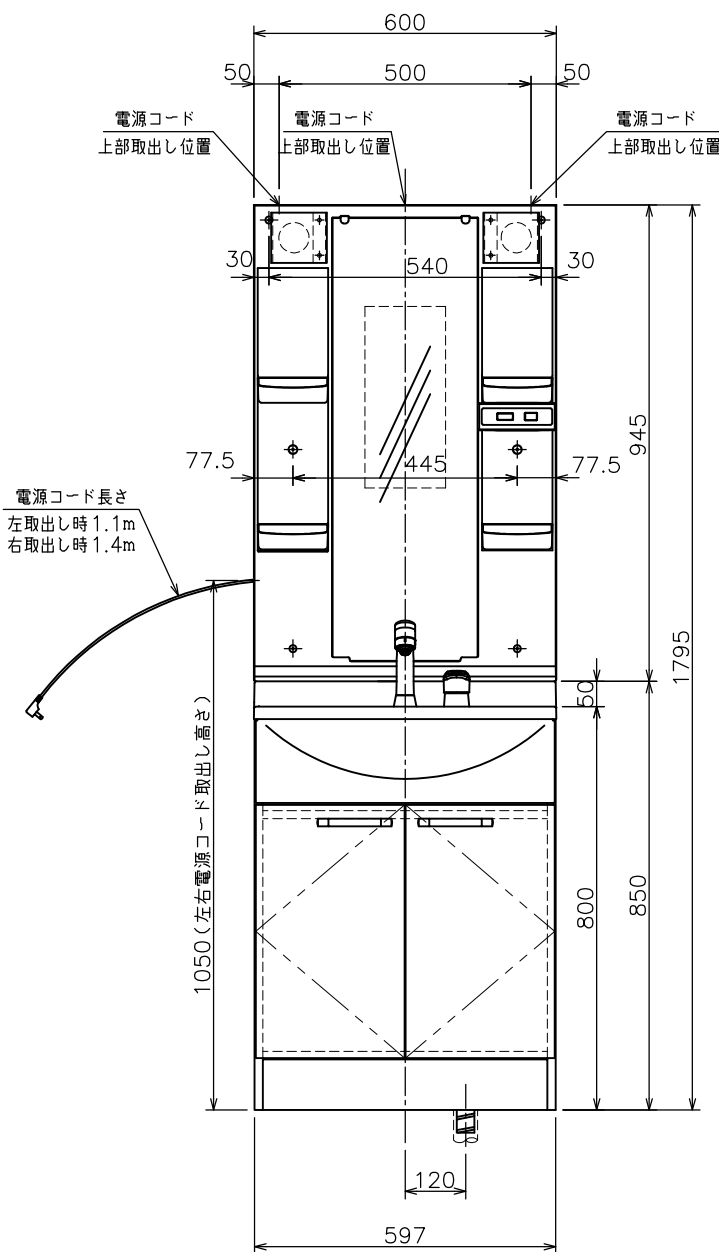

※ ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。
(化粧台・化粧鏡固定位置)

※ 化粧台背板上面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。

※ 本製品を取付・施工される地域が寒冷地の場合は、
「水抜き接続カバー（品番：QAP011）」を別途お買い求めください。

■には化粧台扉色 W1=ホワイト
D1=ダークブラウン のいずれかが入ります。
●には化粧台色 V=ホワイト
B=ダークブラウン のいずれかが入ります。

②	M605SBLH	化粧鏡（くもり止めヒーター付）	電球形LEDヒーター：20W
	M605SBLN	化粧鏡（くもり止めヒーターなし）	電球形LED・汚れガード
①	①I	PH73-34	排水用樹脂プレート
	①H	YB35	Y防臭キャップ
	①G	TR-W1	水受けトレイ
	①F	PSA100	キャビネット
		PSA112●L/R	扉
	①E	QAA001	シングルレバーシャワー混合栓
		LF550KS LW	ワンタッチゴム栓
	①D	LF550	樹脂製ジャバラ付ストラップ
	①C	GQM01HB2AE	オーバーフローホース
	①B	GQM60BCAE	ボウルカバー
	①A	GQM60B1AE	洗面ボウル（ポリ系人大）
			容量：13リットル
①	LKAL601TUNJ	化粧台本体	
番号	品番	名称	備考
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FXN01_02
△		《名称》	ALBA
△			LKAL601TUNJ5SBL (H) N
△		尺度承認図検製図設計	SCALE APP'D CHECK'D TRACED DSGN'D
△		1:15	西山山下
△	2025.04.01 改	ミラー仕様変更及びヒーター付き廃番	
訂・改・追		完図 DATE	2021. 02. 04
アサヒ衛陶株式会社			