

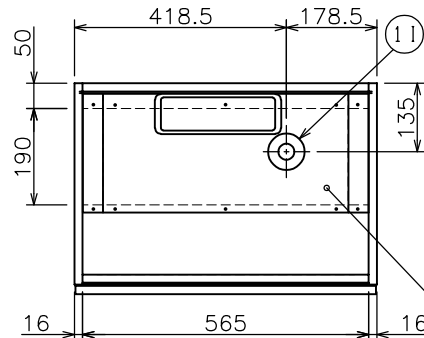
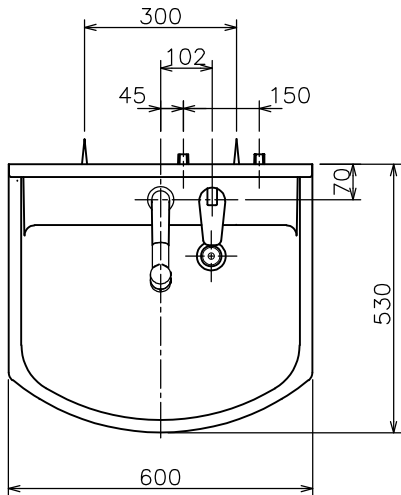


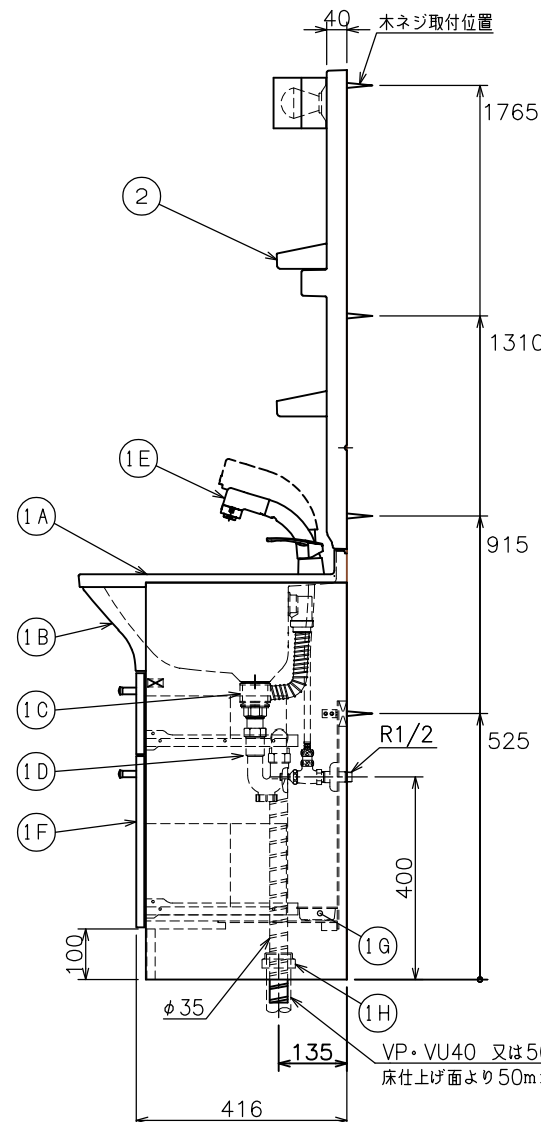

底板点検口：190×484.5
フタ：234.5×484（落し込み方式）
フタ固定10箇所（サラビス2番ビット）

排水取り合い図

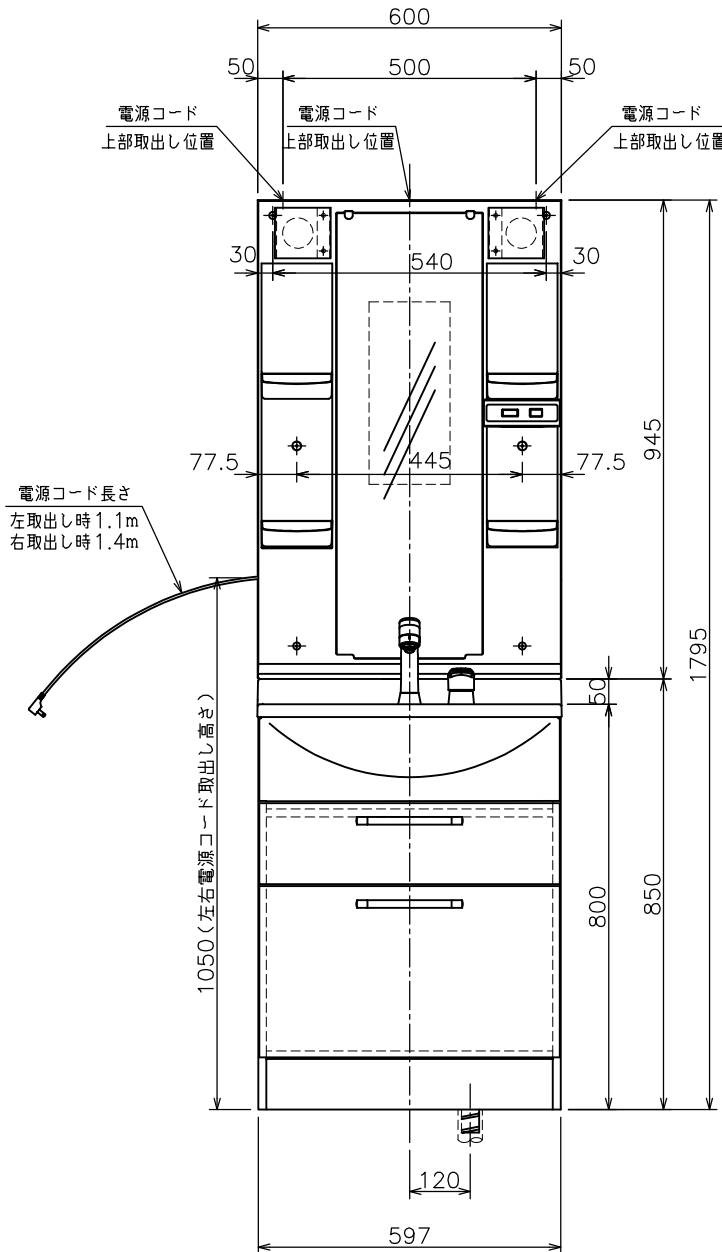

VP・VU40 又は50用 排水管
床仕上げ面より50mm立ち上げておいてください。

- ※ ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）
- ※ 化粧台背板上面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。
- ※ 本製品を取付・施工される地域が寒冷地の場合は、
「水抜き接続カプラー（品番：QAP011）」を別途買い求めください。

■には化粧台扉色 W1＝ホワイト
D1＝ダークブラウン のいずれかが入ります。
●には化粧鏡色 V＝ホワイト
B＝ダークブラウン のいずれかが入ります。

②	M605SBLH	化粧鏡（くもり止めヒーター付）	電球形LEDヒーター：20W
	M605SBLN	化粧鏡（くもり止めヒーターなし）	電球形LED・汚れガード
①	①J	PH73-34	排水用樹脂プレート
	①H	YB35	Y防臭キャップ
	①G	TR-W1	水受けトレイ
		PSB100	キャビネット
	①F	PSB112●U	前板（上段）
		PSB112●L	前板（下段）
			取っ手：THP200TM
	①E	QAA001	シングルレバーシャワー混合栓
		LF550KS LW	フンタッチゴム栓
	①D	LF550	樹脂製ジャバラ付ストラップ
①	①C	GQM01HB2AE	オーバーフローホース
	①B	GQM60BCAE	ボウルカバー
	①A	GQM60B1AE	洗面ボウル（ポリ系人大）
			容量：13リットル
①	LKAL601AUNJ	化粧台本体	
番号	品番	名称	備考
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FXN04_02
△		《名称》	ALBA
△			LKAL601AUNJ5SBL (H) N ■ △
△		尺度	承認
△		SCALE	APP'D
△		図検	CHECK'D
△		製図	TRACED
△		設計	DSGN'D
△		1:15	西山山下
△	2025.04.01 改	ミラー仕様変更及びヒーター付き廃番	
訂・改・追		完図	DATE 2021.02.04