

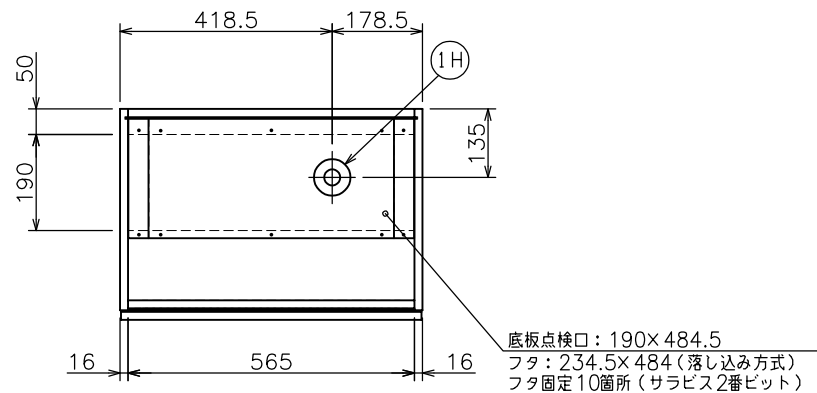
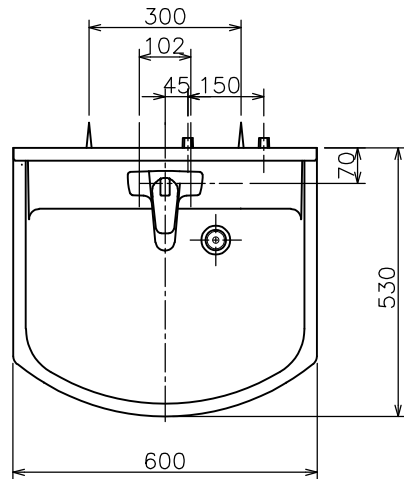


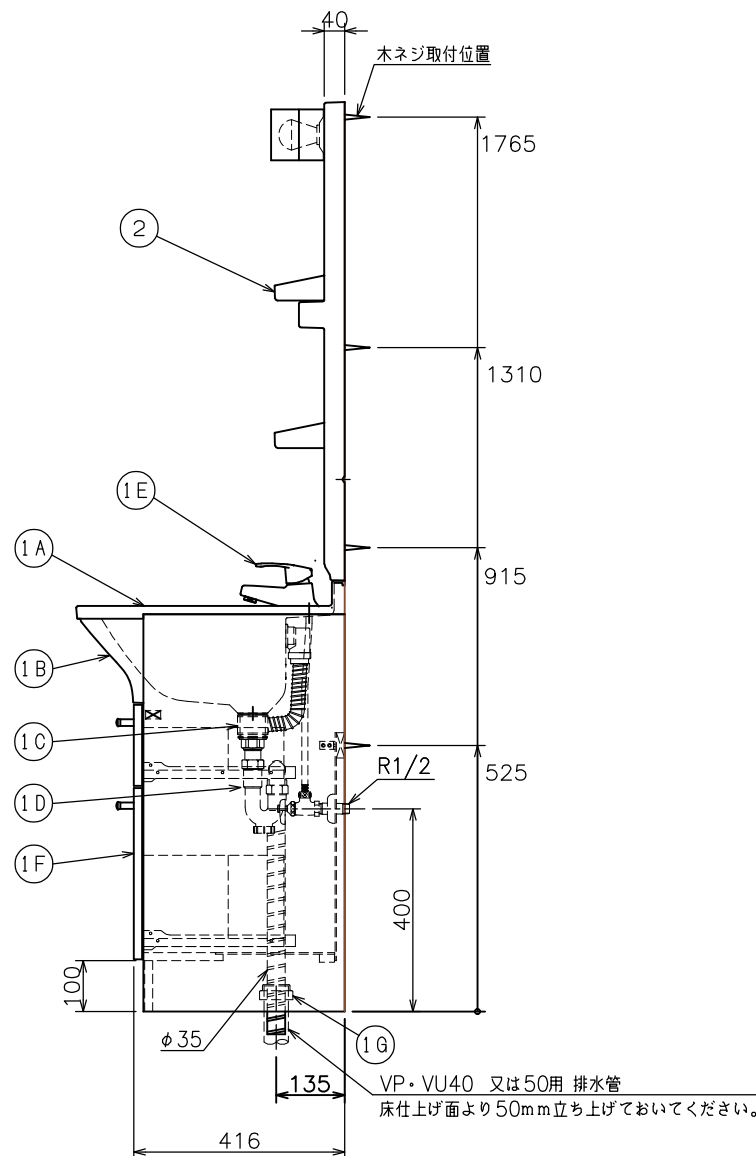

排水取り合い図

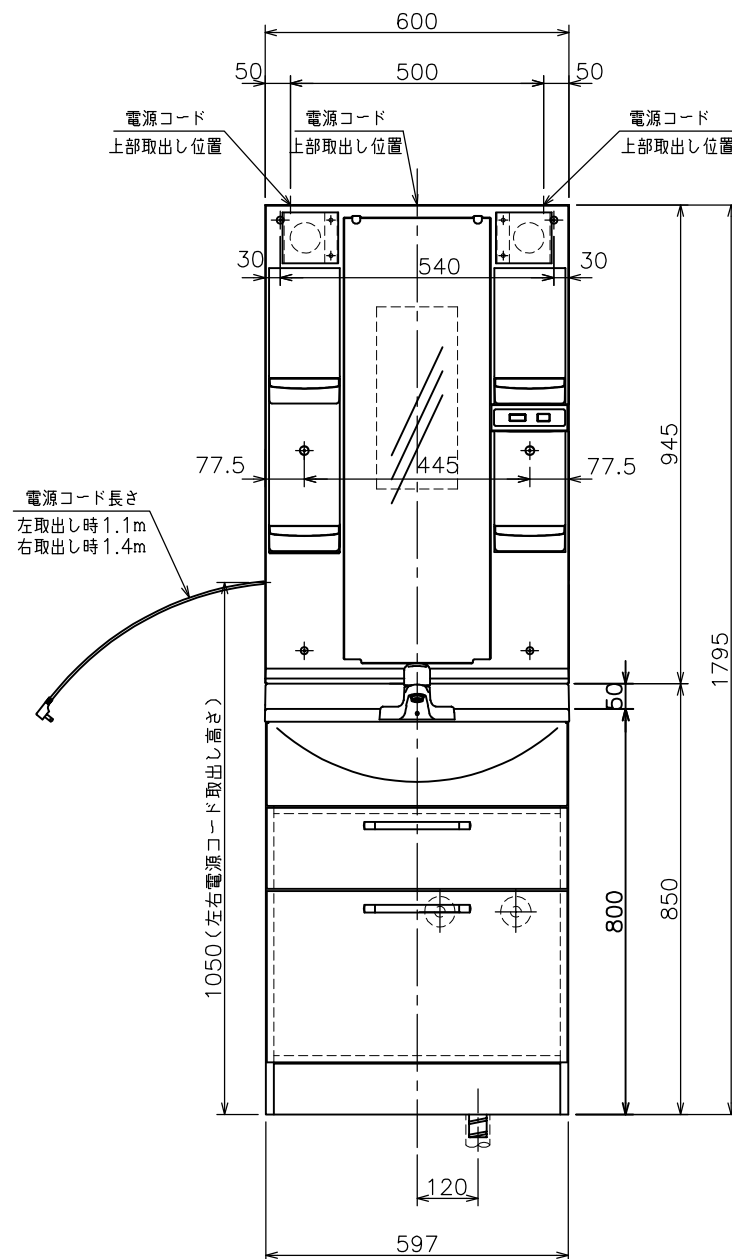

- ※ ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。
(化粧台・化粧鏡固定位置)
- ※ 化粧台背板上面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。
- ※ 水栓金具～止水栓まで給水管(L=400)をご用意ください。

■には化粧台扉色 W1=ホワイト
D1=ダークブラウン のいずれかが入ります。
●には化粧鏡色 V=ホワイト
B=ダークブラウン のいずれかが入ります。

②	M605SBLH	化粧鏡(くもり止めヒーター付)	電球形LEDヒーター:20W
	M605SBLN	化粧鏡(くもり止めヒーターなし)	電球形LED・汚れガード
①	①H	PH73-34	排水用樹脂プレート
	①G	YB35	Y防臭キャップ
	①F	PSB100	キャビネット
		PSB112●U/L	扉
	①E	LF8200TNAE (一般地)	シングルレバー混合栓
		LF8200TCAE (寒冷地)	(節湯C1水栓)
	①D	LF550KS LW	ワンタッチゴム栓
		LF550	樹脂製ジャバラ付ストラップ
	①C	GQM01HB2AE	オーバーフローホース
	①B	GQM60BCAE	ボウルカバー
①	①A	GQM60B2AE	洗面ボウル(ポリ系人大)
	LKAL601AFNJ■(一般地)	化粧台本体	容量:13リットル
①	LKAL601AFCJ■(寒冷地)	化粧台本体	
番号	品番	名称	備考
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FXN05_02
△		《名称》	ALBA
△		LKAL601AFNJ5SBL(≠)N■(一般地)	△
△		LKAL601AFCJ5SBL(≠)N■(寒冷地)	
△		尺度承認図検製図設計	
△		SCALE APP'D CHECK'D TRACED DSGN'D	
△		1:15	西山山下
△	2025.04.01改	ミラー仕様変更及びヒーター付き廃番	
訂・改・追		完図 DATE	2021.02.04