





給・排水取り合い図

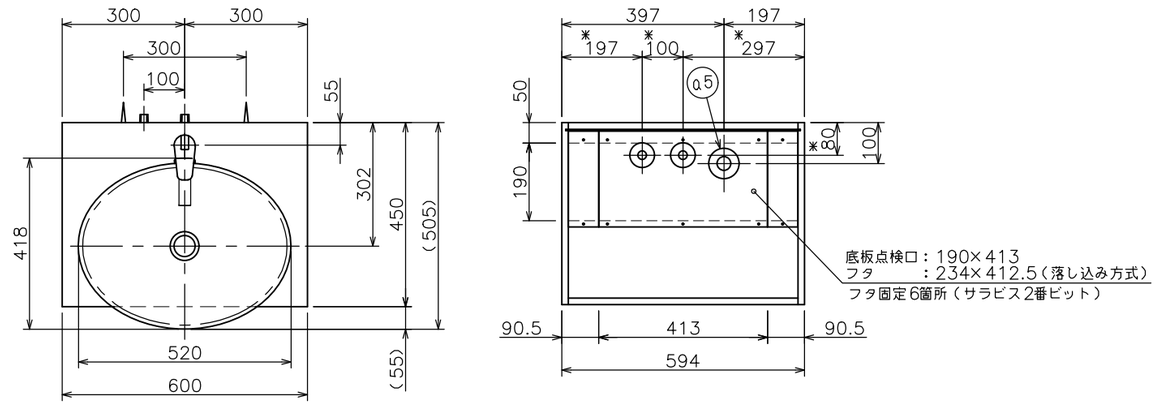

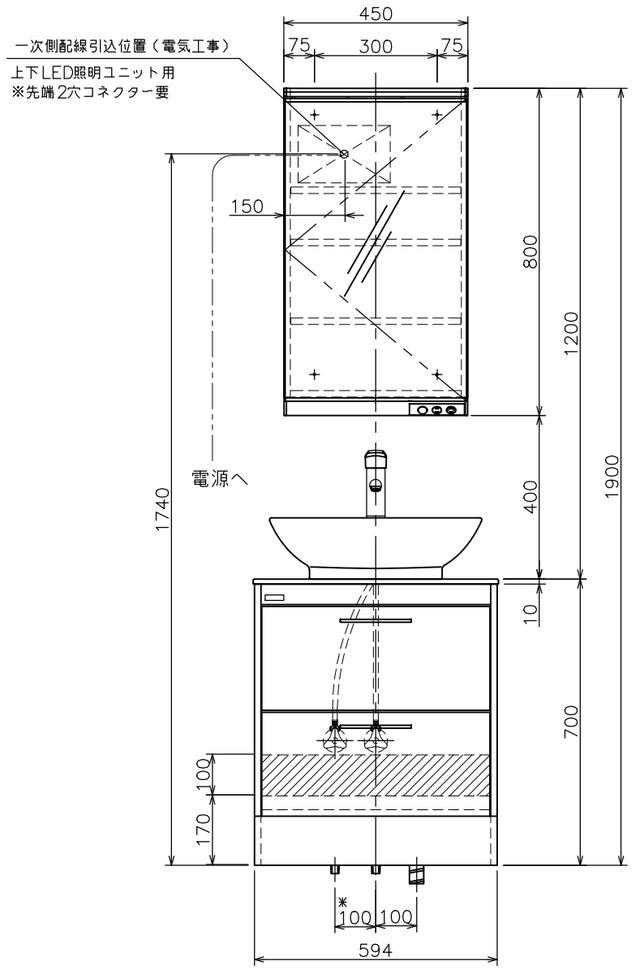

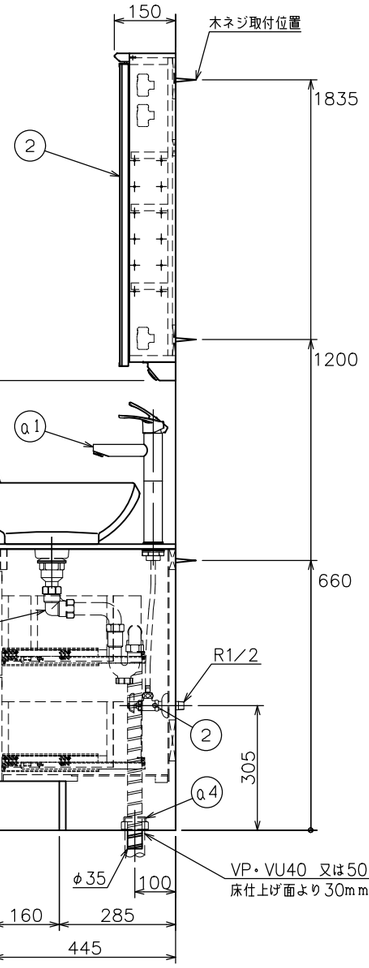

※　ビス固定位置には幅９０ｍｍ以上厚み３０ｍｍ以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）

※　壁面が仕上がる迄に、電源配線位置へＶＶＦケーブルを壁内配線してください。
（ケーブル引き出し長さ０．５ｍ）

※　床給水仕様は”＊”マーク表示です。

※　③④ 止水栓のセットは同梱されておりません。別途手配願います。

※　本図は”ＦＹ０１＿０２＿０１”と”ＦＹ０１＿０４＿０１”を１枚に集約しています。

■には扉色　Ｃ１＝チェスナットブラウン
Ｎ１＝ナチュラルベージュ
Ｗ５＝スパーゴ　　のいずれかが入ります。

| 番号 | 品番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ＊④ | LF13RCS/1 | ワン座 | |
| | LF55KP350/2 | ニップル | L＝350ｍｍ |
| | LF55UFNKM | ストレート止水栓 | ハンドル式・袋ナット無仕様 |
| ③ | ~~LF13RCS/1~~ | ワン座 | |
| | LF13UFN75KM | アングル止水栓 | ハンドル式 |
| ② | Ⓒ AESLED-45S | 上下LED照明ユニット | コンセント2・スイッチ1 |
| | MML450N | 上下LED照明付き化粧鏡（防曇・防汚ミラー） | 可動棚板3枚付（丁番ダンパー付） |
| | ⓑ2 ATSAU600#W | 人大カウンター　t10 | |
| | ⓑ1 L462NLW | 洗面ボウル（陶器製） | 容量：6リットル |
| | Ⓑ APAU60TSW462NLWA | 天板セット | |
| | ⓐ5 PH73-34 | 排水用樹脂プレート | |
| | ⓐ4 YB35 | 防臭キャップ | |
| | ⓐ3 LF653AM（LF650KSM） | 樹脂製ジャバラ付Sトラップ（ワンタッチゴム栓・メッキ仕様） | ワンタッチゴム栓付 |
| | ⓐ2 MLKAU600ADM■ | キャビネット | 引き出し付（ソフトクローズ） |
| | ⓐ1 QAC004 | シングルレバー混合栓（節湯C1水栓） | 止水栓別途販売 |
| | Ⓐ CALKAU600AFNJ■ | 化粧台本体 | |
| ① | LKAU600AFNJ■ | 化粧台セット | |

図面経歴欄　REVISIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | 2026.10.30 | 改 | ニップル長さ変更 |
| 1 | 2026.08.13 | 改 | 材質変更（SUSからABS） |

訂・改・追

CODE　FY01_02_02

《名　称》　AURA

LKAU600AFNJMML45■

| 尺度 SCALE | 承認 APP'D | 図検 CHECK'D | 製図 TRACED | 設計 DSGN'D |
|---|---|---|---|---|
| 1：15 | | 黒　河 | 黒　河 | |

完図 DATE　2026. 03. 19

アサヒ衛陶株式会社