

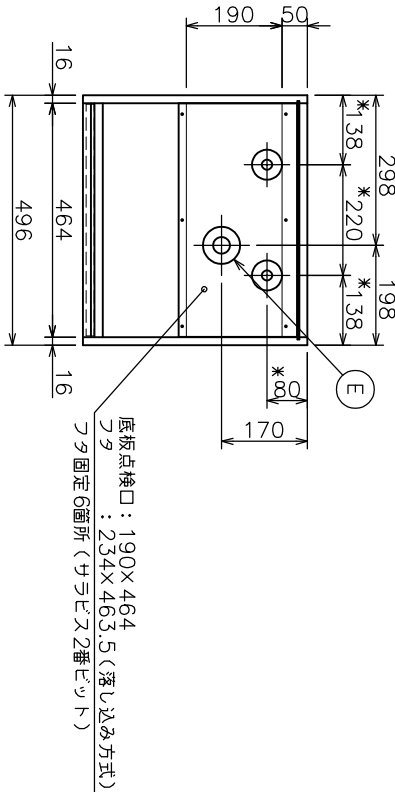
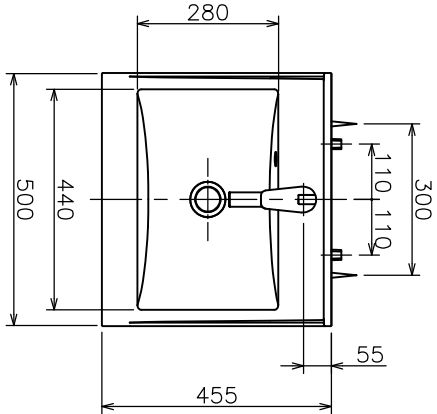


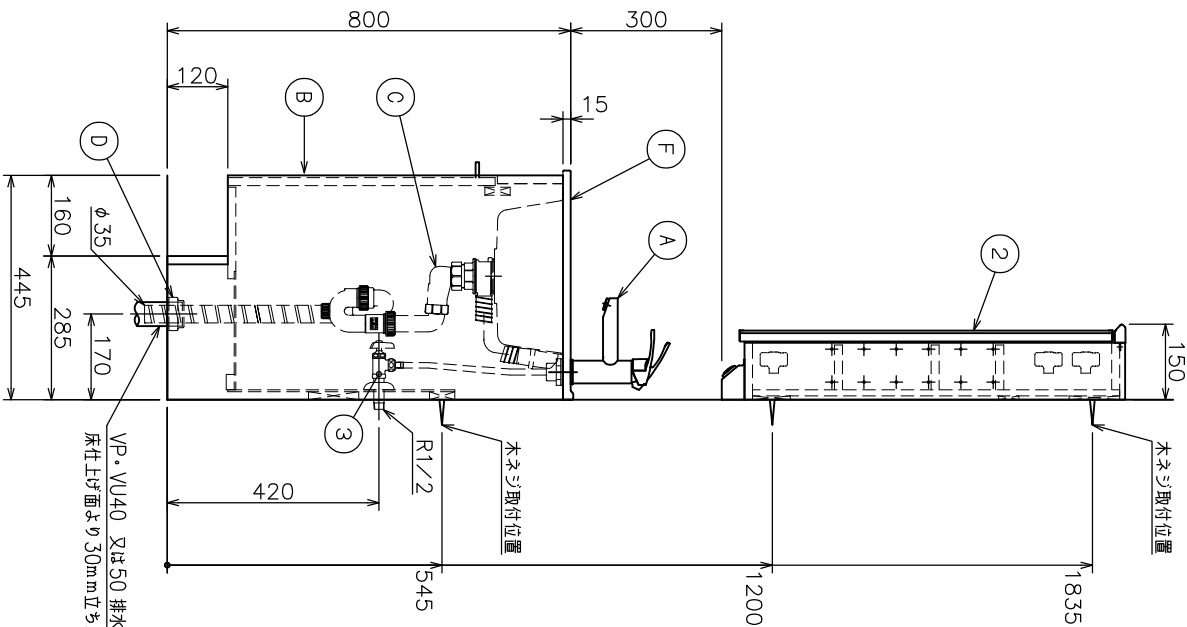


給・排水取り合い図

- ※ ヒ入固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。
(化粧台・化粧鏡固定位置)
- ※ 化粧台背板上面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。
- ※ 壁面が仕上がる迄に、電源配線位置へVVFケーブルを壁内配線してください。
(ケーブル引き出し長さ0.5m)
- ※ 床給水仕様は”※”マーク表示です。
- ※ ③④ 止水栓のセリトは同梱されておりません。別途手配願います。
- ※ 本図は”FY04_02_01”と”FY04_04_01”を1枚に集約しています。

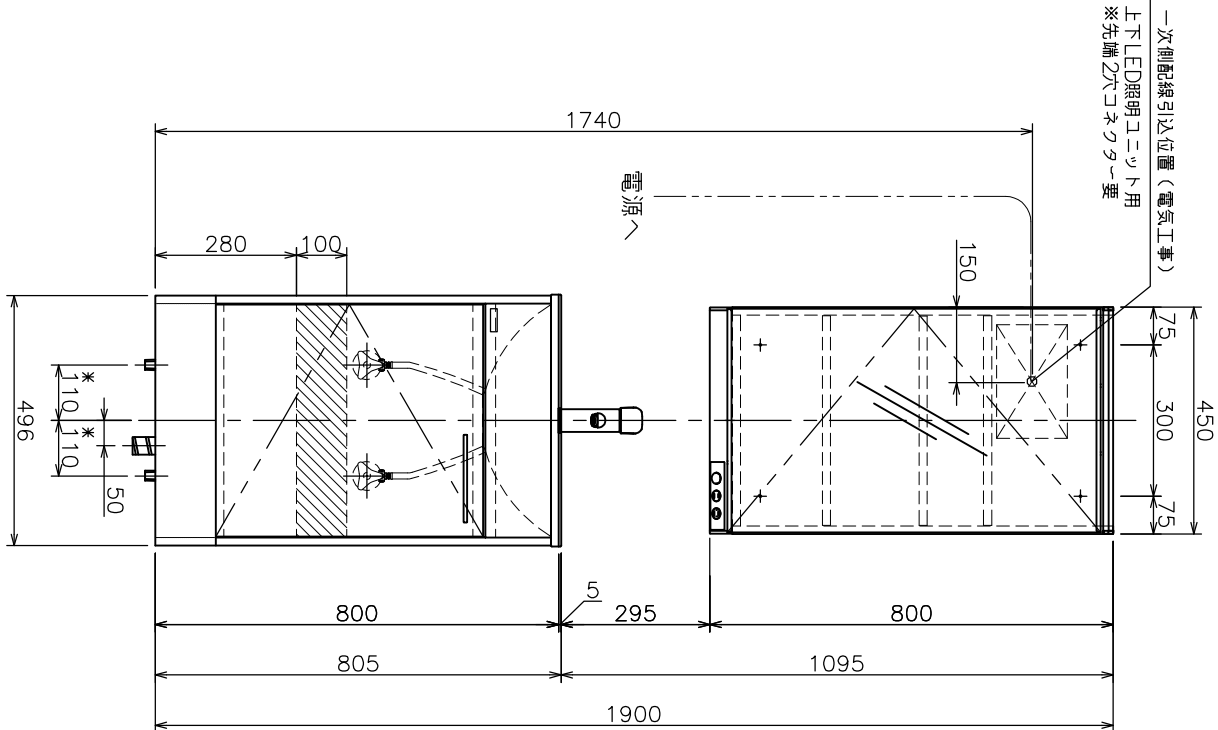

【床給水仕様】

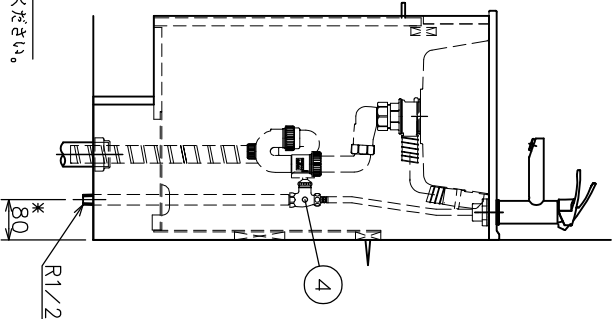

■には屏色 C1=チェイスナットブラウン
N1=ナチュラルベージュ
W5=スパーゴ のいずれかが入ります。

※	LF13RC△	フソ座	
	LF55KP450	ニッアル	L=450mm
④	LF55UFNKM	ストリート止水栓	ハンドル式・袋ナット無仕様
③	LF13RC△	フソ座	
	LF13UFN75KM	フソグル止水栓	ハンドル式
	⑨AESLED-45S	上下LED照明ユニット	コセンソト2・スリッチ1
	MML450N	上下LED照明付き化粧鏡 (防曇・防汚ミラー)	可動棚板3枚付 (丁番ダyna付)
②	MML450N	オーバードー管 (樹脂)	L=200
		①LF0FHW200L	
		②APLEA500ATS NWK	洗面ボウル (ポリ系人大)
		③PH73-34	排水用樹脂フレート
		④YB35	防臭キャップ
		⑤LF700AM	樹脂製ジャバラ付ストラップ
①	LKEA500TFNJ■	⑥MLKEA500TDM■	キャビネット
		⑦QAC002	シンク用レバー混合栓 (節湯C1水栓)

番号	品番	名称	備考
図面経歴欄		CODE	FY04_02_02
△		《名称》	EARL (ツール)
△			LKEA500TFNJML45■
△		尺 度	承認 図 検 製 図 認 計
△		SCALE	APP'D CHECK'D TRACED DSGN'D
△		1:15	黒 河 黒 河
△	2026.08.13 改	材質変更 (SUSからABS)	
訂・改・追→		完 図	DATE 2026. 03. 05