



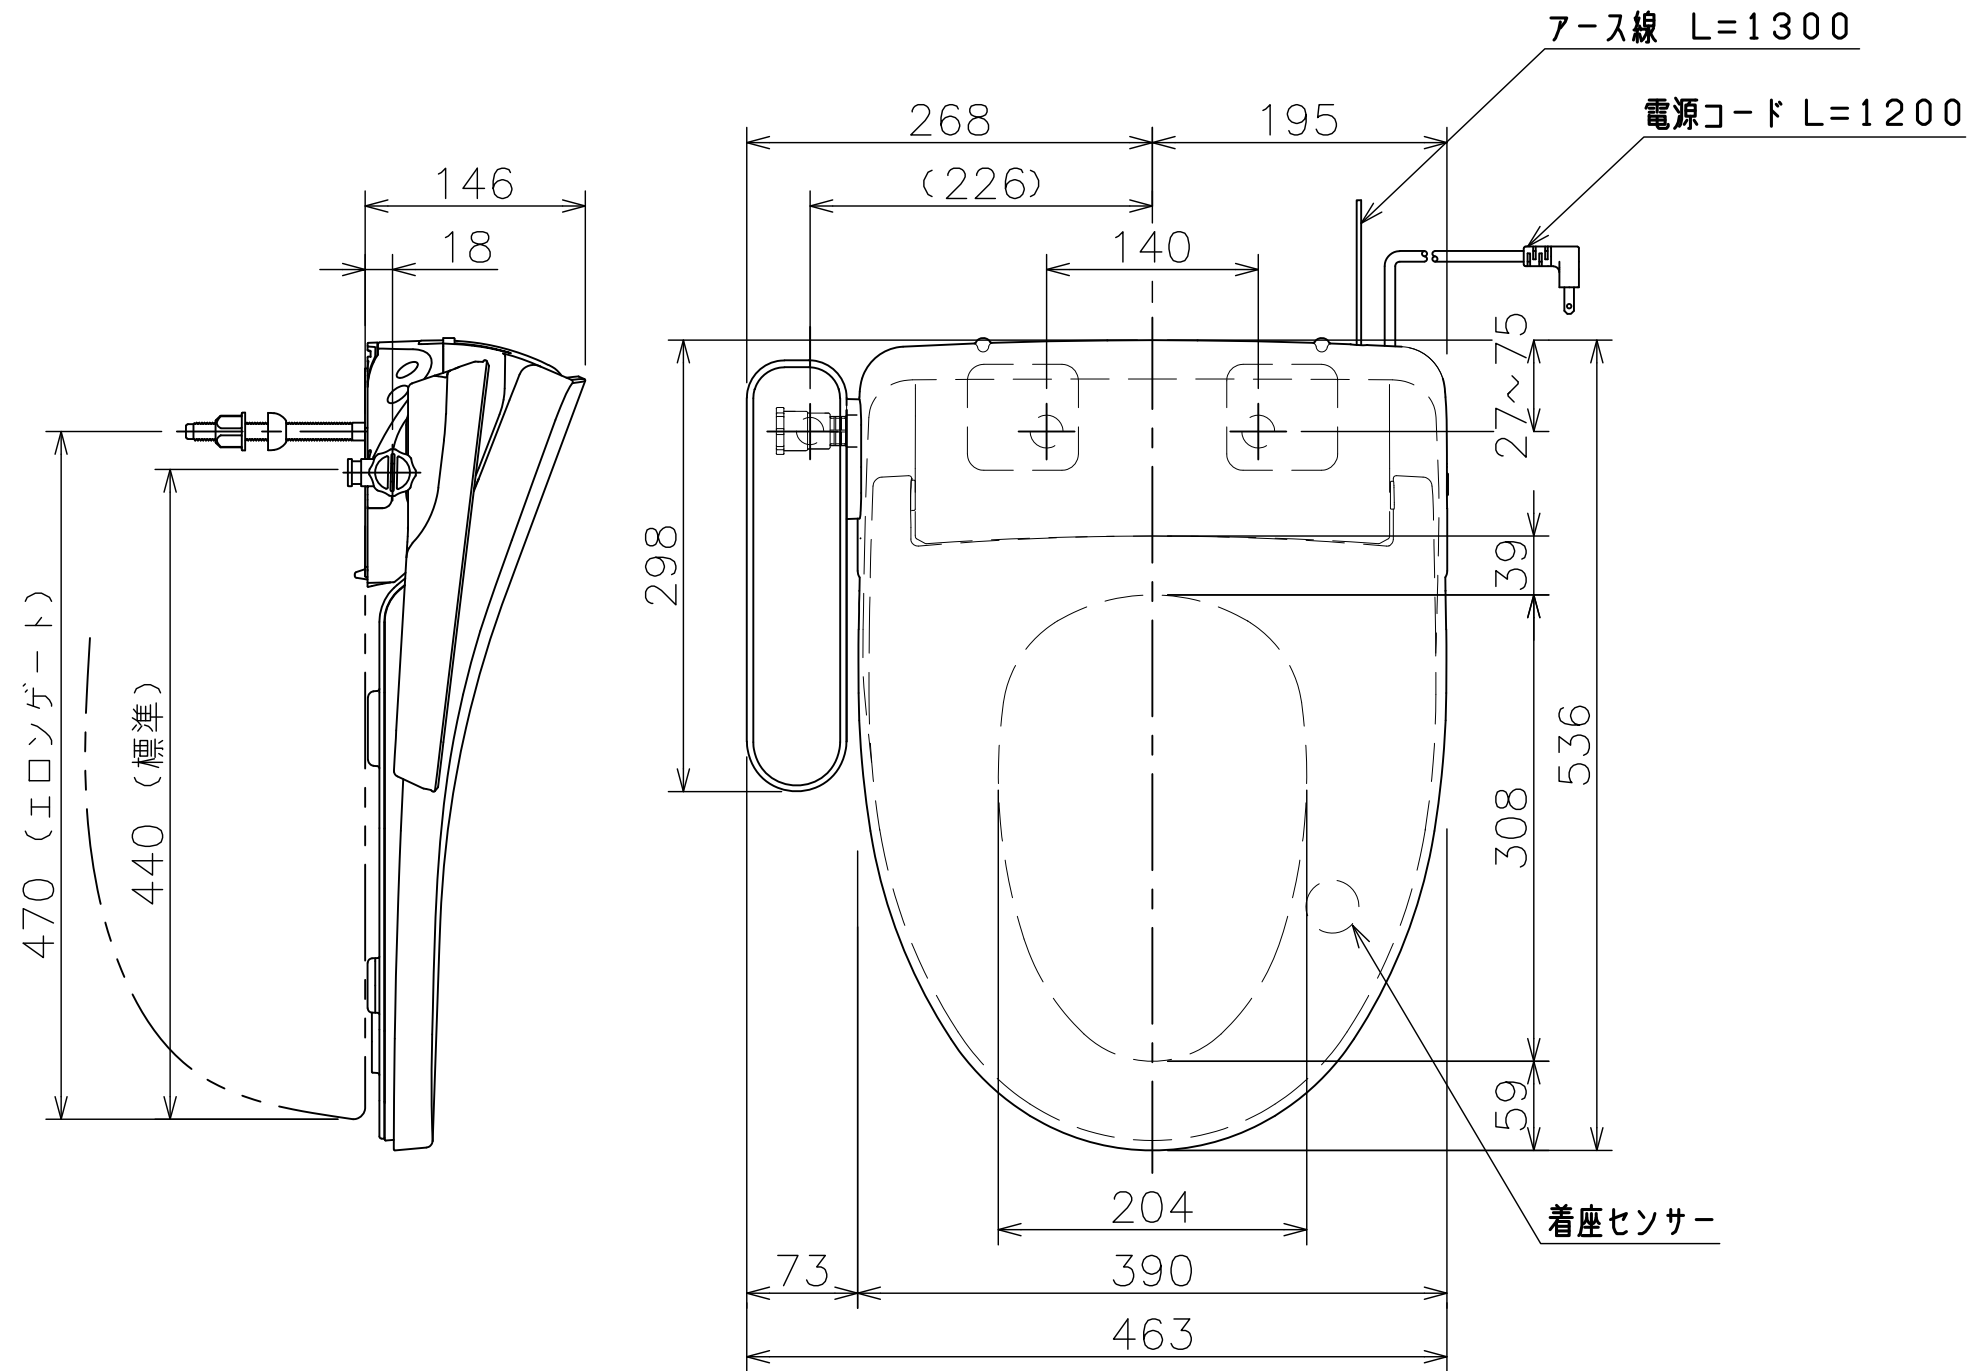


■本体色仕様

DLAL92-LI	ラブリーアイボリー
DLAL92-LW	ラブリーホワイト
DLAL91-LI	ラブリーアイボリー
DLAL91-LW	ラブリーホワイト


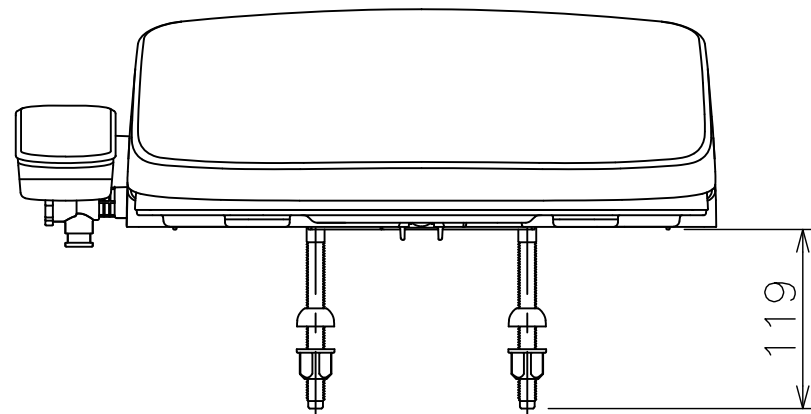


給水方式	貯湯式	
定格電源	AC100V, 50/60Hz	
定格消費電力	1070W	
使用水圧	0.069MPa~0.735MPa	
タンク容量	0.6L	
温水調節	4段階(切/35/38/40℃)	
水勢調節	5段階(パワー洗浄:3段階)	
重量(本体のみ)	DLAL92:4.4kg	
	DLAL91:4.3kg	
吐水量	おしり	0.4~0.7L/分
	パワー洗浄	0.5~0.75L/分
連続出湯	ビデ	0.5~0.8L/分
連続出湯	2分	
脱臭方式	触媒脱臭(DLAL921)	

給水ホース L=1000 ※便座と止水栓の接続用



給水ホース L=400 ※便座と止水栓の接続用

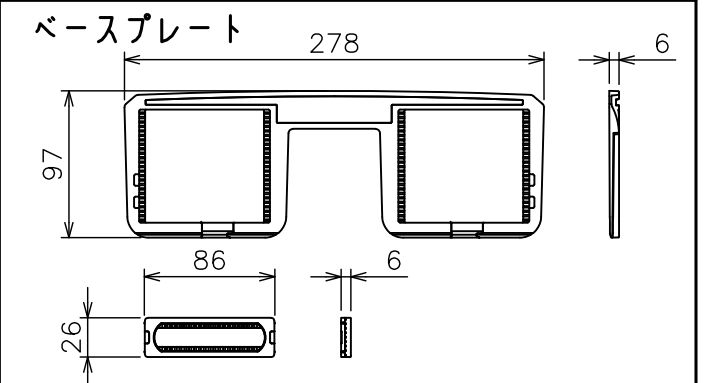

クイックファスナー



取扱説明書

分岐金具



図面経歴欄 REVISIONS				CODE		03A_90		
△6				(名 称) DLAL92/91-■ 温水洗浄便座 外観図				
△5								
△4								
△3				尺 度 SCALE	承 認 APP'D	図 検 CHECK'D	製 図 TRACED	設 計 DSGN'D
△2				1 : 5		山 下	黒 河	
△1				訂・改・追		完 図 DATE 2023. 6. 5		

アサヒ衛陶株式会社