




左側床給水時の接続位置

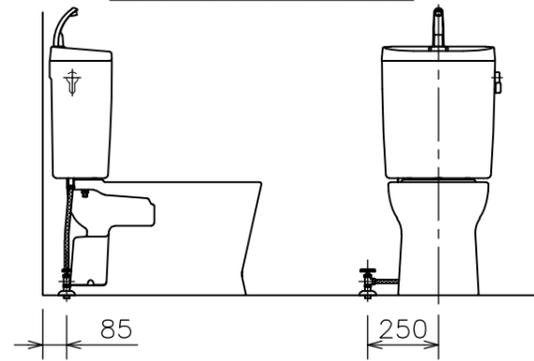

右側床給水時の接続位置

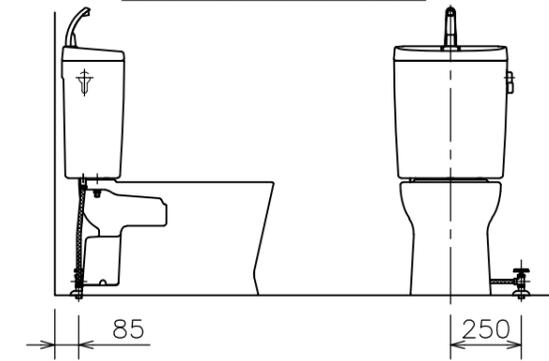

右側壁給水時の接続位置

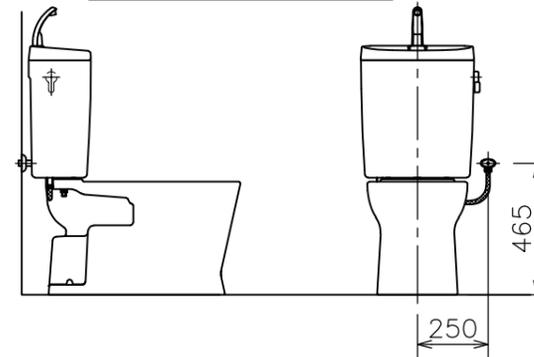

(注3) D種接地工事を行って下さい。  
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、  
凍結防止対策を必ず行ってください。


(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置  
のみ表示しています。

■には色品番

LW: ラブリーホワイト

LI: ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

左側壁給水時の接続位置(標準)

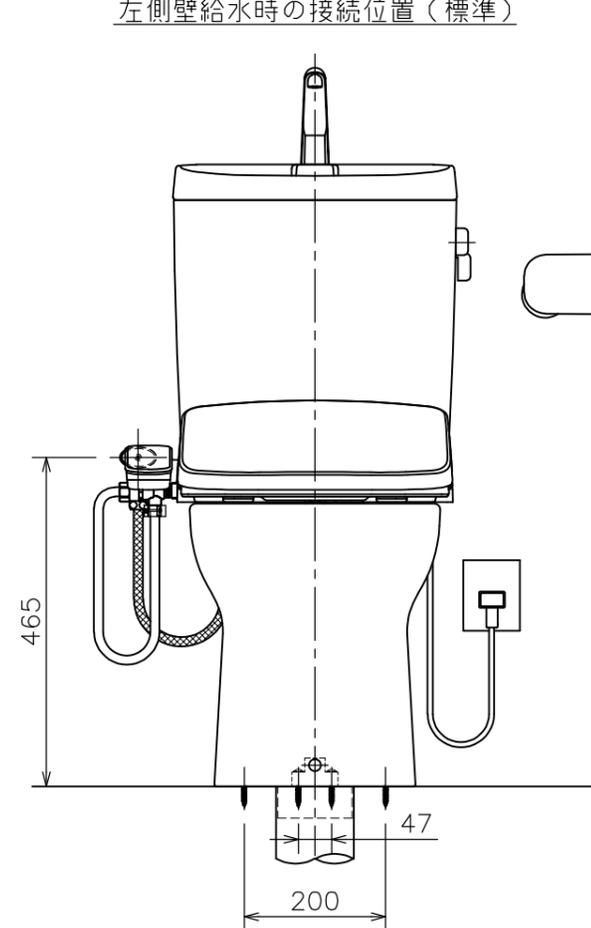

③	DLAL 921■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座
	DLAL 911■	無し	1	袖付きタイプ
②	TRA 9456 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番: 02A_161)
	④	LF 566S LW	便器固定片セット	1 (図番: 11I_69)
①	③	CF 7PC LW	フランジキャップ	1 (図番: 11X_15)
	②	VCF 566S	排水アジャスターセット	1 (図番: 11H_10)
①	④	C 566N LW	サイホンピット式便器	1 防露便器
	③	SUC 566	防露	1
①	CRA 566NB LW	防露便器セット(④~①)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細				
図面経歴欄	REVISIONS	CODE	AA01_83_06	
△		《名称》 RA9456NBT921 (911) ■		
△		CRA566NBLW+TRA9456LW+DLAL921■		
△		(DLAL911■)		
△		尺度	承認	図検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1:10	黒河	黒河
△		訂・改・追	完図 DATE	2025. 10. 03