


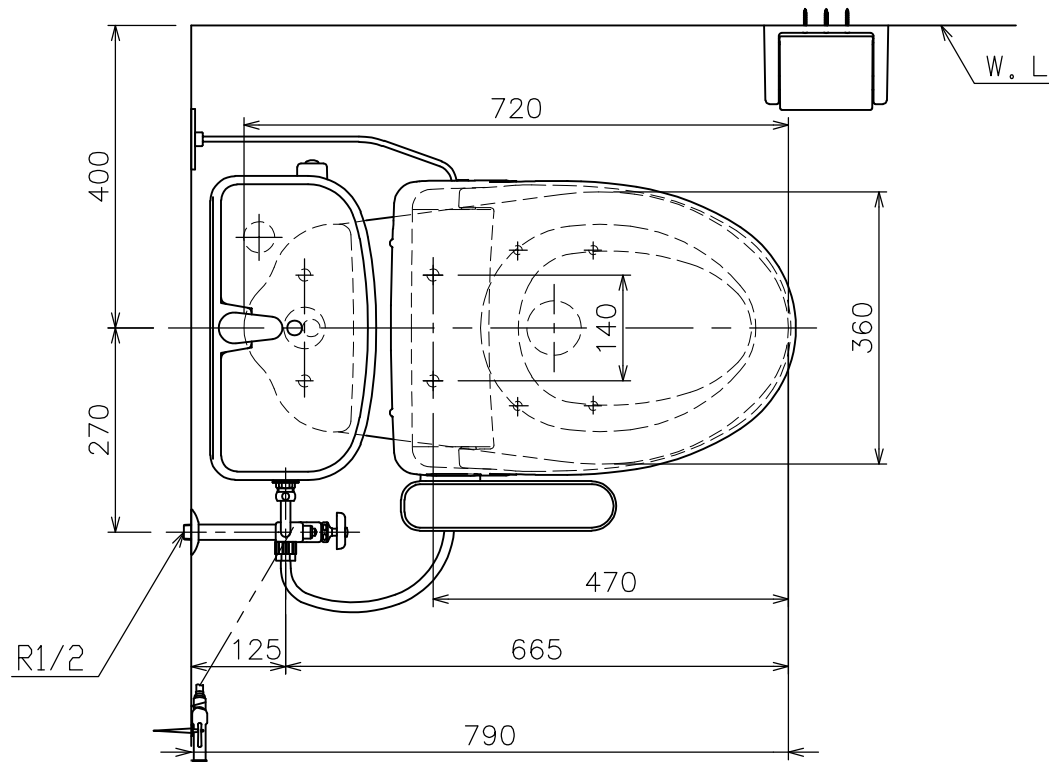


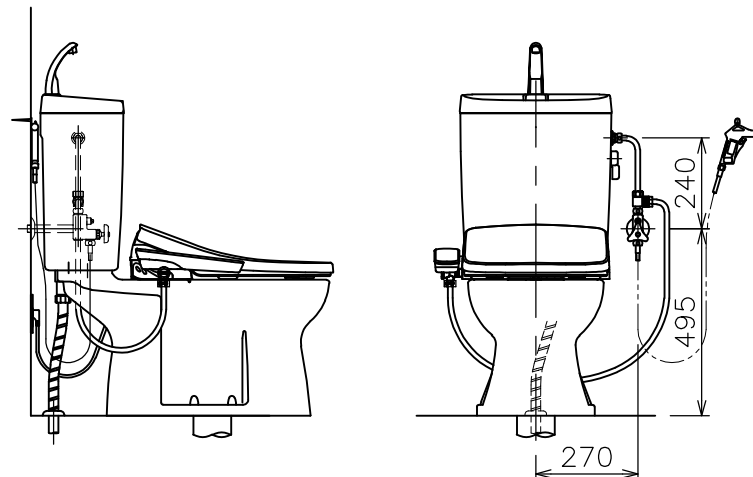

右側壁給水時の接続位置

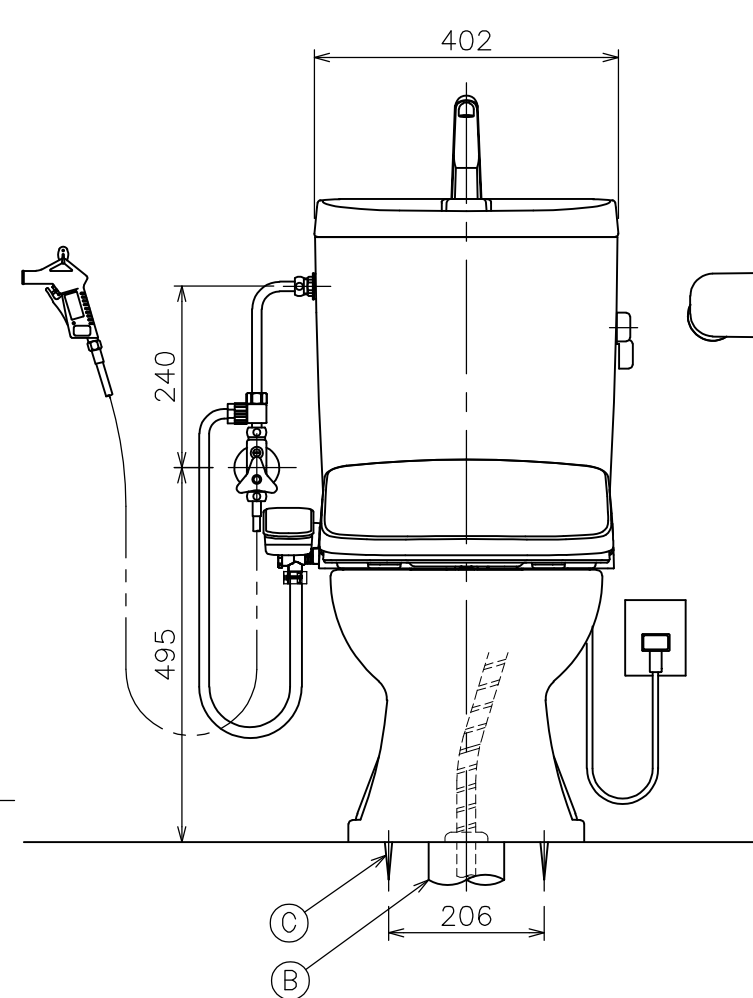

左側壁給水時の接続位置（標準）

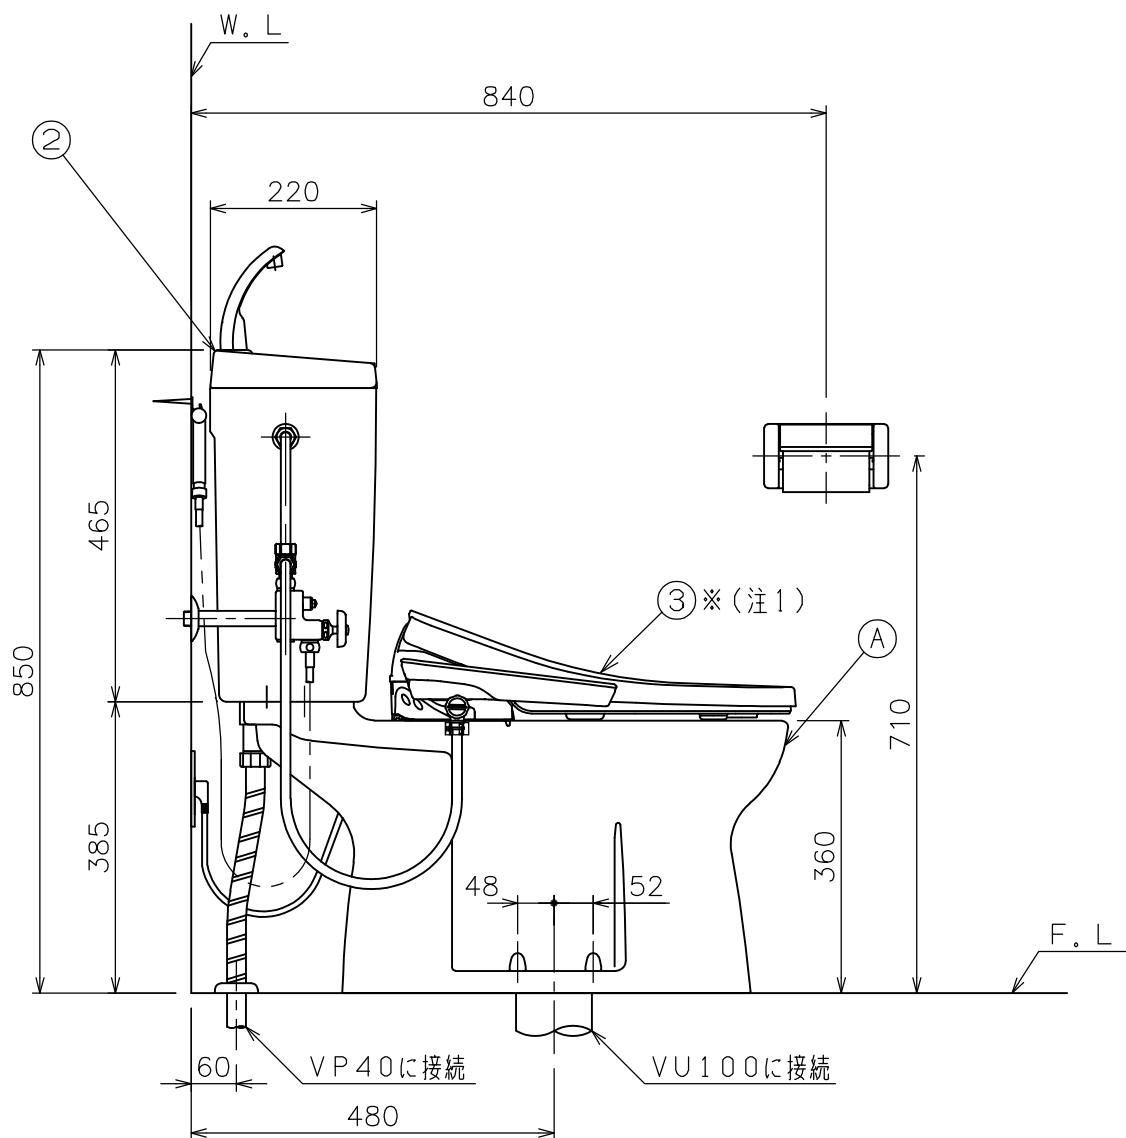

- (注2) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注1) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

■には色品番 L I : ラブリーアイボリー
L W : ラブリーホワイト が入ります。

③	DLAL 921■		脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ	
	DLAL 911■		〃 無し			
②	TAF 550 LW		手洗付タンクセット (オーバーフロー管L=780mm) (ウォーターダスターホースL=1100mm)	1	紙巻器、止水栓、サプライン管 ウォーターダスターセット (NS121)、洗浄ノズル オーバーフロー管セット含む (02A_164)	
①	Ⓒ	SN 80 LW		取付ボルトセット	1 4本	
	Ⓑ	SN 15A		床フランジセット	1	
	Ⓒ	Ⓒ4	SN13/SN14	排便装置取付ネジ	1	
		Ⓒ3	SN 62	排便装置接続パッキン	1	05A_54
		Ⓒ2	SN 60N	排便装置パッキン	1	05A_11
		Ⓒ1	SN 10N	排便装置	1	05A_08, 09
		Ⓒ	SN 10A	排便装置セット	1	
		Ⓑ	SN 50	消音パッキン	1	
	Ⓐ	C 246X LW	サックリーン便器	1	01B_03	
	Ⓐ	AF 450H0 LW	便器セット	1		
①	CAF 246 LW		便器セット	1		

番号	品 番	名 称	個数	備 考
器 具 明 細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	BA02_09_05	
△		《名 称》	サックリーン	
△			AF550T921(911)■	
△			CAF246LW+TAF550LW+DLAL921■	
△			(+DLAL911■)	
△		尺 度	承 認	図 検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1 : 1 0		黒 河
△				黒 河
訂・改・追		完 図 DATE	2025. 01. 13	

アサヒ衛陶株式会社