

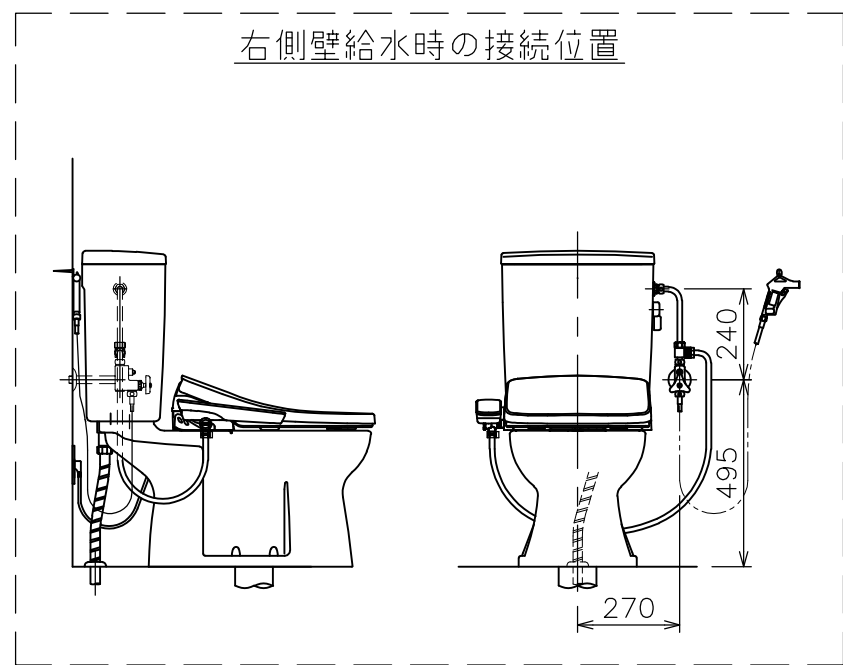
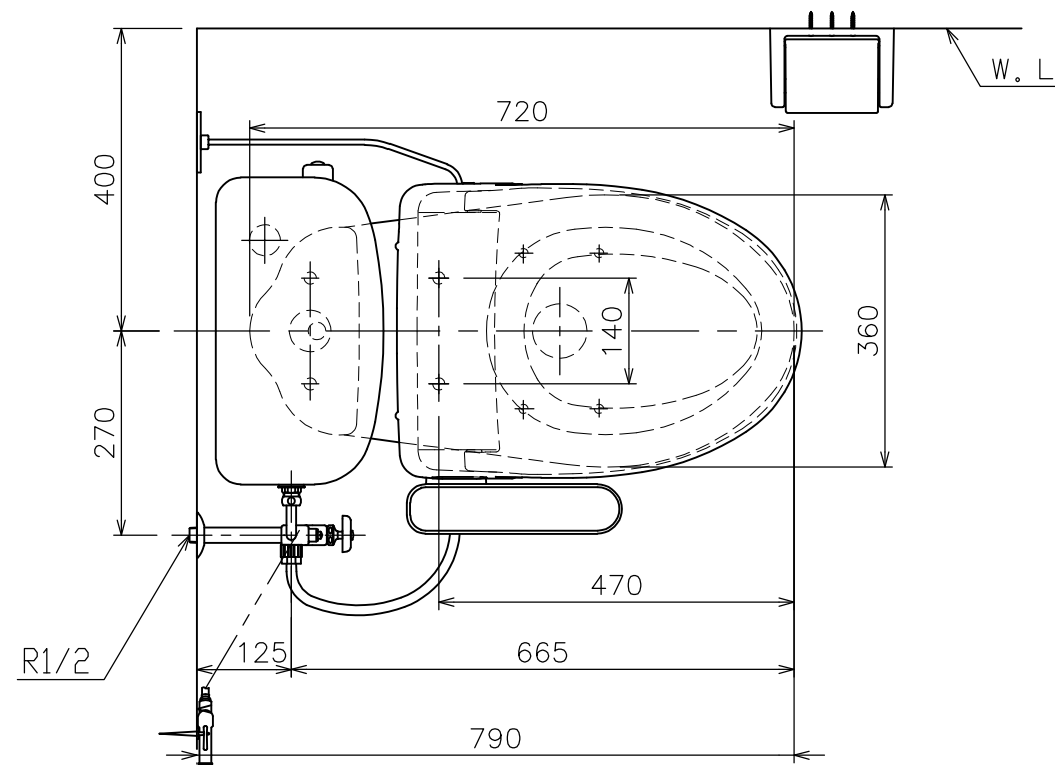


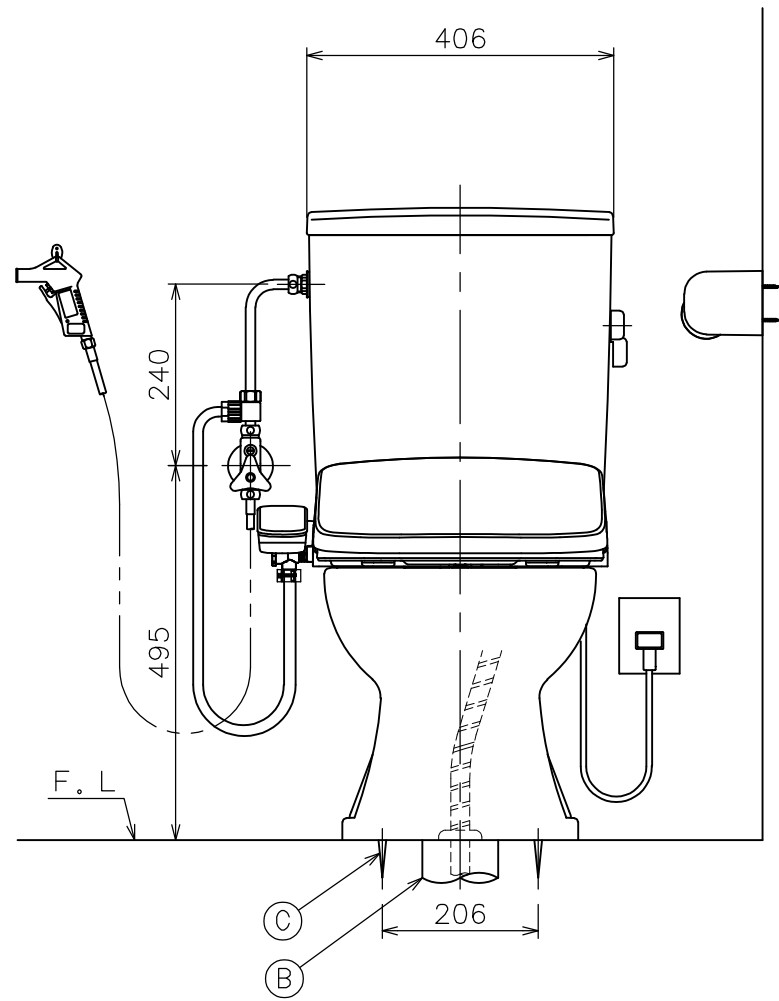

右側壁給水時の接続位置

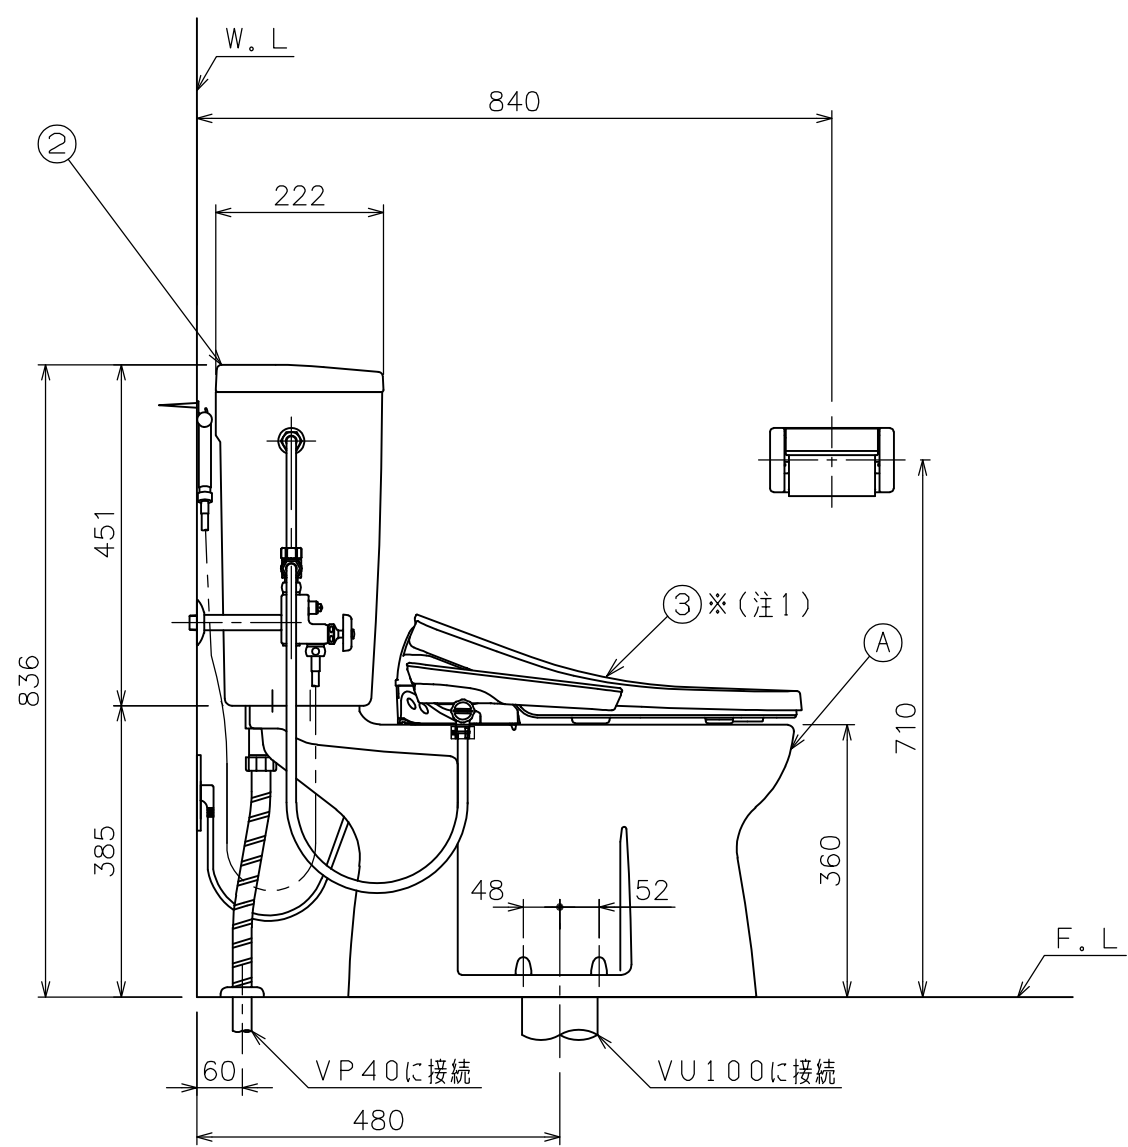

左側壁給水時の接続位置（標準）

(注2) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注1) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

■には色品番 L I : ラブリーアイボリー L W : ラブリーホワイト が入ります。

③	DLAL 921■		脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ	
	DLAL 911■		〃 無し			
②	TAF 500 LW		手洗なしタンクセット (オーバーフロー管L=780mm) (ウォーターダスターホースL=1100mm)	1	紙巻器、止水栓、サブライ管 ウォーターダスターセット (NS121)、洗浄ノズル オーバーフロー管セット含む (02A_165)	
①	①C	SN 80 LW		取付ボルトセット	1	4本
	①B	SN 15A		床フランジセット	1	
	①c	①c4	SN13/SN14	排便装置取付ネジ	1	
			SN 62	排便装置接続パッキン	1	05A_54
			SN 60N	排便装置パッキン	1	05A_11
			SN 10N	排便装置	1	05A_08, 09
		SN 10A	排便装置セット	1		
		SN 50	消音パッキン	1		
		SN 246X LW	サンクリーン便器	1	01B_03	
	①A	AF 450H0 LW		便器セット	1	
	CAF 246 LW	便器セット	1			

番号	品 番	名 称	個数	備 考
器 具 明 細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	BA02_09_12	
△6			《名 称》 サックリ便器 AF500L921 (911) ■ CAF246LW+TAF500LW+DLAL921 ■ (+DLAL911 ■)	
△5				
△4				
△3				
△2			尺 度 承 認 図 検 製 図 設 計	
△1			SCALE APP' D CHECK' D TRACED DSGN' D	
△			1 : 1 0	黒 河 黒 河
訂・改・追		完 図 DATE	2025. 01. 13	