

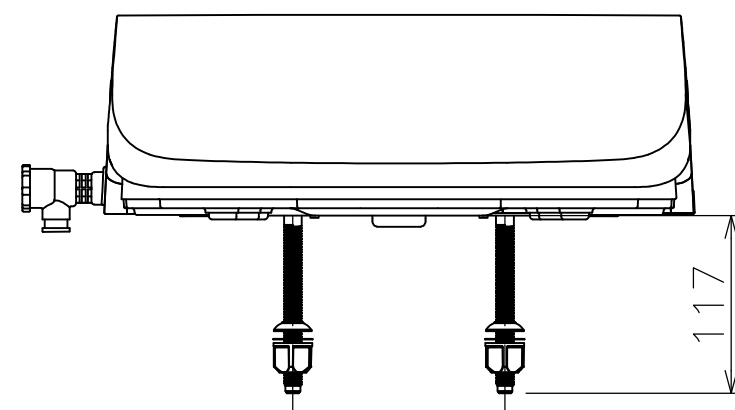
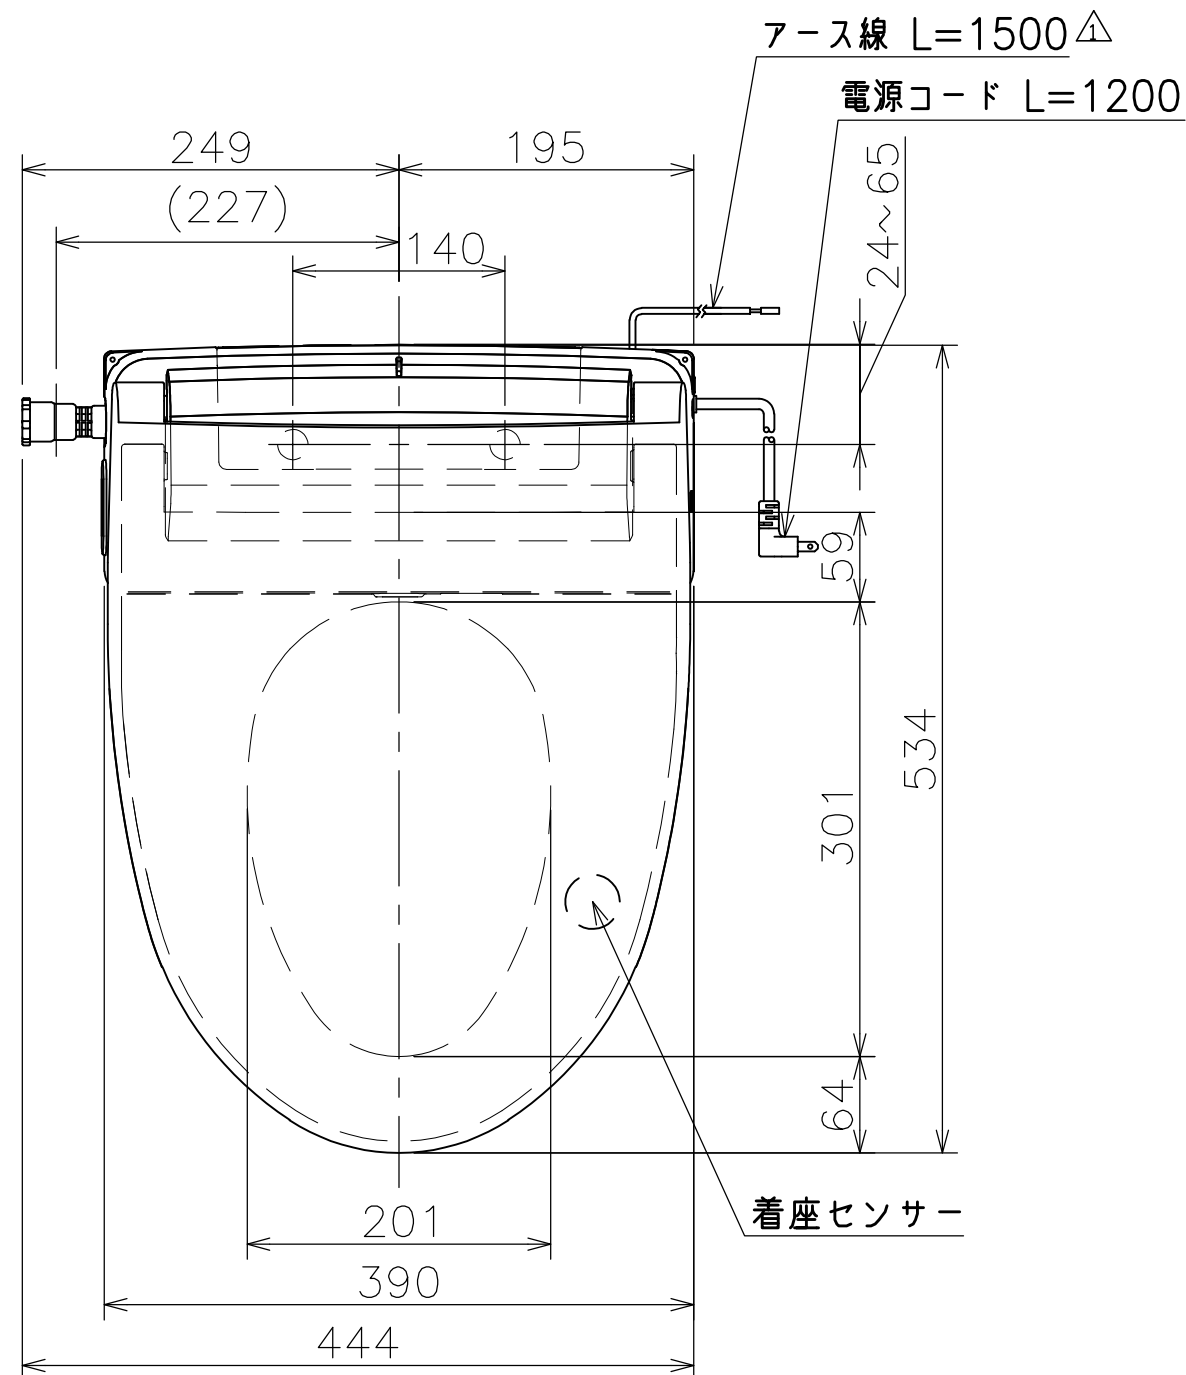
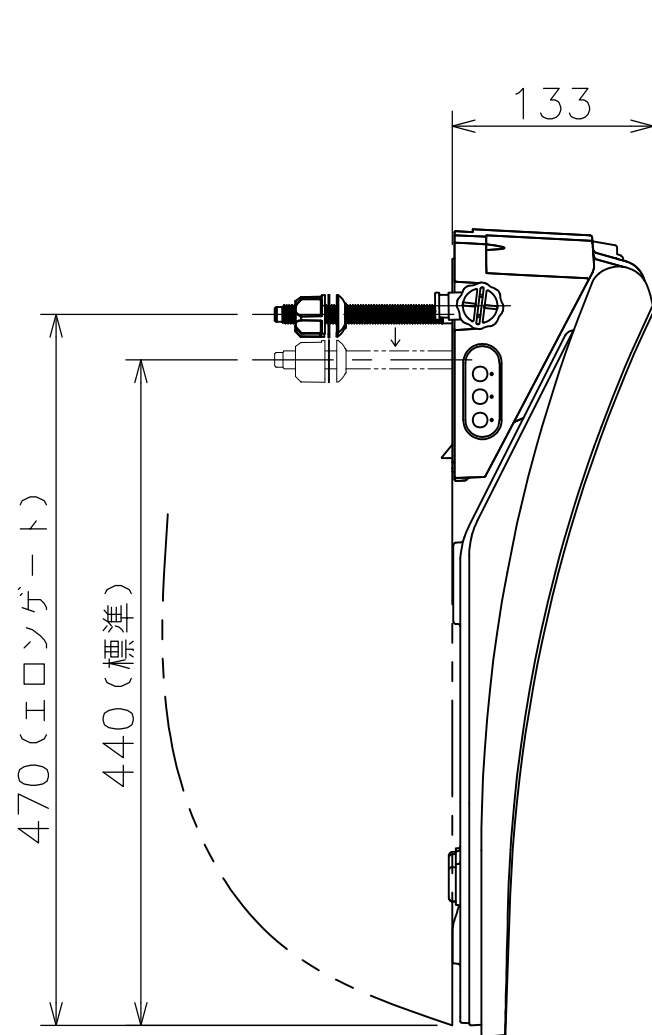
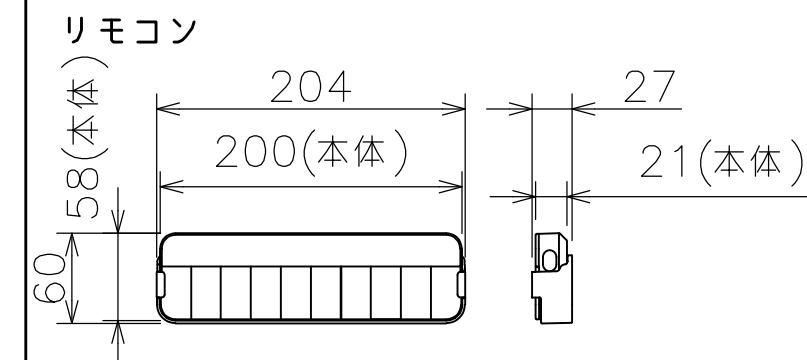


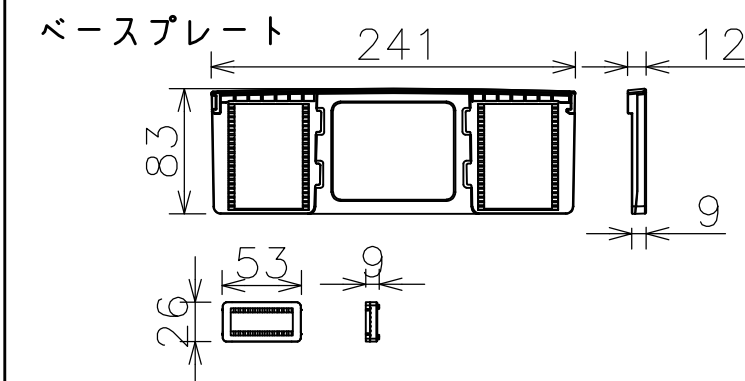

■ 本体色仕様	
DLBN841LI	ラブリーアイボリー
DLBN841LW	ラブリーホワイト

給水方式	水道直結式	
定額電源	AC100V, 50/60Hz	
定額消費電力	1070W (本体1010W 便座60W)	
使用水压	0.069MPa ~ 0.735MPa	
タンク容量	0.55L	
温水調節	3段階 (切/約35~40℃, マイコン制御)	
水勢調節	5段階 (パワー洗浄: 3段階)	
重量 (本体のみ)	DLBN841: 3.5 kg	
吐水量	おしり	最大 0.50~0.70 L/分
	パワー	最大 0.50~0.70 L/分
	ビデ	最大 0.50~0.80 L/分
連続出湯	2分	
脱臭方式	触媒脱臭	

給水ホース L=1000 *便座と止水栓の接続用



分岐金具



クイックファスナー



取扱 (施工) 説明書

図面経歴欄 REVISIONS			CODE	03A_94	
△6			(名 称)	DLBN841 ■ 温水洗浄便座 外観図	
△5					
△4					
△3			尺 度	承認	図 検
△2			SCALE	APP' D	CHECK' D
△1	2026.09.16	訂 誤記訂正	1:5	黒 河	黒 河
訂・改・追			完 図	DATE	2026. 06. 12

アサヒ衛陶株式会社