

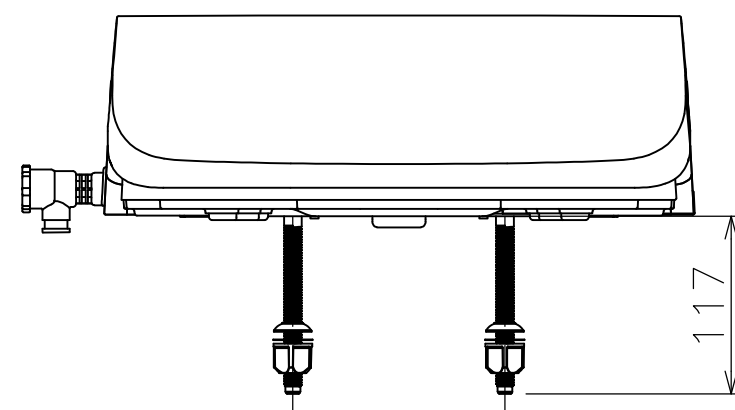
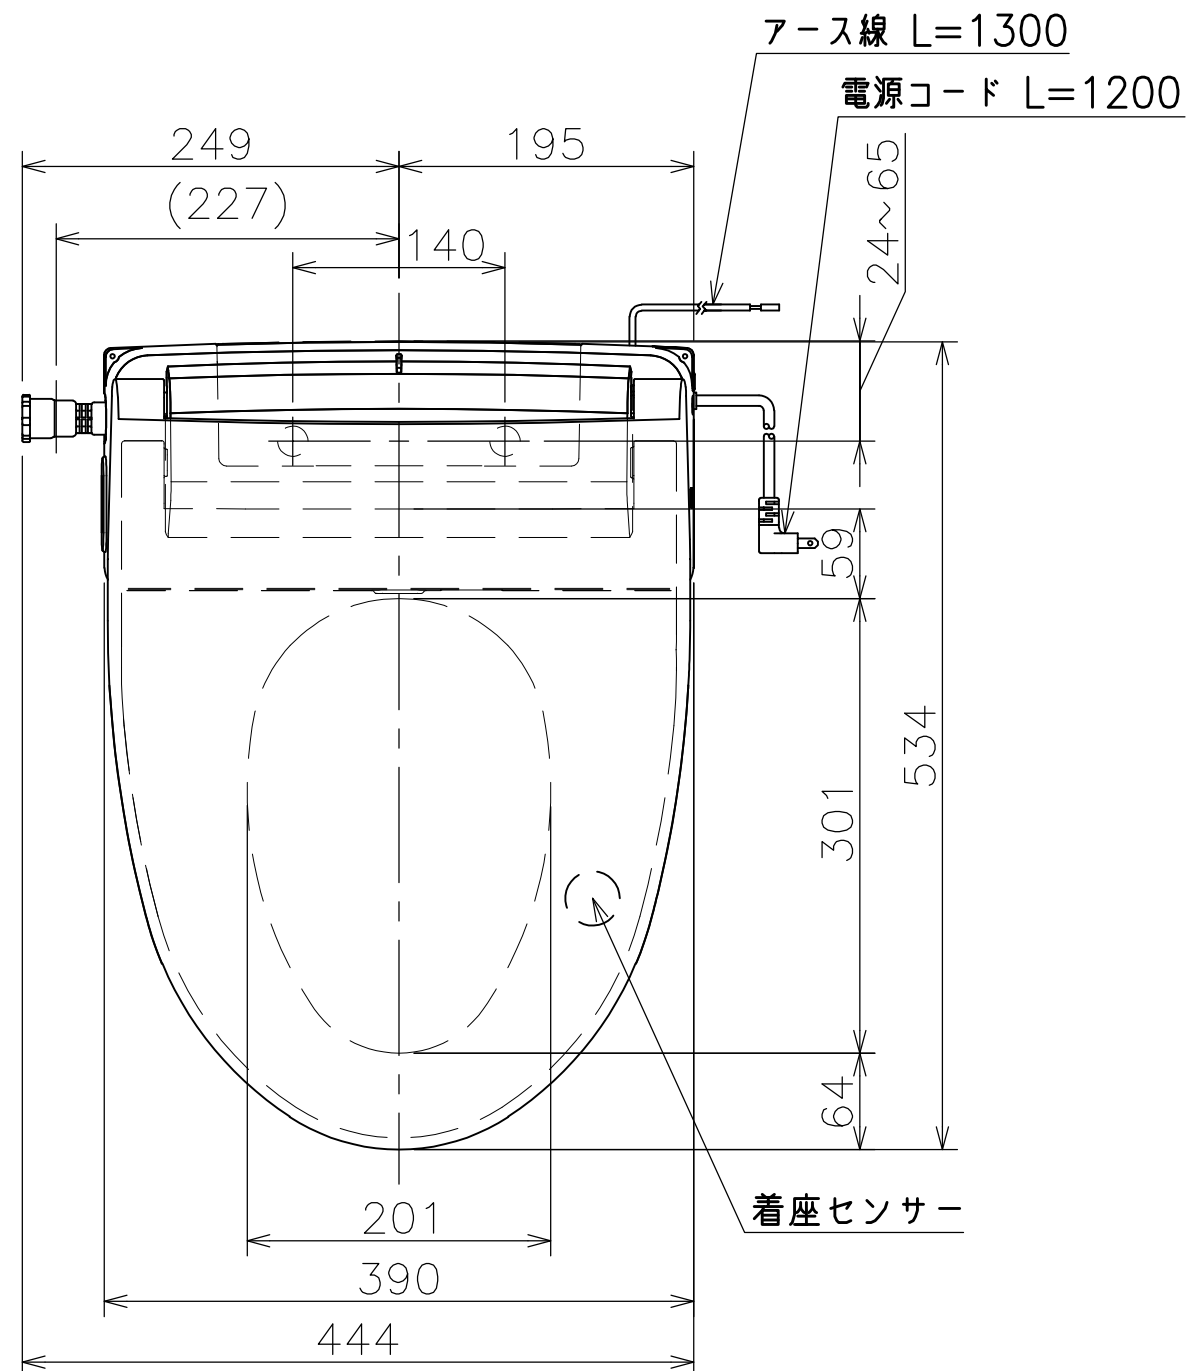
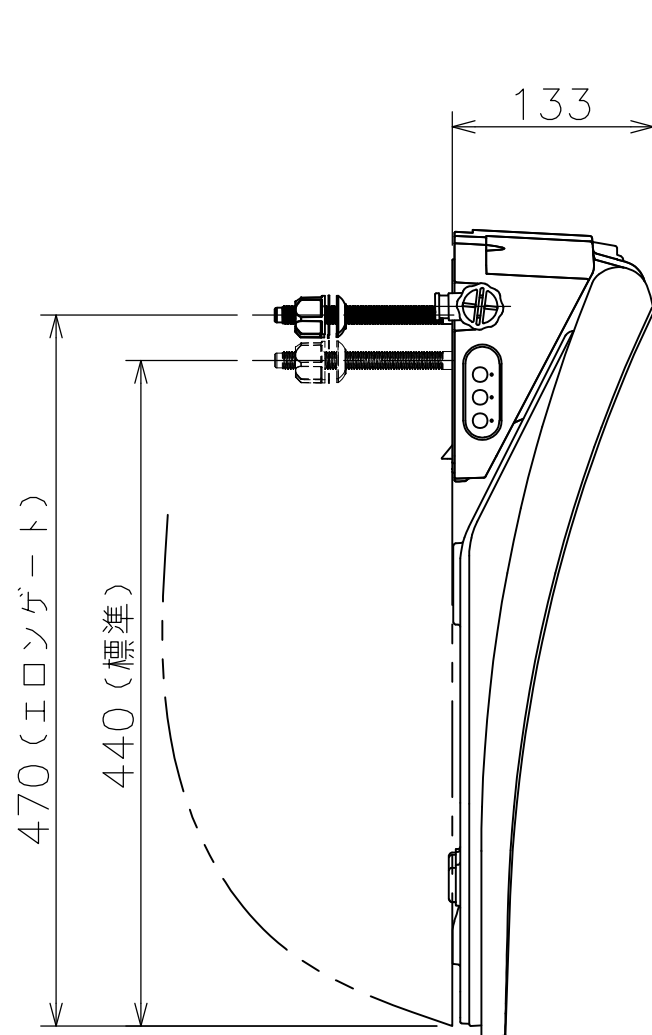
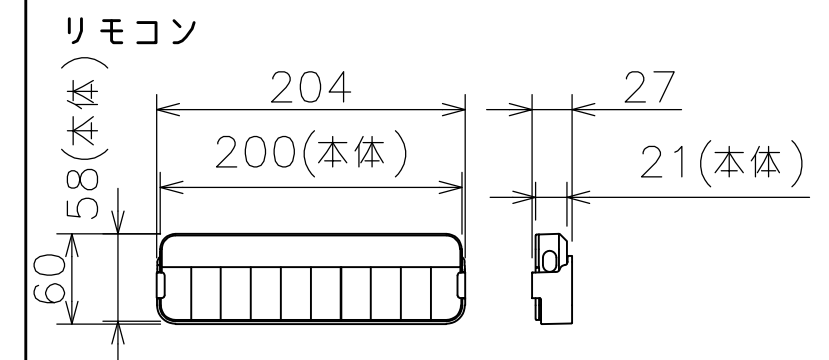


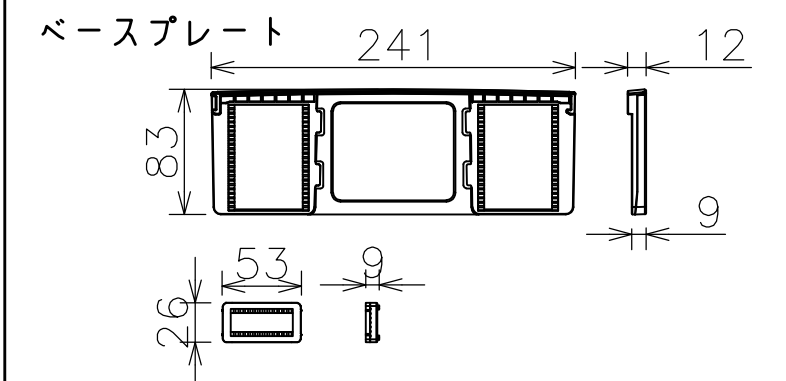

■ 本体色仕様	
DLBN841LI	ラブリーアイボリー
DLBN841LW	ラブリーホワイト

給水方式	水道直結式	
定額電源	AC100V, 50/60Hz	
定額消費電力	1070W (本体1010W 便座60W)	
使用水压	0.069MPa~0.735MPa	
タンク容量	0.55L	
温水調節	3段階 (切/約35~40℃, マイコン制御)	
水勢調節	5段階 (パワー洗浄: 3段階)	
重量 (本体のみ)	DLBN841: 3.5 kg	
吐水量	おしり	最大 0.50~0.70 L/分
	パワー	最大 0.50~0.70 L/分
	ビデ	最大 0.50~0.80 L/分
連続出湯	2分	
脱臭方式	触媒脱臭	

給水ホース L=1000 *便座と止水栓の接続用



分岐金具



クイックファスナー



取扱 (施工) 説明書

図面経歴欄 REVISIONS			CODE	03A_94			
△6			(名称)	DLBN841■ 温水洗浄便座 外観図			
△5							
△4							
△3			尺 度	承認	図 検	製 図	設 計
△2			SCALE	APP' D	CHECK' D	TRACED	DSGN' D
△1			1:5		黒 河	黒 河	
訂・改・追			完 図 DATE		2026. 06. 12		

アサヒ衛陶株式会社