


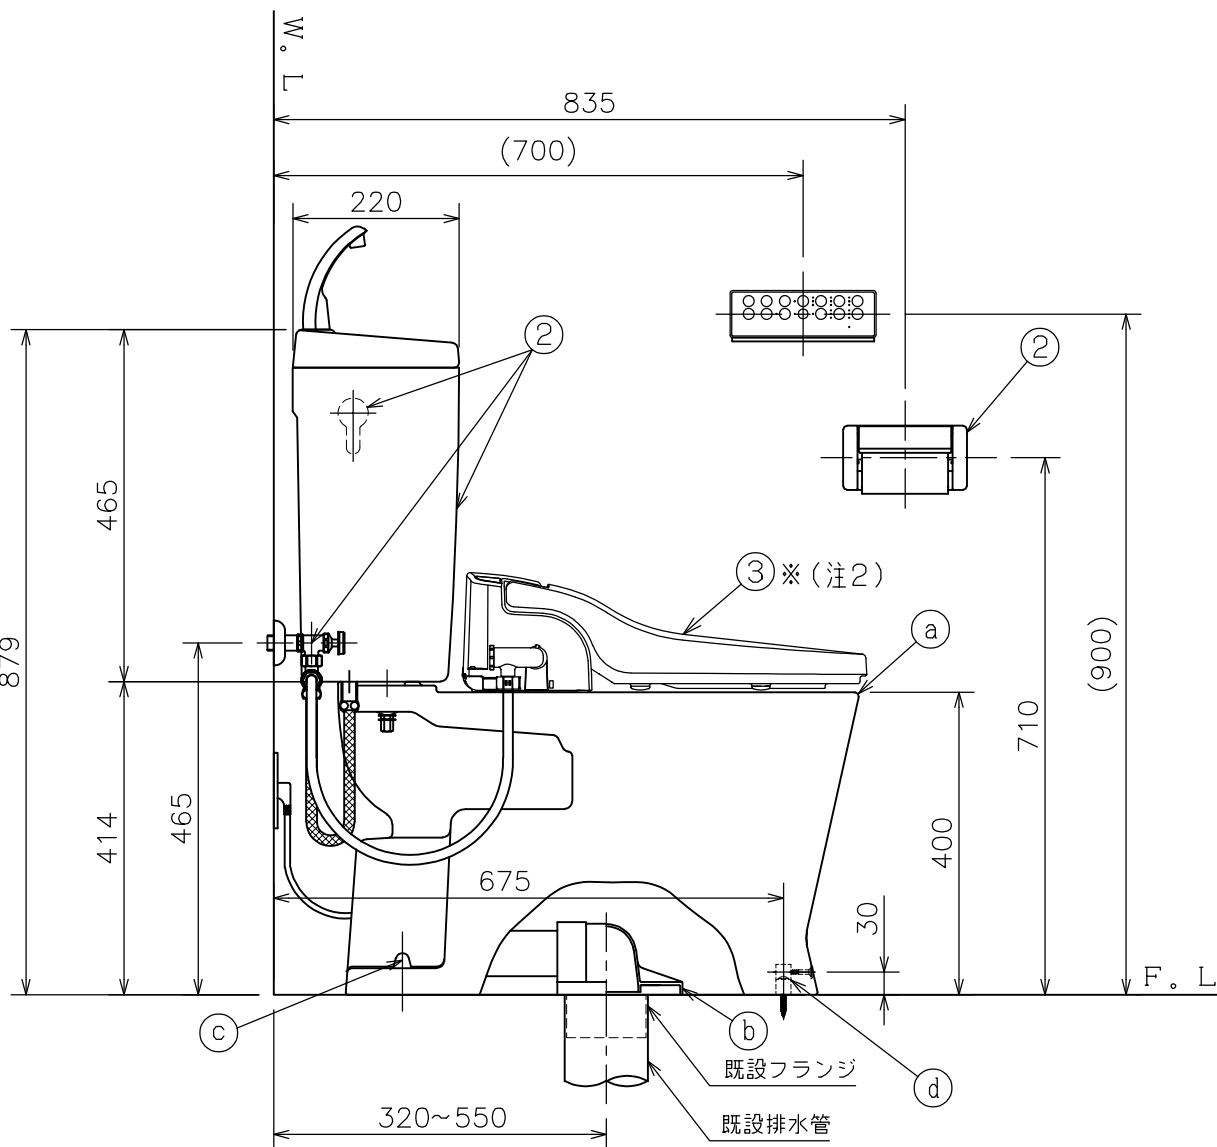


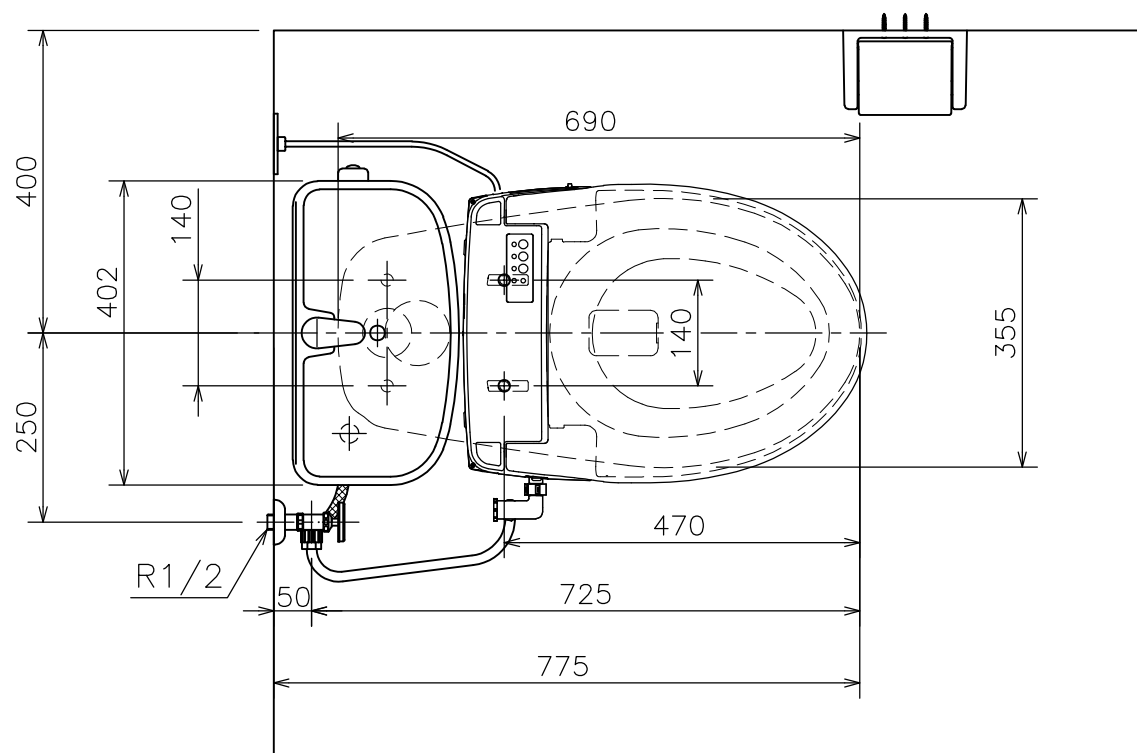


左側床給水時の接続位置

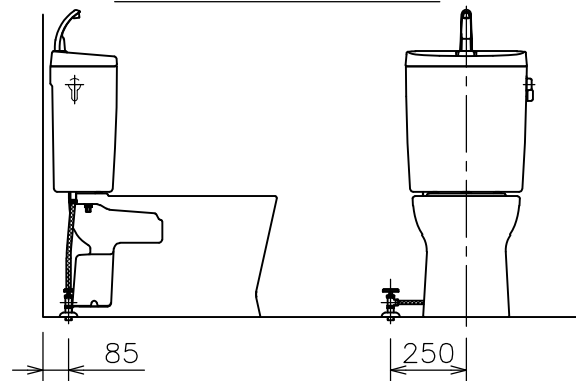

右側床給水時の接続位置

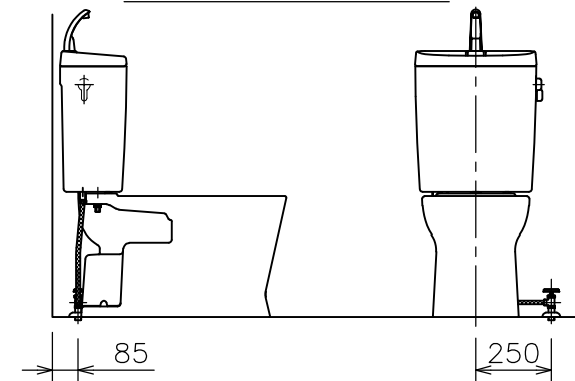


右側壁給水時の接続位置

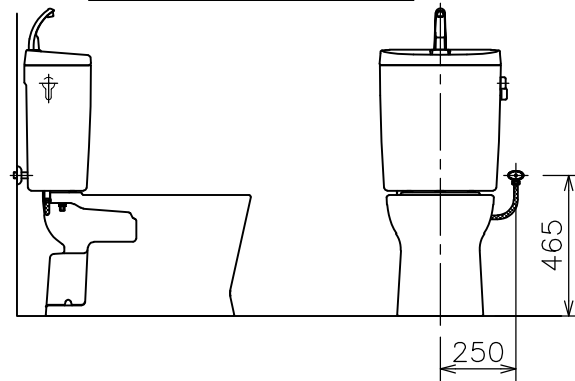

- (注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置
のみ表示しています。

■には色品番
LW: ラブリーホワイト
LI: ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

左側壁給水時の接続位置(標準)

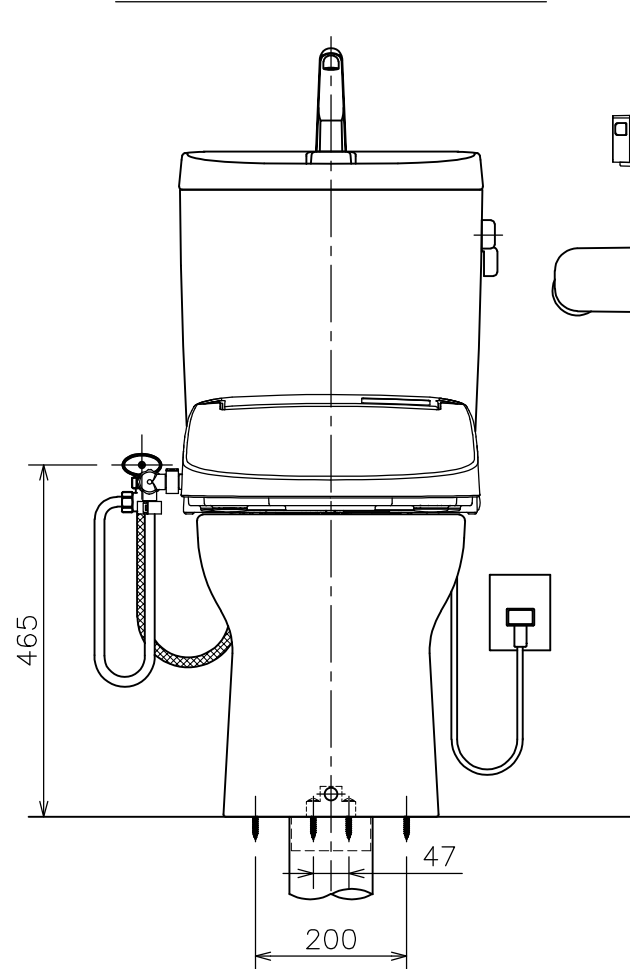

③	DLNC 51■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ
②	TRA 9456 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番: 02A_160)
①	④	LF 566S LW	便器固定片セット	1 (図番: 11I_69)
	③	CF 7PC LW	フランジキャップ	1 (図番: 11X_15)
	②	VCF 566S	排水アジャスターセット	1 (図番: 11H_10)
	①	C 566N LW	サイホンゼット式便器	1 防露便器
	①	SUC 566	防露	1
①	CRA 566NB LW	防露便器セット(①~④)	1	

番号		品番		名称		個数		備考	
器 具 明 細									
図面経歴欄 REVISIONS					CODE	AA01_83_07			
⑥					《名 称》RA9456NBT51■				
⑤					CRA566NBLW+TRA9456LW+DLNC51				
④					尺 度	承 認	図 検	製 図	設 計
③					SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED	DSGN'
②					1 : 1 0		黒 河	黒 河	
①									
訂・改・追↑					完 図 DATE		2025. 10. 03		

アサヒ衛陶株式会社