




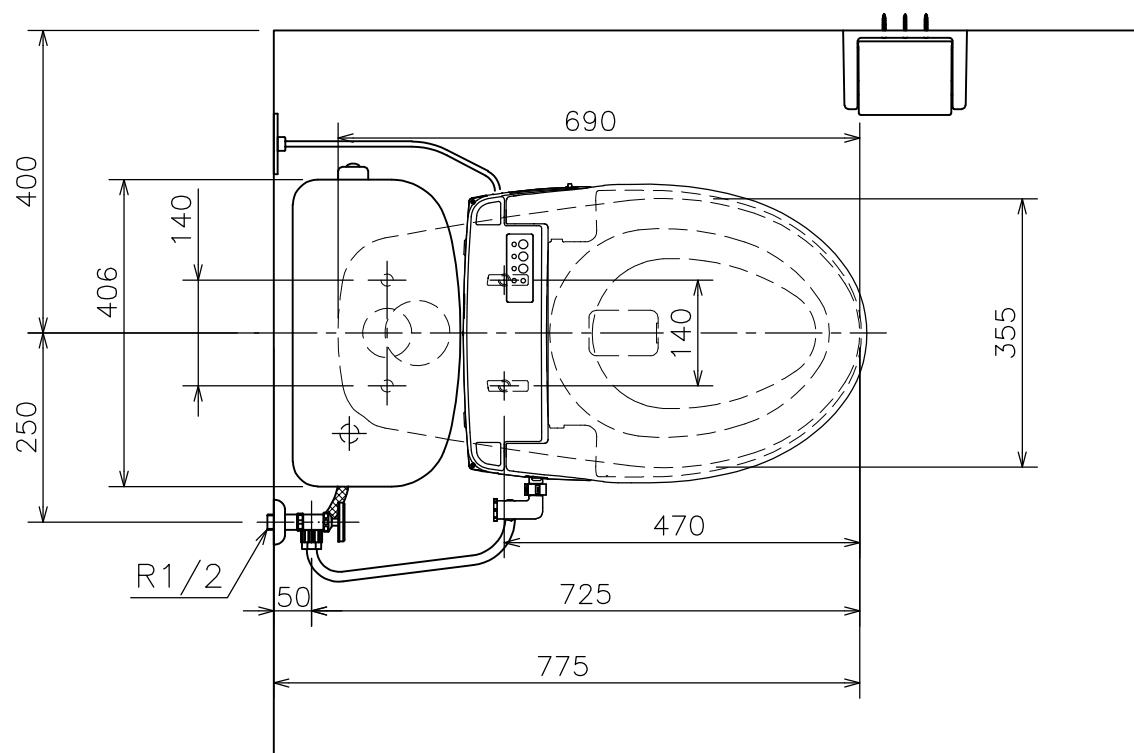


左側床給水時の接続位置

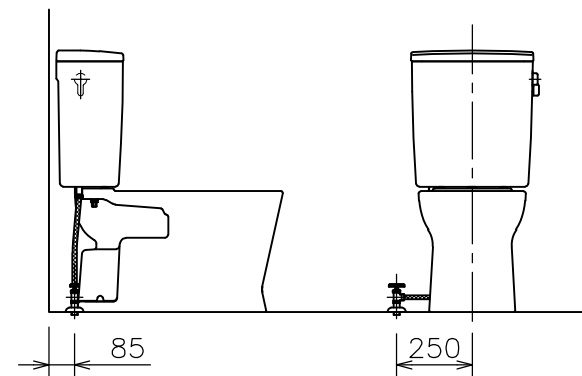

右側床給水時の接続位置

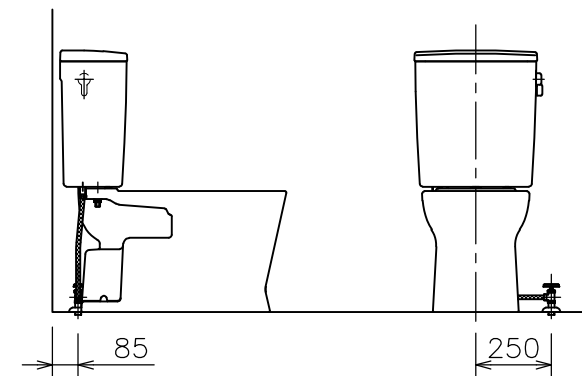

右側壁給水時の接続位置

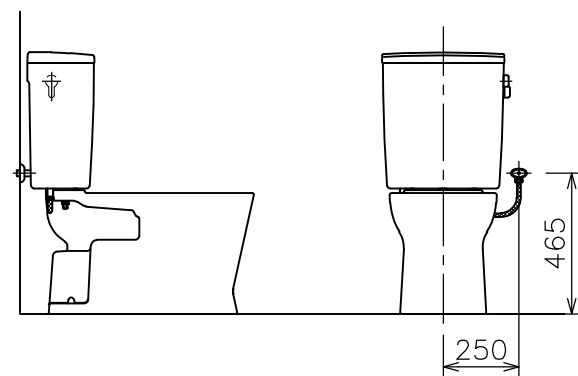

(注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。



(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置
のみ表示しています。

■には色番

LW: ラブリーホワイト

LI: ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

左側壁給水時の接続位置(標準)

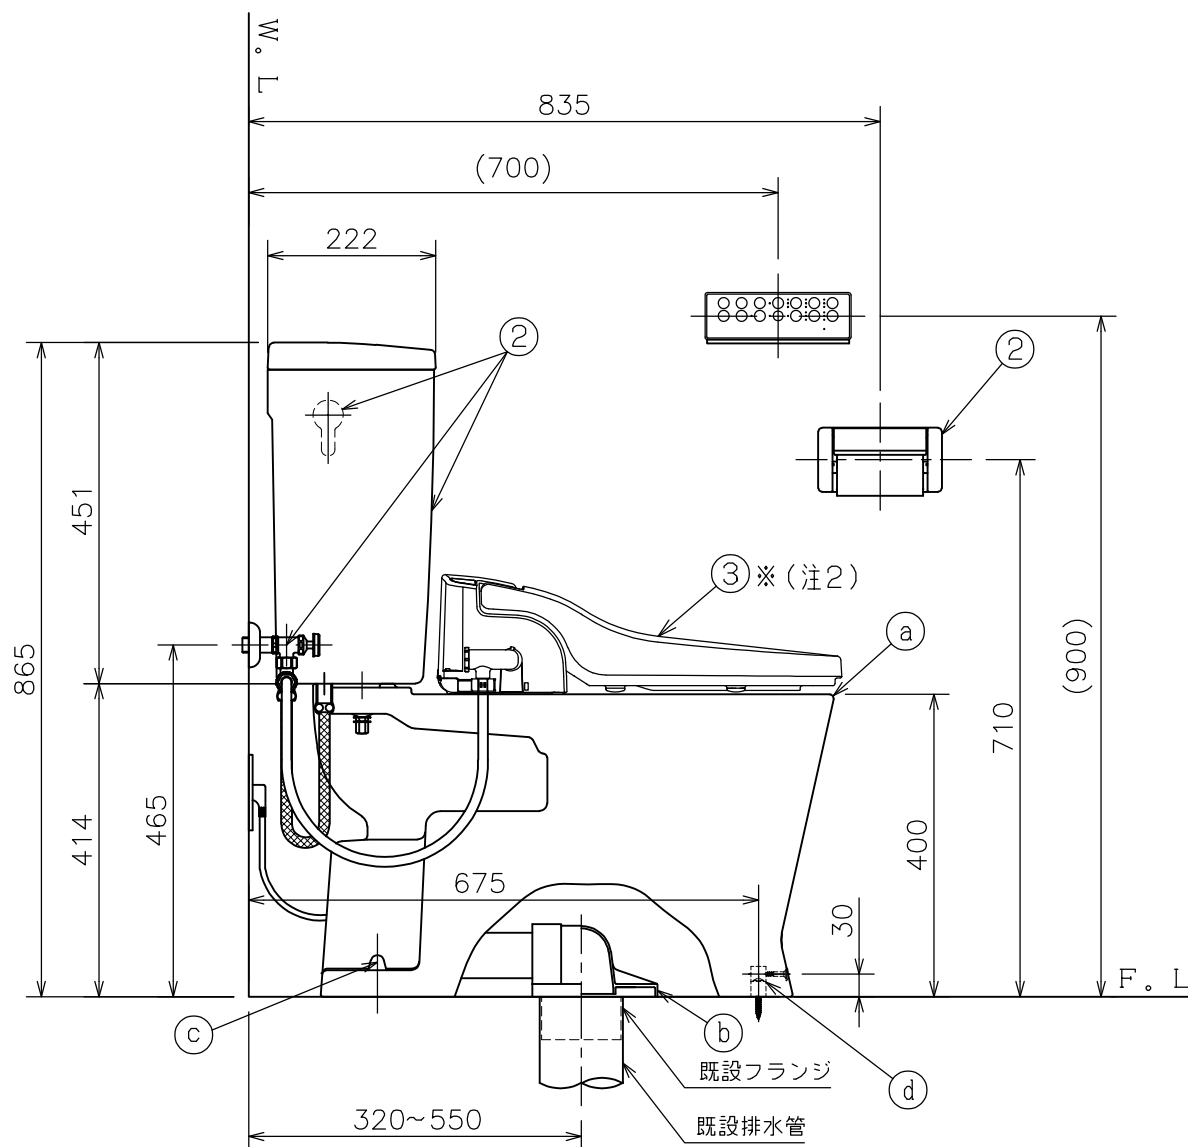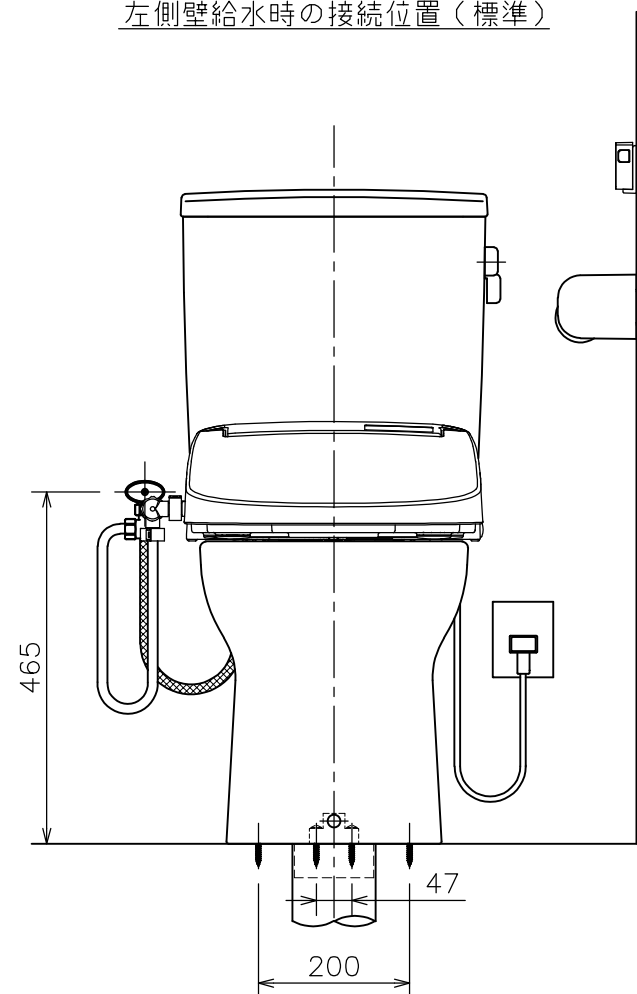

③	DLNC 51■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ
②	TRA 9056 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番: 02A_161)
①	④	LF 566S LW	便器固定片セット	1 (図番: 11I_69)
	③	CF 7PC LW	フランジキャップ	1 (図番: 11X_15)
	②	VCF 566S	排水アジャスターセット	1 (図番: 11H_10)
	①	C 566N LW	サイホンゼット式便器	1 防露便器
	①	SUC 566	防露	1
①	CRA 566NB LW	防露便器セット(①~④)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	AA01_83_15	
△			《名称》RA9456NBL51■ CRA566NBLW+TRA9056LW+DLNC51■	
△				
△			尺 度	承 認
△			SCALE	APP'D
△			図 検	製 図
△			CHECK'D	TRACED
△			設 計	DSGN'D
△			1:10	黒 河 黒 河
△			完 図	DATE 2025. 10. 02

訂・改・追

アサヒ衛陶株式会社