


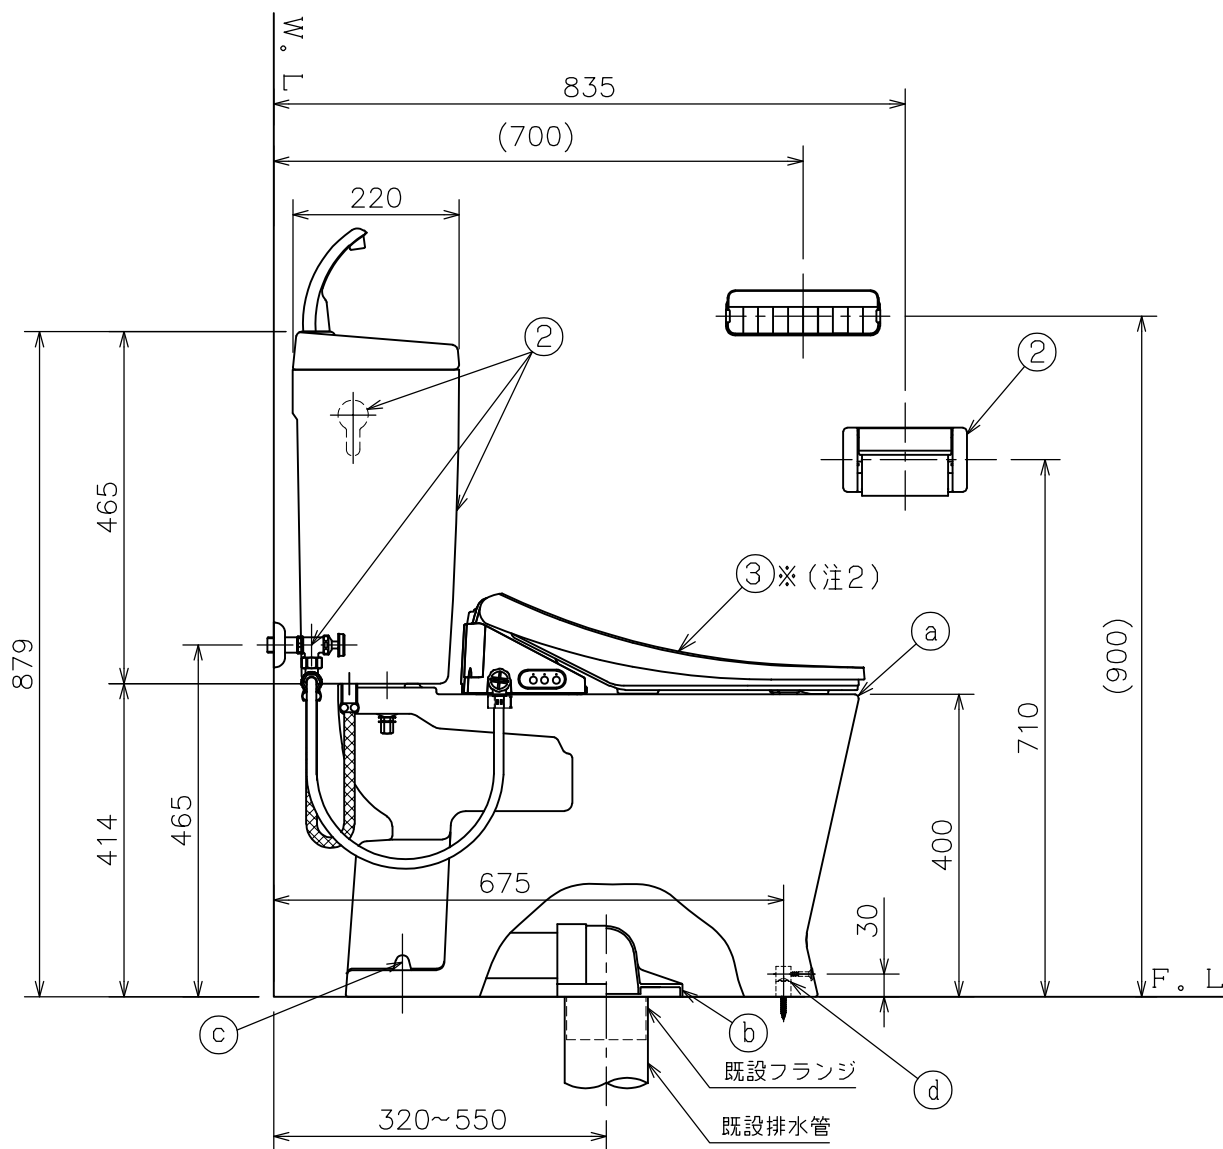


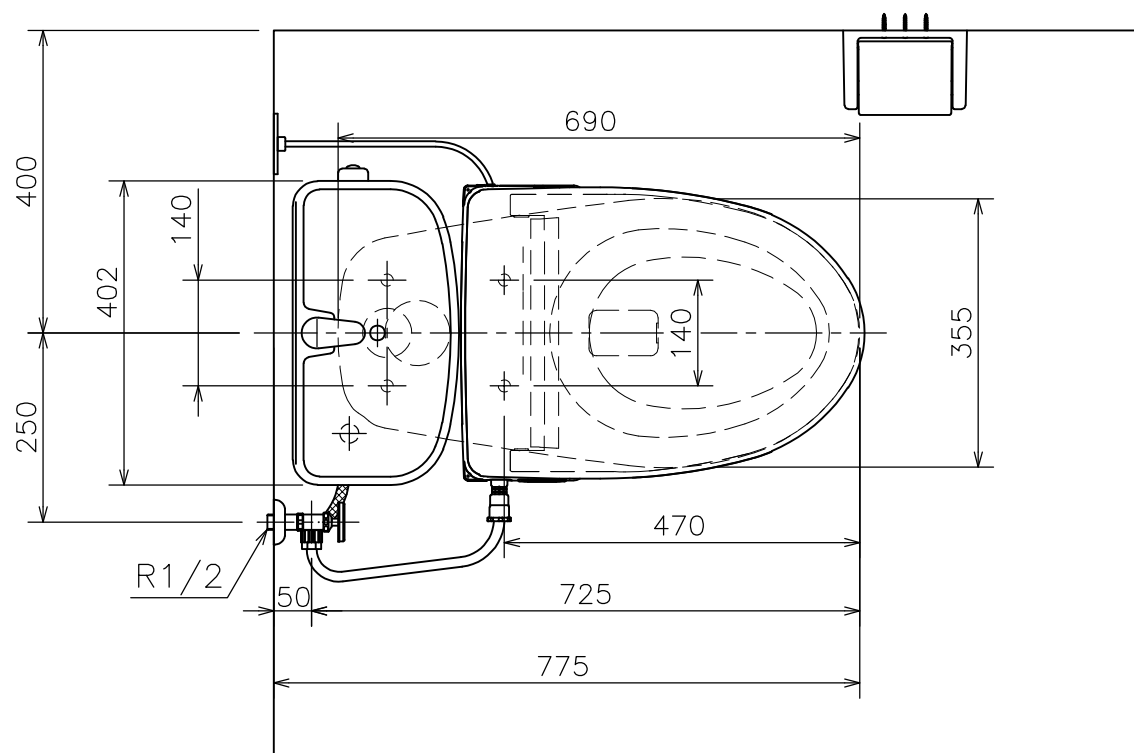


左側床給水時の接続位置

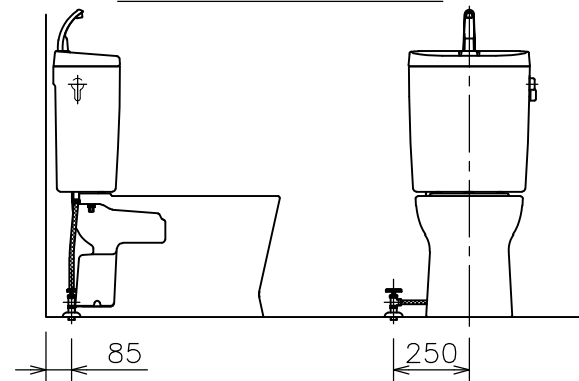

右側床給水時の接続位置

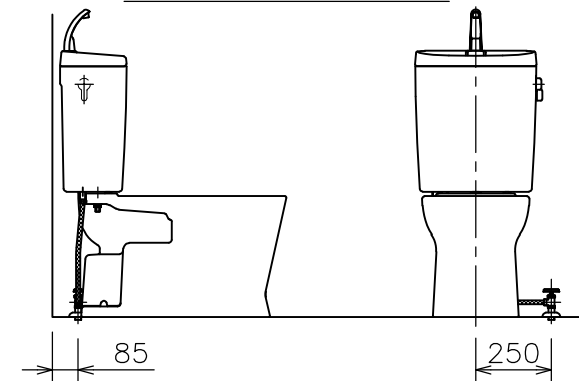


右側壁給水時の接続位置

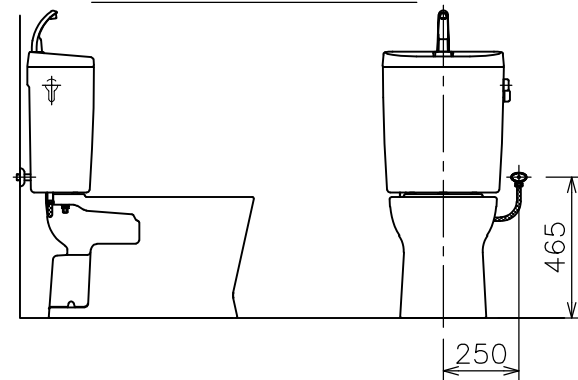

- (注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置
のみ表示しています。

■には色品番
LW: ラブリーホワイト
LI: ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

左側壁給水時の接続位置(標準)

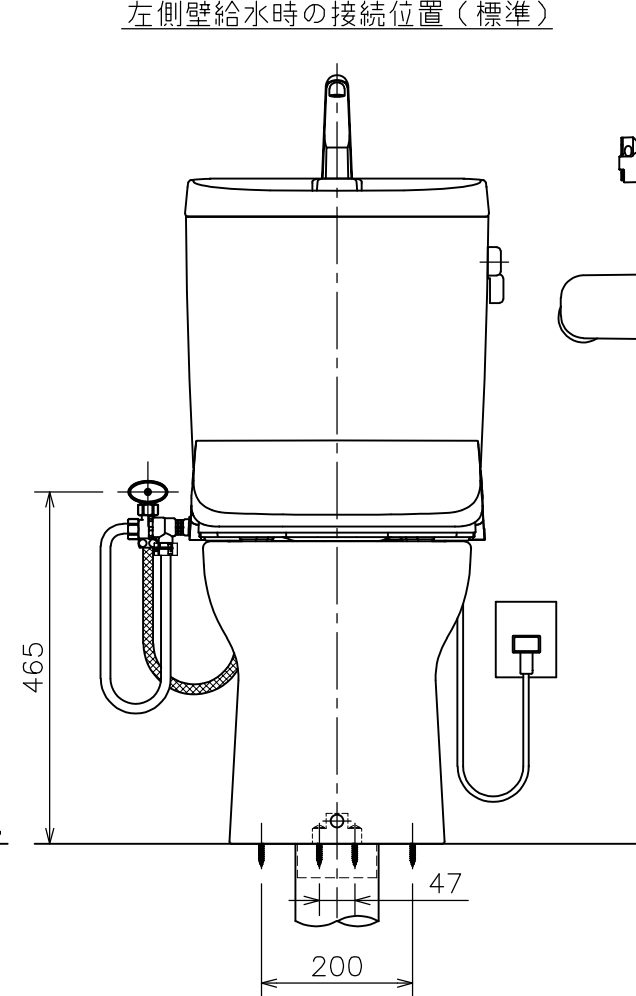

③	DLBN 841■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ	
②	TRA 9456 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番：02A_160)	
	④	LF 566S LW	便器固定片セット	1 (図番：111_69)	
	③	CF 7PC LW	フランジキャップ	1 (図番：11X_15)	
	②	VCF 566S	排水アジャスターセット	1 (図番：11H_10)	
	①	C 566N LW	サイホンゼット式便器	1	防露便器
		SUC 566	防露	1	
①	CRA 566NB LW	防露便器セット(①～④)	1		
番号	品 番	名 称	個数	備 考	
器 具 明 細					
図面経歴欄 REVISIONS			CODE	AA01_83_18	
⑥			《名 称》 RA9456NBT841■		
⑤			CRA566NBLW+TRA9456LW+DLBN841■		
④					
③			尺 度 承 認 図 検 製 図 設 計 SCALE APP'D CHECK'D TRACED DSGN'		
②			1：10 黒 河 黒 河		
①					
訂・改・追→			完 図 DATE	2026. 04. 17	
アサヒ衛陶株式会社					