


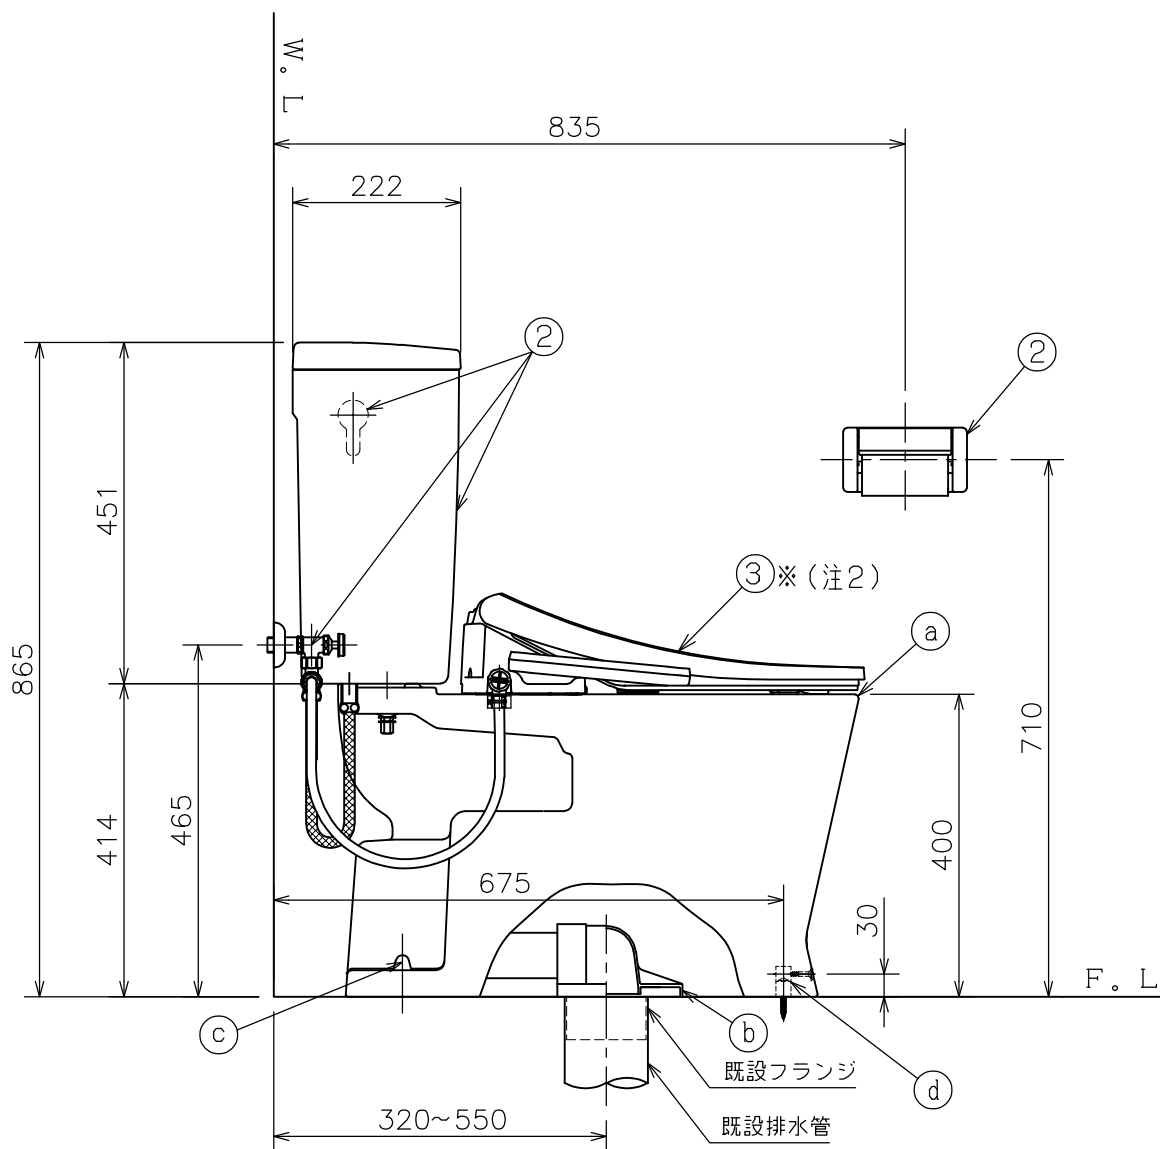


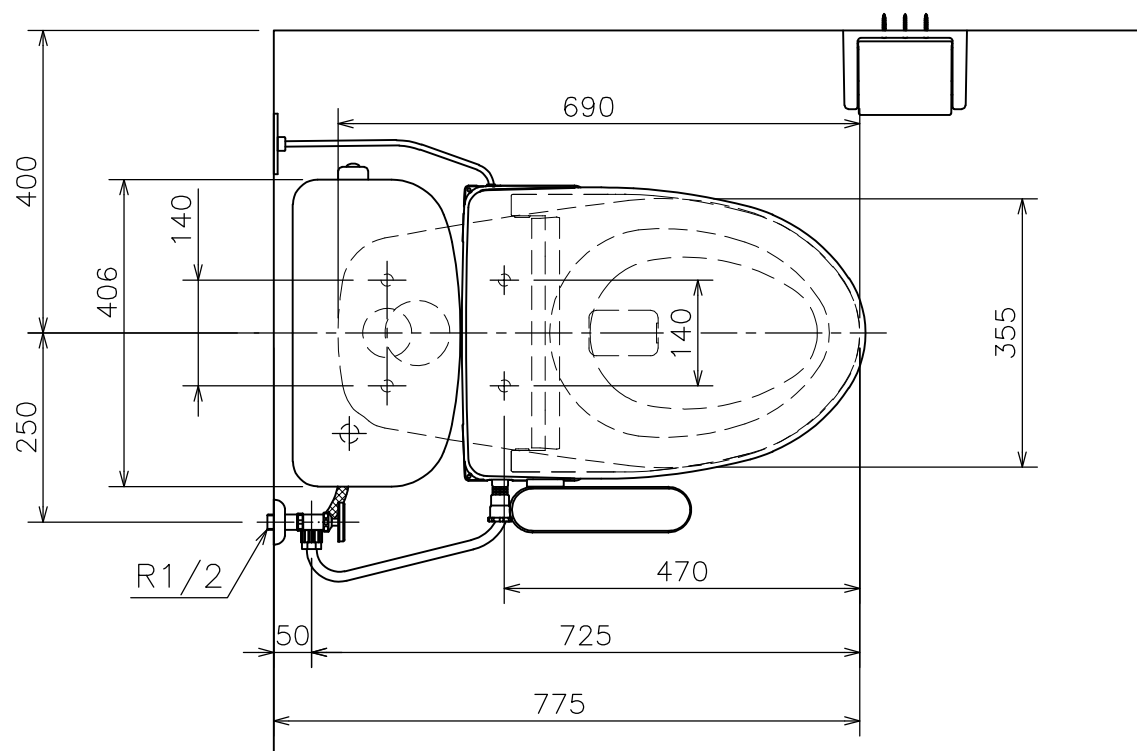


左側床給水時の接続位置

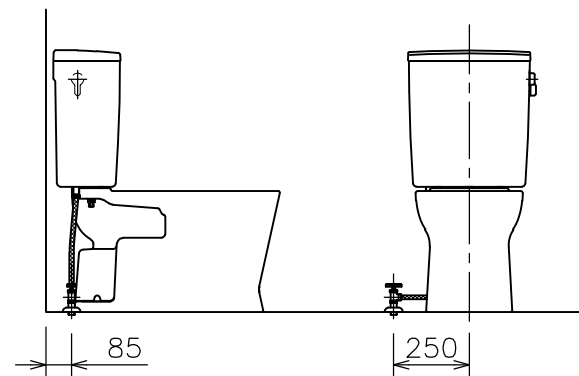

右側床給水時の接続位置

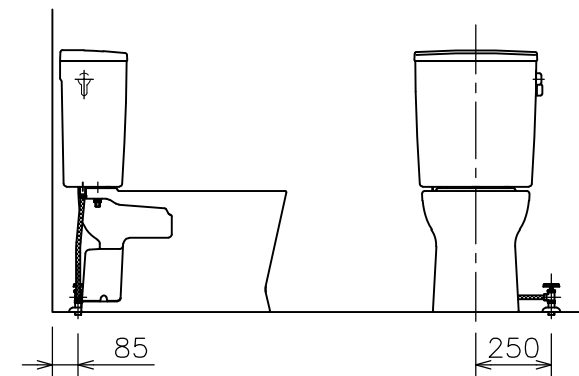


右側壁給水時の接続位置

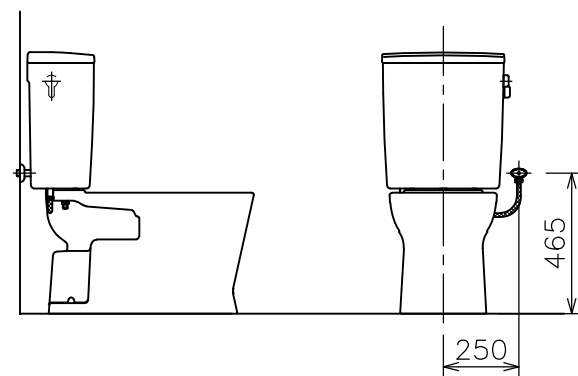

- (注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置
のみ表示しています。

■には色品番
LW: ラブリーホワイト
LI: ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

左側壁給水時の接続位置(標準)

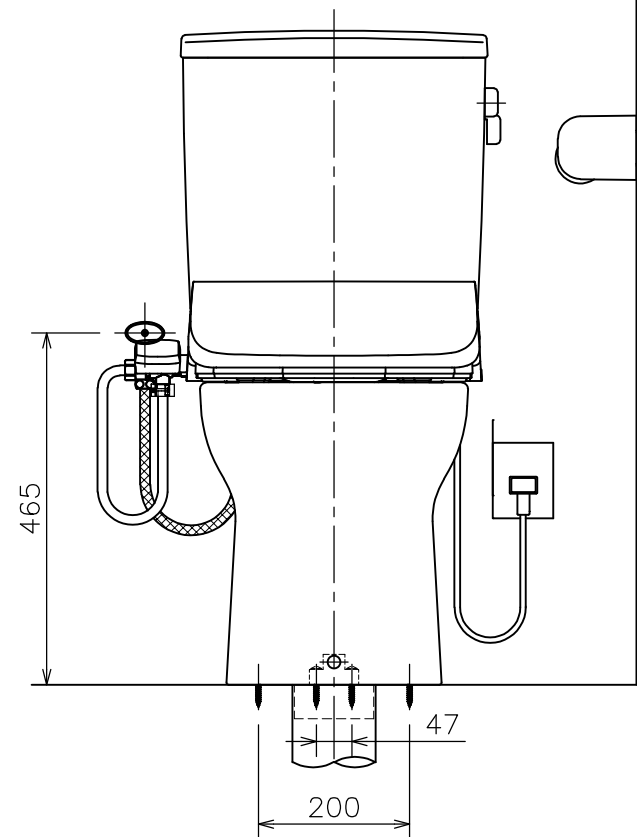

③	DLBN 821■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座
	DLBN 811■	〃 無し		袖付きタイプ
②	TRA 9056 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番: 02A_161)
①	④ LF 566S LW	便器固定片セット	1	(図番: 11I_69)
	③ CF 7PC LW	フランジキャップ	1	(図番: 11X_15)
	② VCF 566S	排水アジャスターセット	1	(図番: 11H_10)
	① C 566N LW	サイホンゼット式便器	1	防露便器
	SUC 566	防露	1	
①	CRA 566NB LW	防露便器セット(①~④)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	AA01_83_19	
△6			《名称》 RA9456NBL821(811)■ CRA566NBLW+TRA9056LW+DLBN821■ (+DLBN811■)	
△5				
△4				
△3			尺度承認図検製図設計 SCALE APP'D CHECK'D TRACED DSGN'D	
△2			1:10	黒河黒河
△1			完図 DATE	2026. 04. 15