


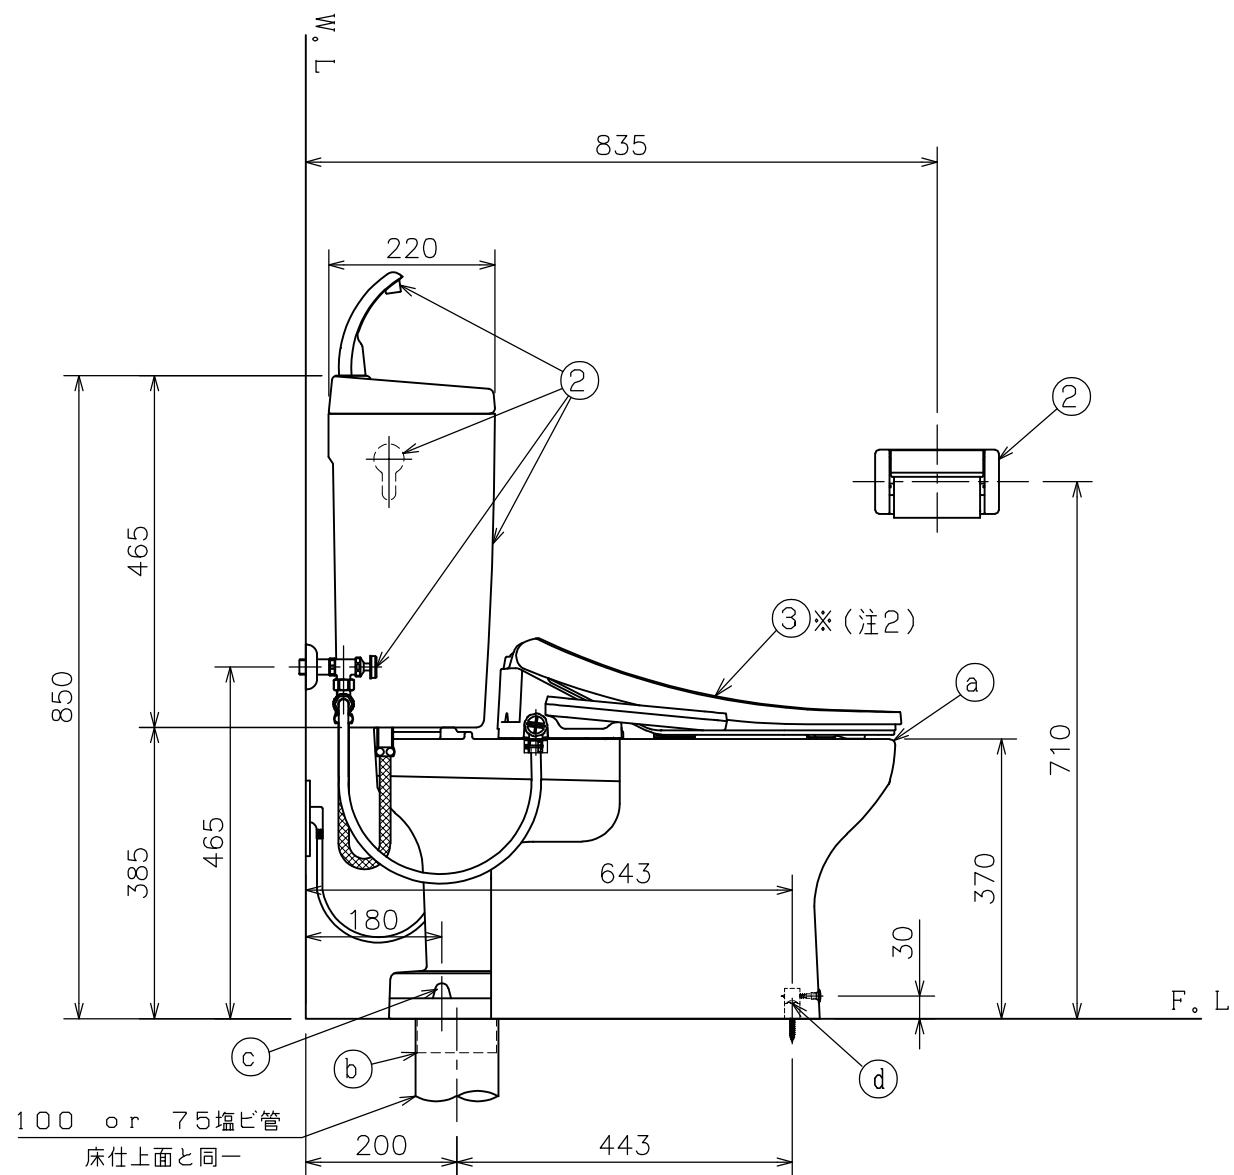


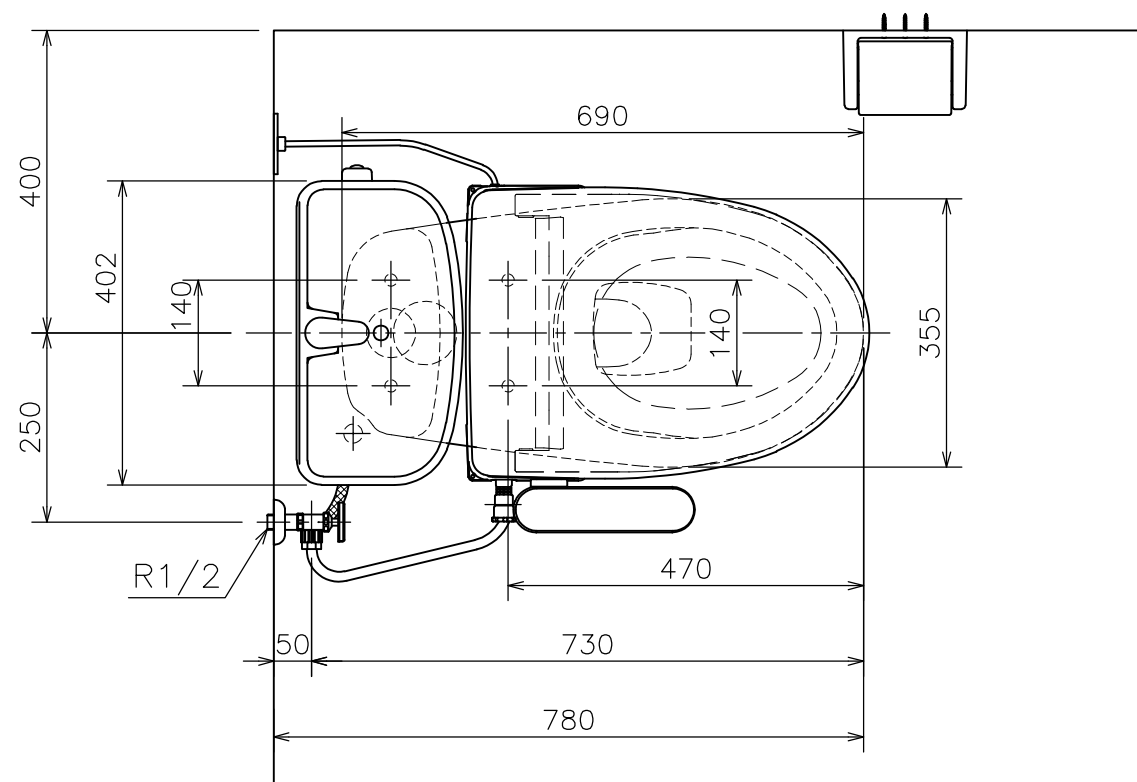


左側床給水時の接続位置

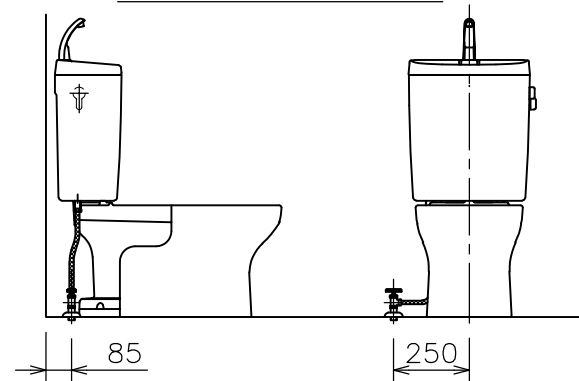

右側床給水時の接続位置

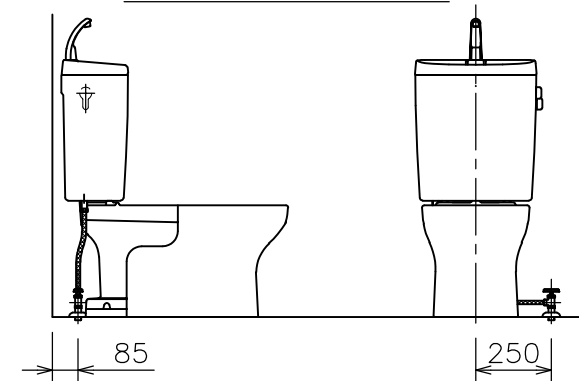


右側壁給水時の接続位置

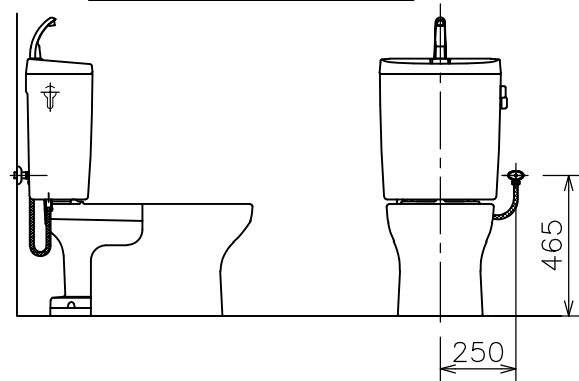

- (注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置
のみ表示しています。

左側壁給水時の接続位置（標準）

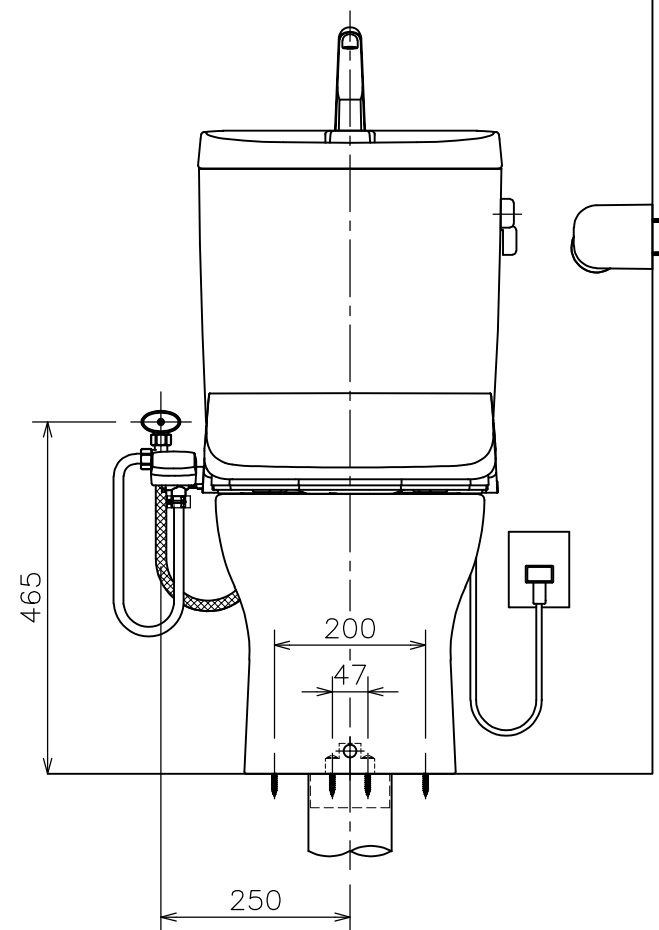

■には色品番
LW：ラブリーホワイト
LI：ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLBN 821 ■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ
	DLBN 811 ■	〃 無し		
②	TRA 9484 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番:02A_157)
①	d	LF 566S LW	便器固定片セット	1 (図番:11I_69)
	c	CF 7PC LW	フランジキャップ	1 (図番:11X_27)
	b	VCF 388	樹脂床フランジ	1 (図番:11H_02)
	a	C 848 LW	クロス・スピニング式便器	1 (図番:01A_30)
①	CRA 848 LW	便器セット (a ~ ④)	1	トイレコト、クロス・スピニング式
番号	品 番	名 称	個数	備 考

器 具 明 細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	AA02_84_18	
△			《名 称》 RA9484T821 (811) ■ CRA848LW+TRA9484LW+DLBN821 ■ (+DLBN811 ■)	
△				
△				
△			尺 度 SCALE	承認 APP'D
△			図 検 CHECK'D	製 図 TRACED
△			1 : 1 0	黒 河 黒 河
△			完 図 DATE	2026. 04. 15

訂・改・追 →

アサヒ衛陶株式会社