


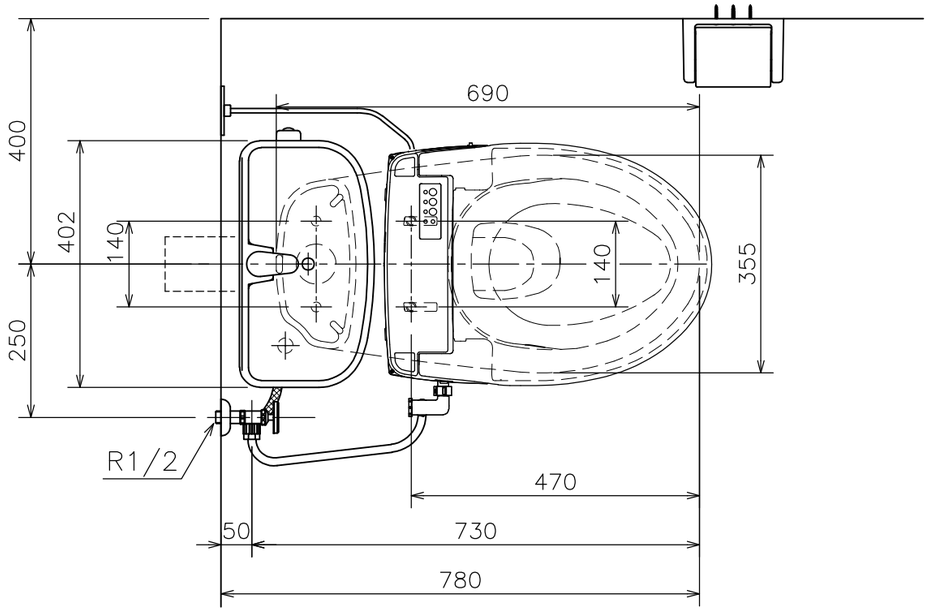


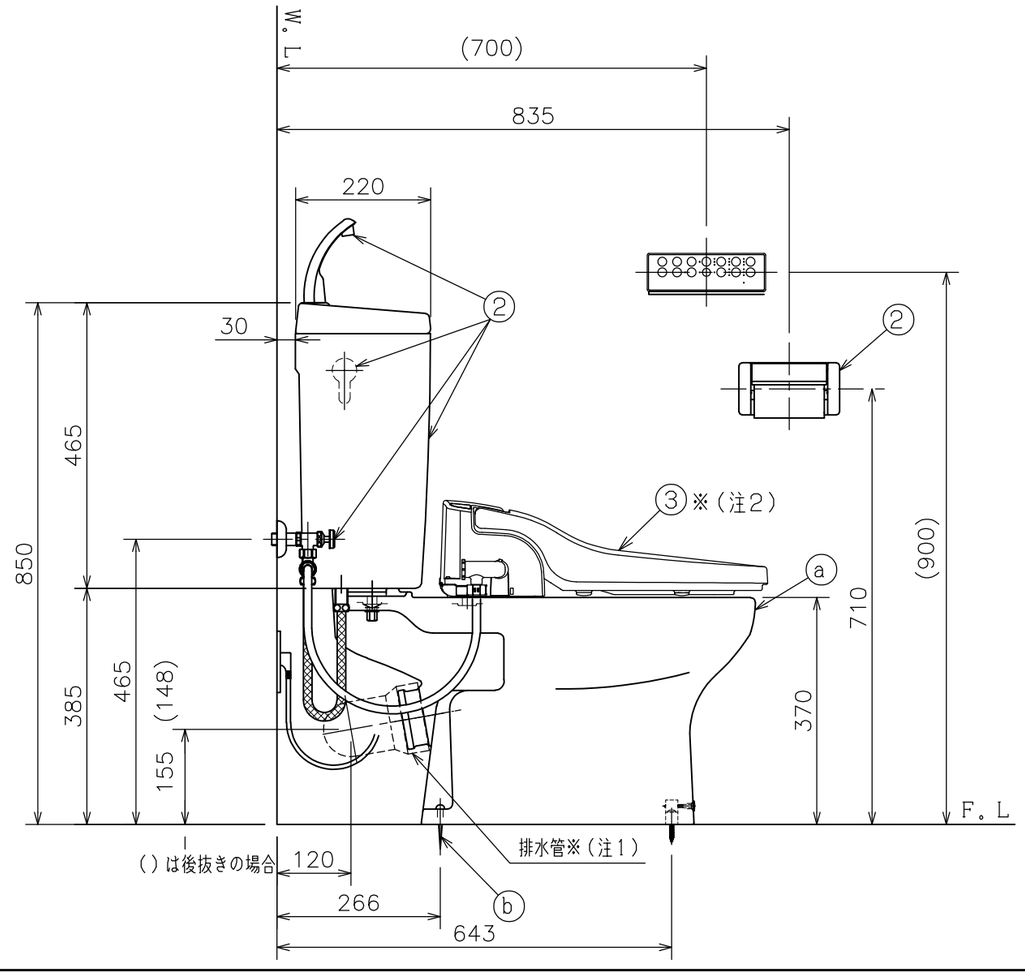


左側床給水時の接続位置

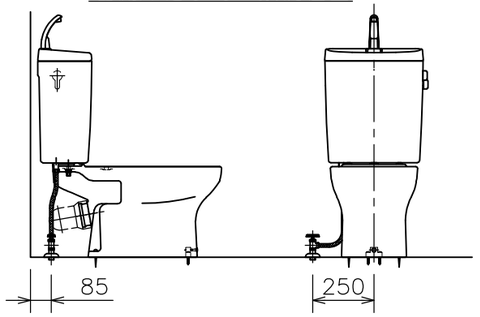


右側床給水時の接続位置

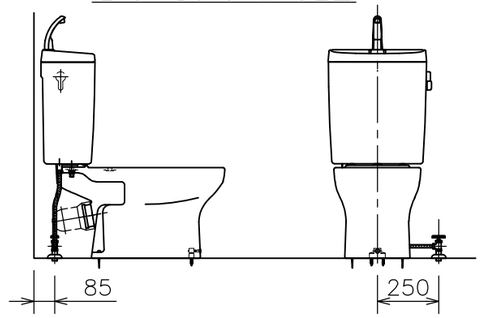

右側壁給水時の接続位置

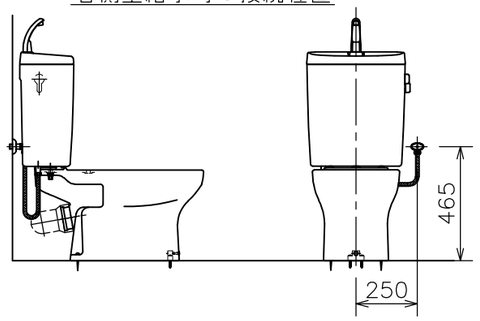

左側壁給水時の接続位置（標準）

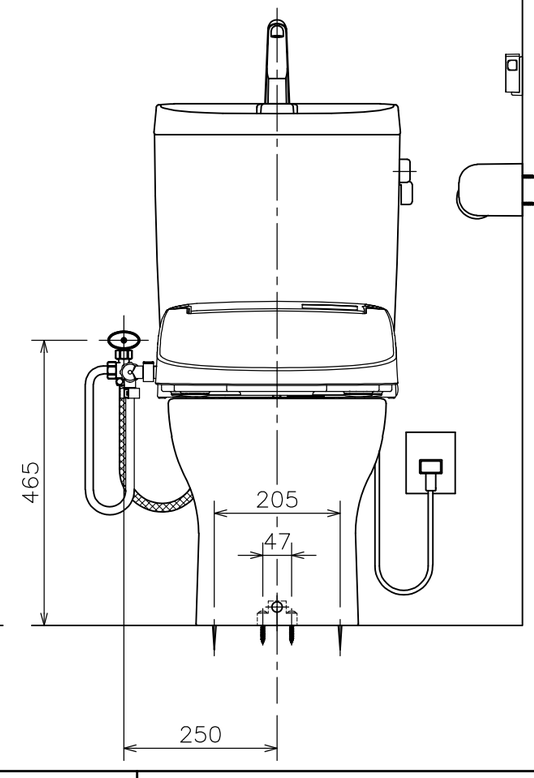

（注３）Ｄ種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

（注２）給水位置違いの図は簡略図のため、便座を
省略し、接続位置のみ表示しています。

（注１）排水管　後抜き　　品番：ＣＦ１７０ＴＲ
左右抜き　品番：ＣＦ１７０　は別途手配のこと。

施工上の注意

床上排水器具の排水管が逆勾配になりますと、器具の洗浄機能が低下したり、汚水が器具のトラップ内に逆流したりしますので、排水管は１／５０以上の勾配を確保してください。

■には色品番　ＬＷ：ラブリーホワイト
ＬＩ：ラブリーアイボリー　が入ります。

番号	品番	名称	個数	備考
③	DLNC 51■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ
②	TRA 9486 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm （図番：02A_162）
ⓒ	LF 566S LW	便器固定片セット	1	（図番：11I_69）
ⓑ	LF 100S LW	床取付木ねじ（63mm）	2	（図番：11I_41）
ⓐ	C 868P LW	クロス・スピニング式便器	1	（図番：01A_35）
①	CRA 868P LW	便器セット（ⓐ～ⓓ）	1	トイレコート、クロス・スピニング式

器　具　明　細

図面経歴欄 REVISIONS			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
訂・改・追			

CODE　AA02_87_07

《名　称》　RA9486PT51■

CRA868PLW+TRA9486LW+DLNC51■

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：10			黒　河	黒　河

完図 DATE　2025. 10. 06

アサヒ衛陶株式会社