


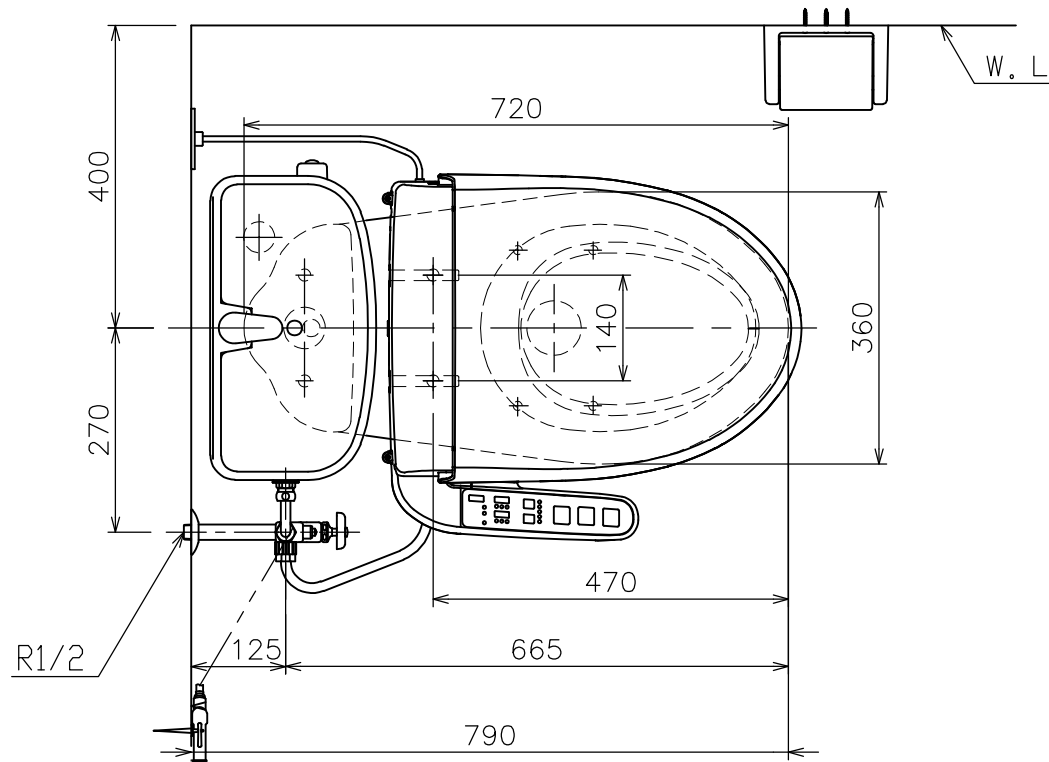


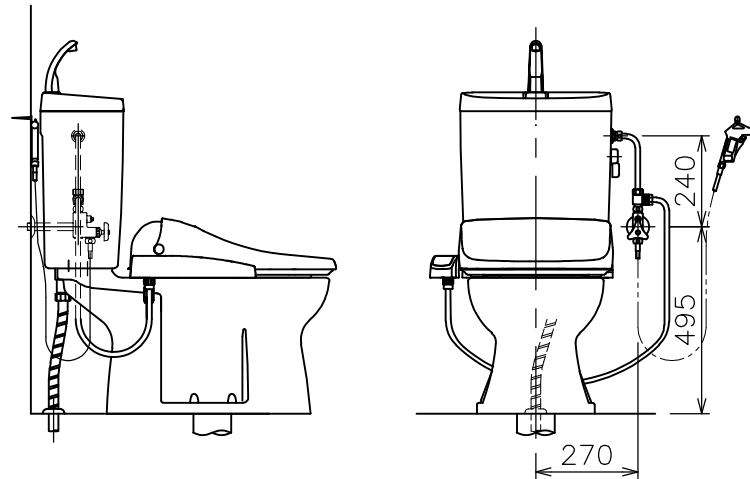

右側壁給水時の接続位置

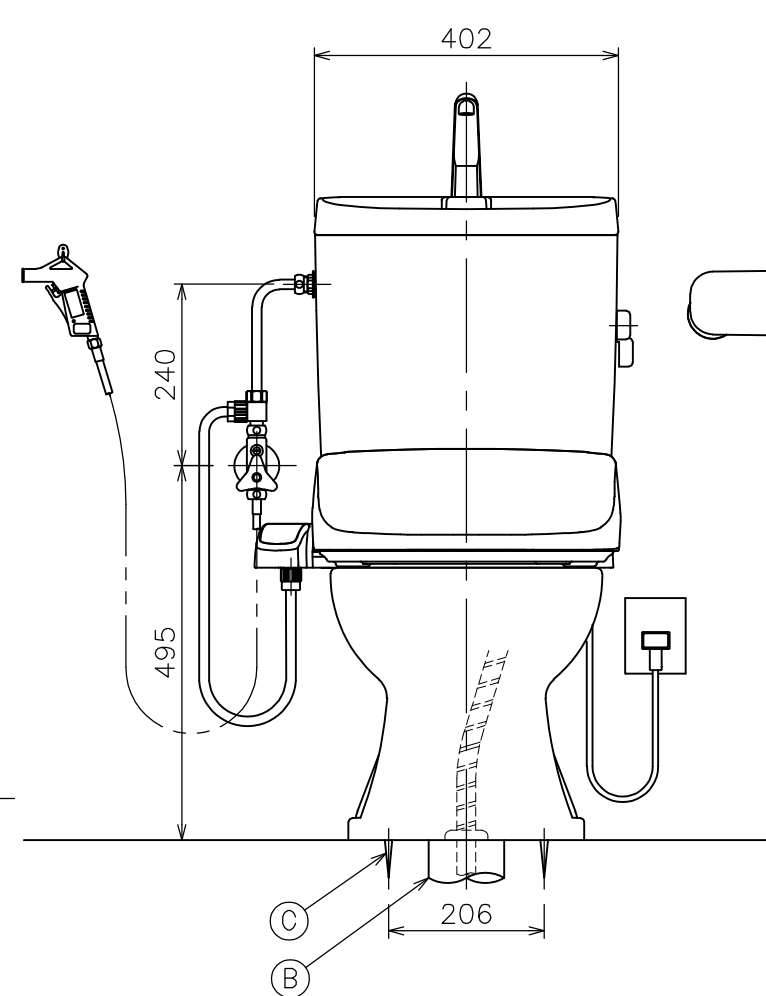

左側壁給水時の接続位置（標準）

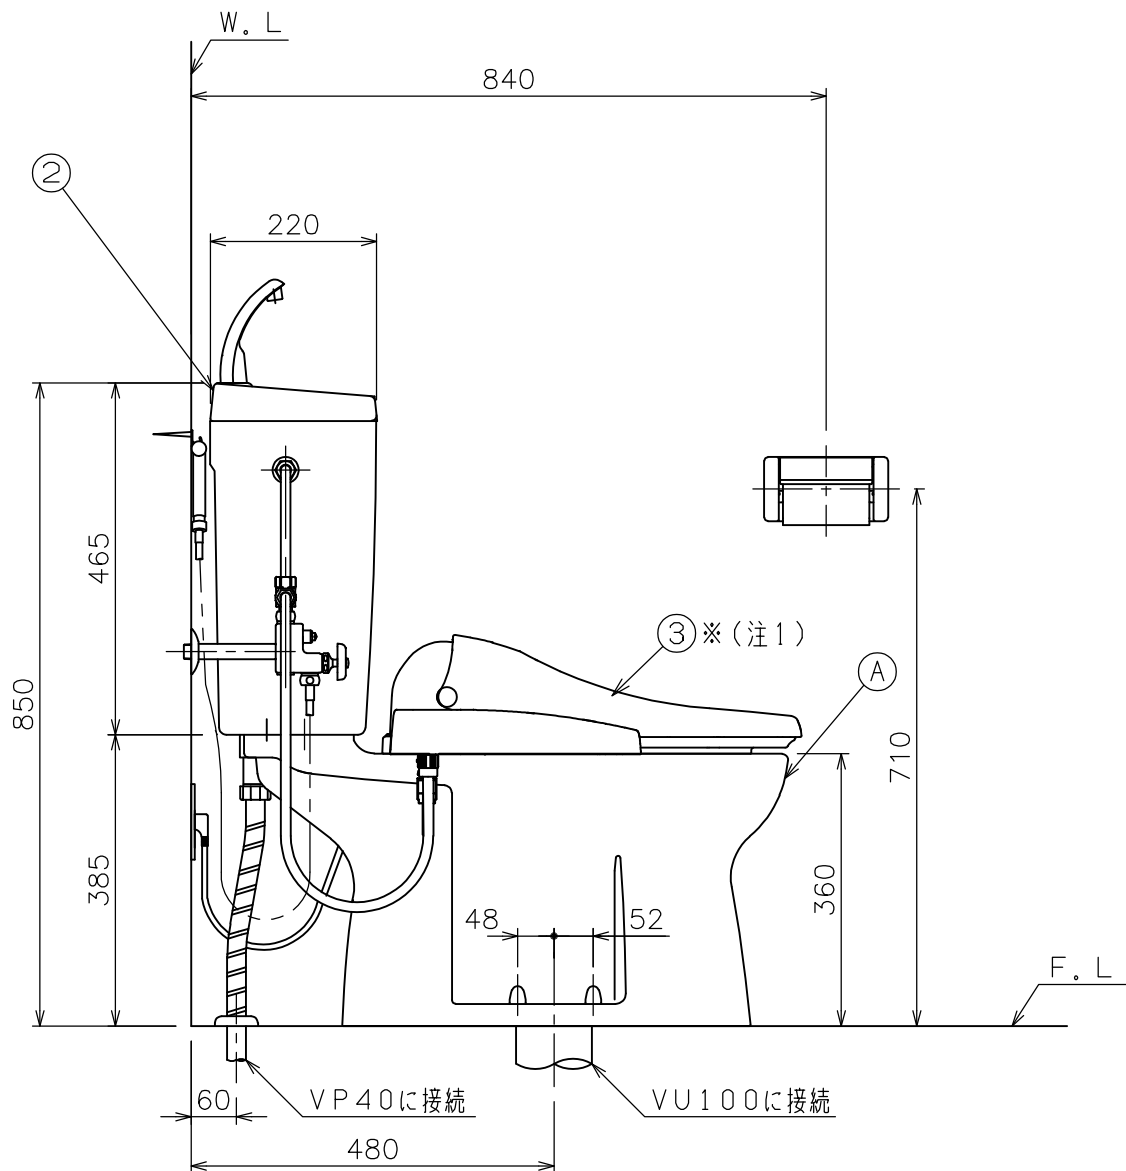

- (注2) アース接続は必ず施工し、
D種接地工事に準じた工事を行ってください。
- (注1) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

色品番 LW:ラブリーホワイト が入ります

③	DLNC170LW		脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ	
②	TAF 550 LW		手洗付タンクセット (オーバーフロー管L=780mm) (ウォーターダスターホースL=1100mm)	1	紙巻器、止水栓、サプライン管 ウォーターダスターセット (NS121)、洗浄ノズル オーバーフロー管セット含む (02A_164)	
①	Ⓒ	SN 80 LW	取付ボルトセット	1	4本	
	Ⓓ	SN 15A	床フランジセット	1		
	Ⓒ	Ⓒ4	SN13/SN14	排便装置取付ネジ	1	
		Ⓒ3	SN 62	排便装置接続パッキン	1	05A_54
		Ⓒ2	SN 60N	排便装置パッキン	1	05A_11
		Ⓒ1	SN 10N	排便装置	1	05A_08, 09
		Ⓒ	SN 10A	排便装置セット	1	
		Ⓓ	SN 50	消音パッキン	1	
		Ⓐ	C 246X LW	サンククリーン便器	1	01B_03
	Ⓐ	AF 450H0 LW	便器セット	1		
①	CAF 246 LW		便器セット	1		

番号	品番	名称	個数	備考
器具明細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	BA02_09_07	
△		《名称》	サックリーン	
△			AF550T170LW	
△			CAF246LW+TAF550LW+DLNC170LW	
△		尺度承認図検製図設計	SCALE APP'D CHECK'D TRACED DSGN'D	
△		1:10	黒河黒河	
△		訂・改・追	完図 DATE	2025. 01. 13
アサヒ衛陶株式会社				