



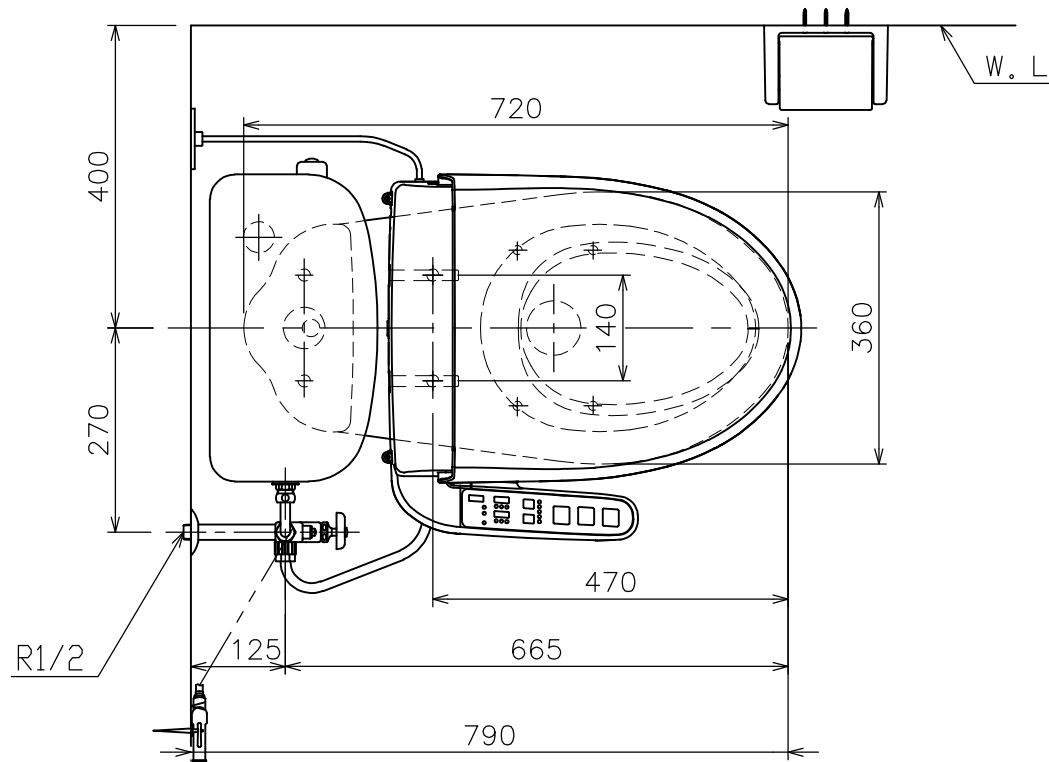


右側壁給水時の接続位置

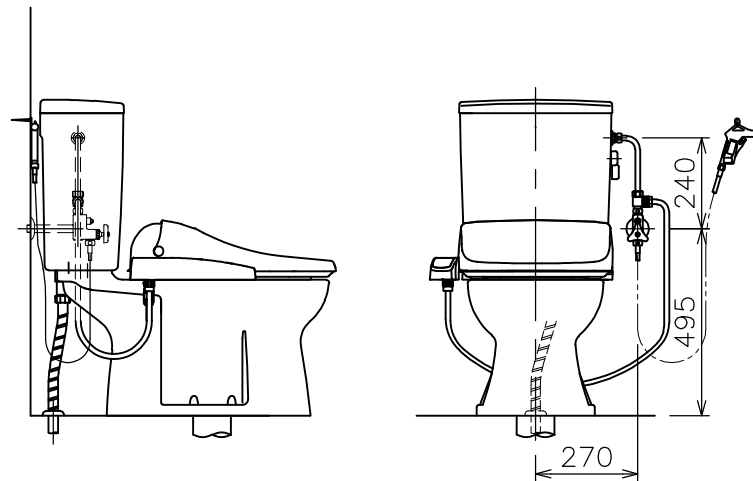


- (注2) アース接続は必ず施工し、
D種接地工事に準じた工事を行ってください。
- (注1) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

色品番 LW : ラブリーホワイト が入ります

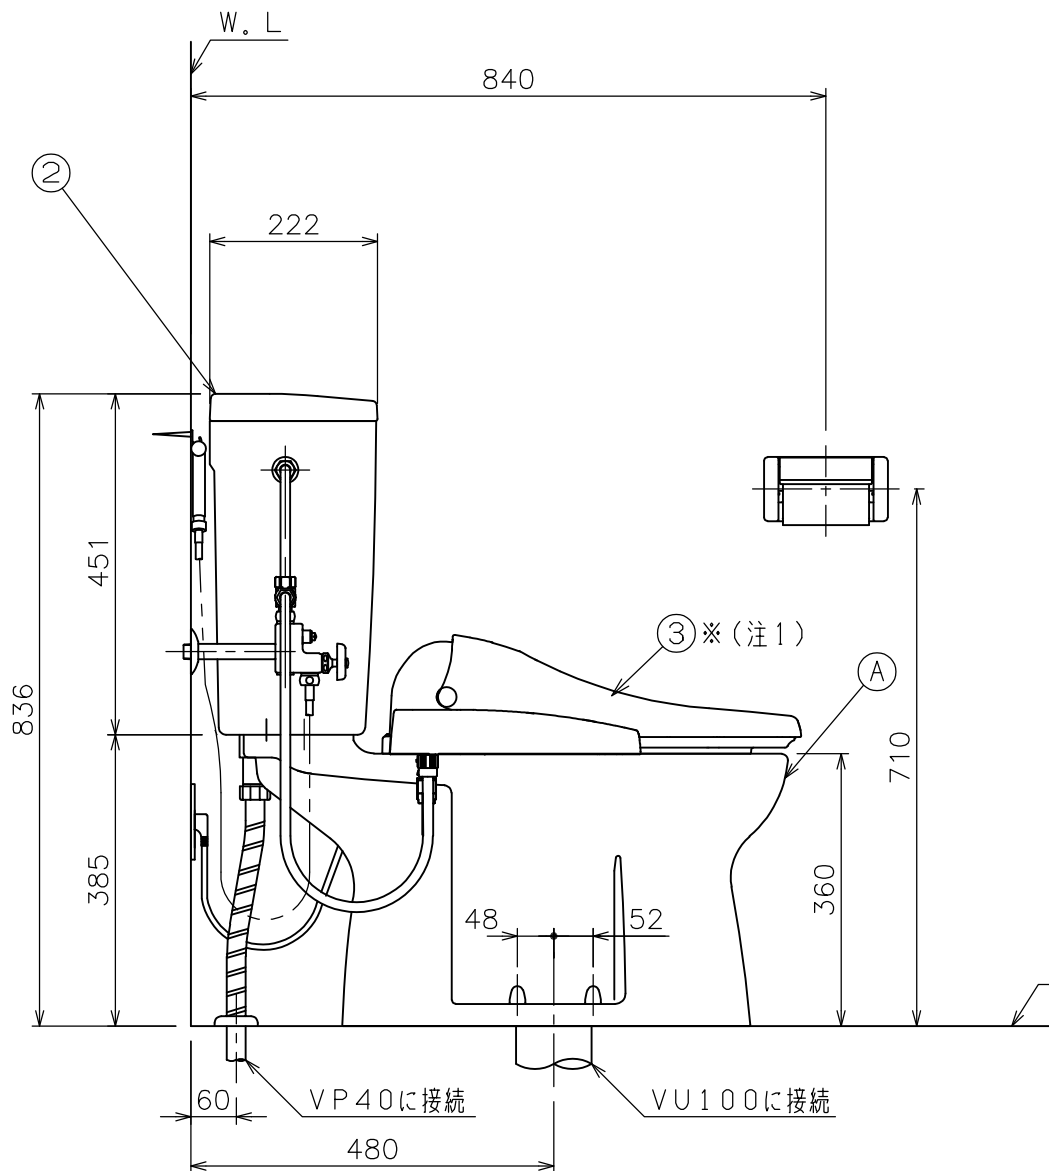

左側壁給水時の接続位置(標準)

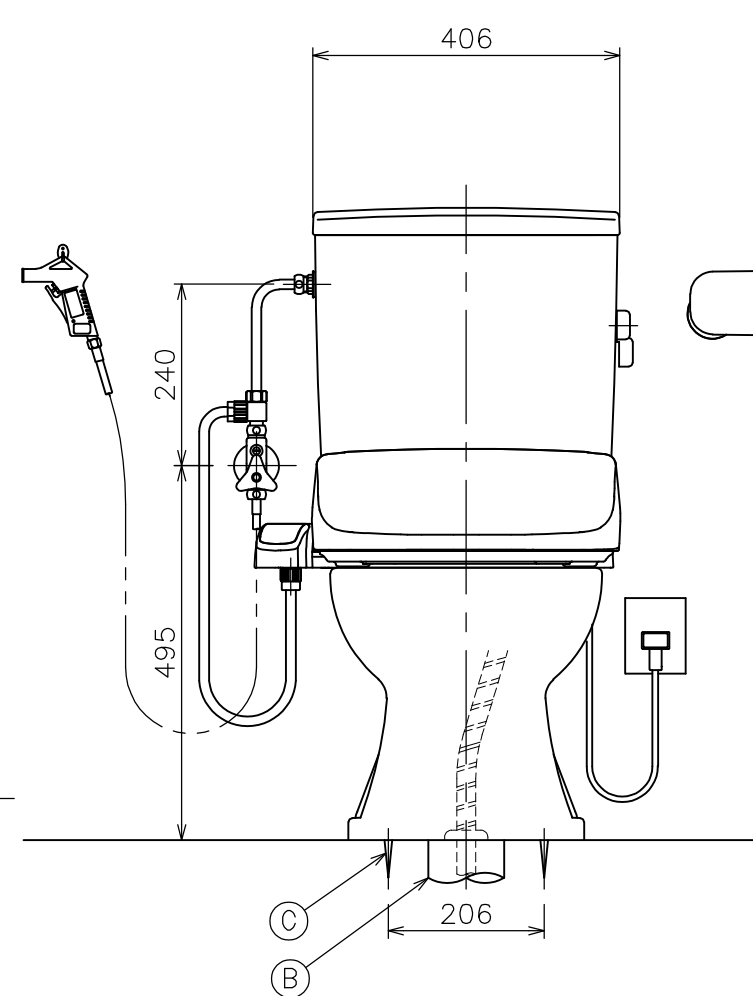

③	DLNC170LW		脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ	
②	TAF 500 LW		手洗なしタンクセット (オーバーフロー管L=780mm) (ウォーターダスターホースL=1100mm)	1	紙巻器、止水栓、サプライン管 ウォーターダスターセット (NS121)、洗浄ノズル オーバーフロー管セット含む (02A_165)	
①	Ⓒ	SN 80 LW		取付ボルトセット	1 4本	
	Ⓓ	SN 15A		床フランジセット	1	
	Ⓒ	Ⓒ	④	SN13/SN14	排便装置取付ネジ	1
			③	SN 62	排便装置接続パッキン	1 05A_54
			②	SN 60N	排便装置パッキン	1 05A_11
			①	SN 10N	排便装置	1 05A_08, 09
		Ⓒ	SN 10A		排便装置セット	1
		Ⓑ	SN 50		消音パッキン	1
		Ⓐ	C 246X LW		サックリーン便器	1 01B_03
	Ⓐ	AF 450H0 LW		便器セット	1	
①	CAF 246 LW		便器セット	1		

番号	品 番	名 称	個数	備 考
器 具 明 細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	BA02_09_14	
△		《名 称》	サックリーン AF500L170LW	
△			CAF246LW+TAF500LW+DLNC170LW	
△		尺 度	承 認	図 検
△		SCALE	APP' D	CHECK' D
△		1 : 10		黒 河 黒 河
△				設 計
△				DSGN' D
訂・改・追		完 図 DATE	2025. 01. 13	

アサヒ衛陶株式会社