


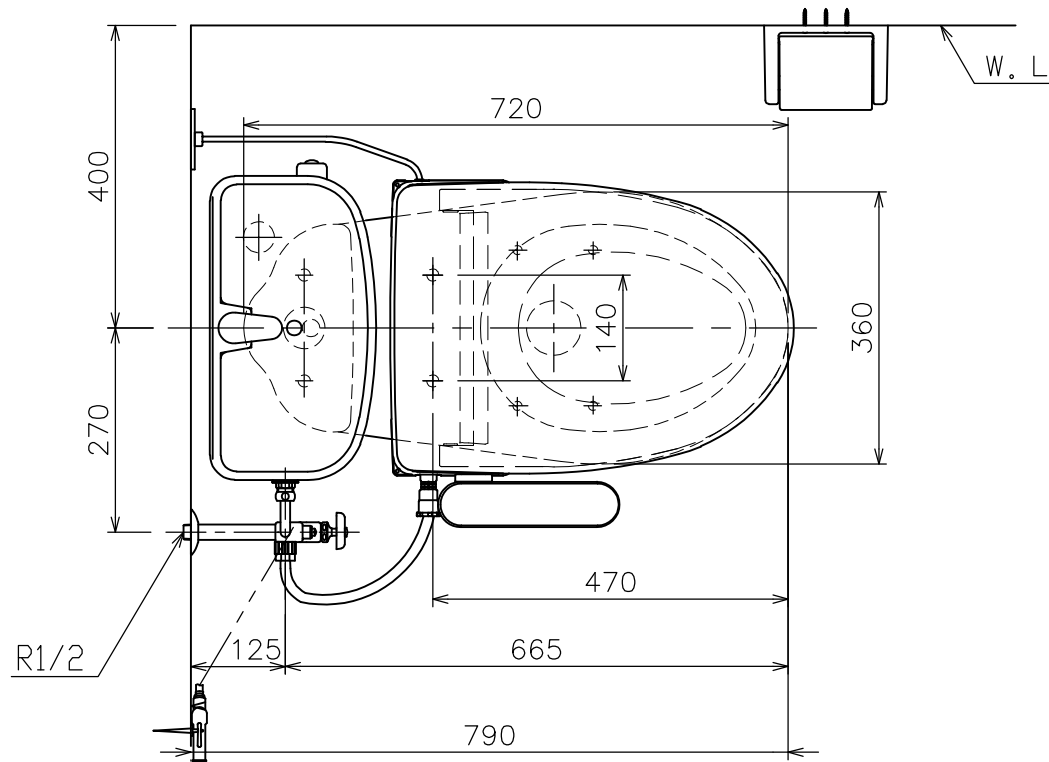


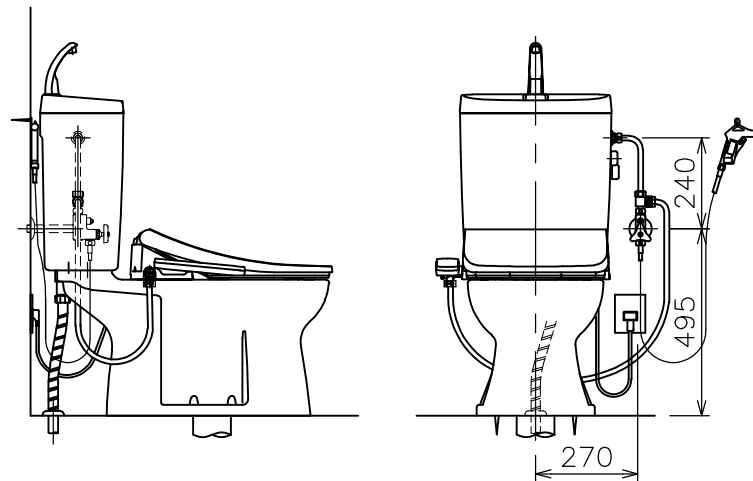

右側壁給水時の接続位置

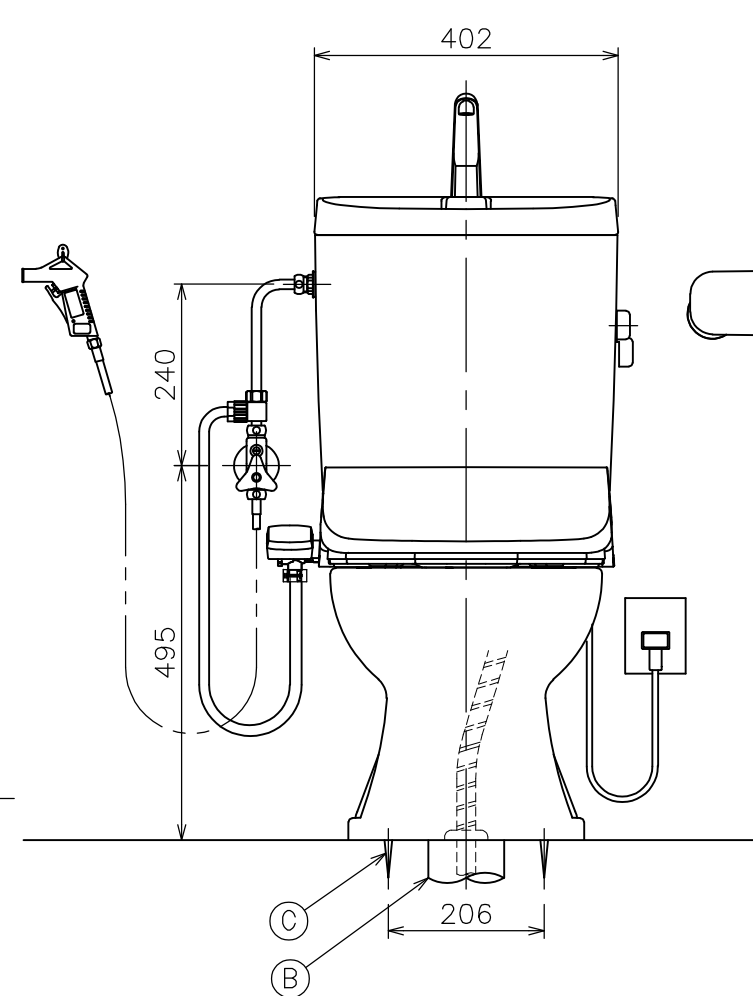

左側壁給水時の接続位置（標準）

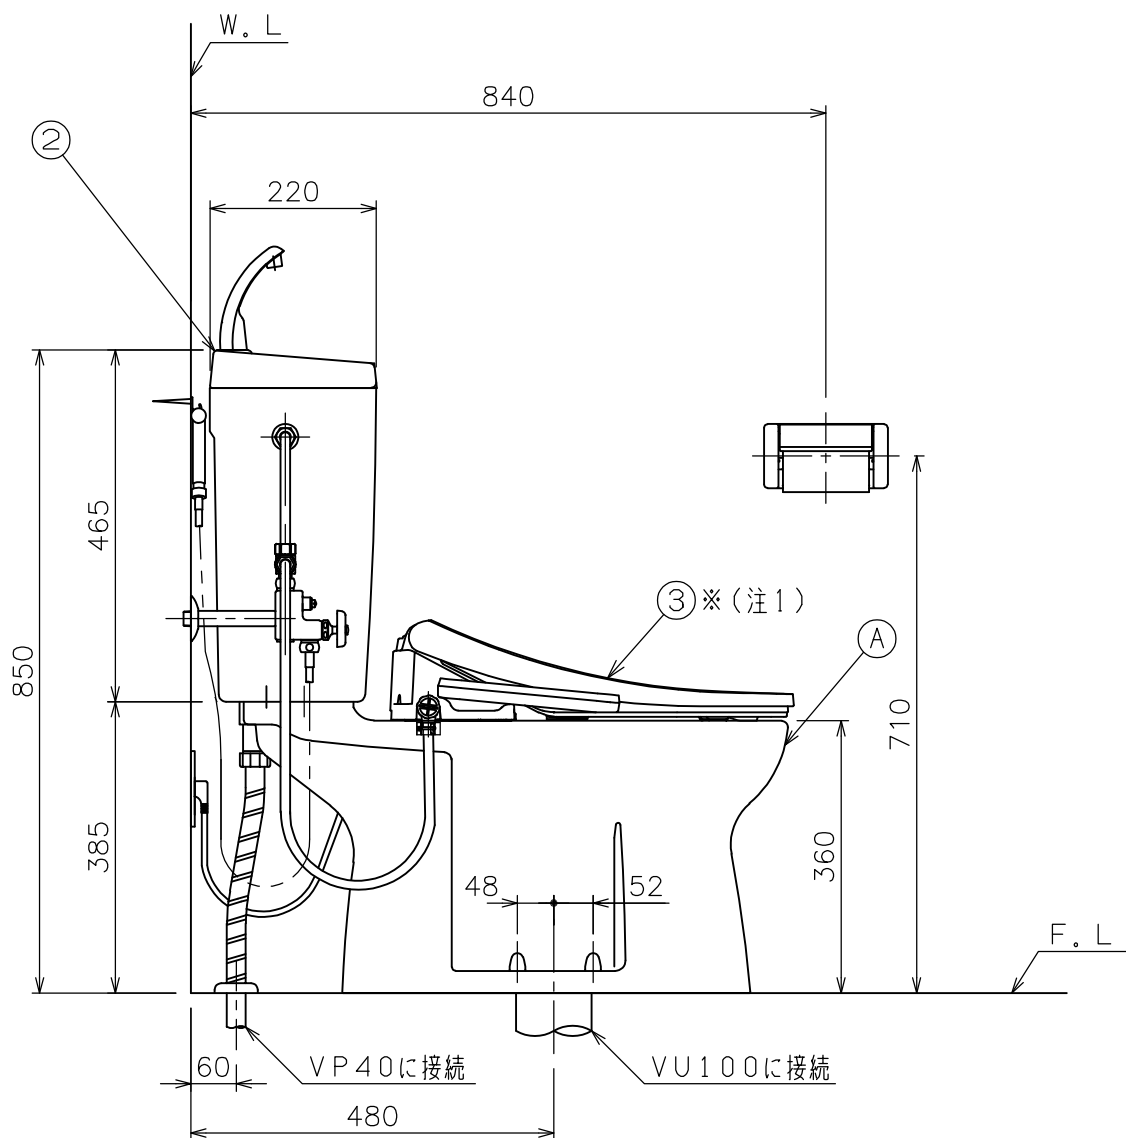

- (注2) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注1) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

■には色品番 L I : ラブリーアイボリー
L W : ラブリーホワイト が入ります。

③	DLBN 821■		脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ	
	DLBN 811■		〃 無し			
②	TAF 550 LW		手洗付タンクセット (オーバーフロー管L=780mm) (ウォーターダスターホースL=1100mm)	1	紙巻器、止水栓、サプライン管 ウォーターダスターセット (NS121)、洗浄ノズル オーバーフロー管セット含む (02A_164)	
①	Ⓒ	SN 80 LW		取付ボルトセット	1 4本	
	Ⓑ	SN 15A		床フランジセット	1	
	Ⓐ	Ⓒ	Ⓒ4	SN13/SN14	排便装置取付ネジ	1
			Ⓒ3	SN 62	排便装置接続パッキン	1 05A_54
			Ⓒ2	SN 60N	排便装置パッキン	1 05A_11
			Ⓒ1	SN 10N	排便装置	1 05A_08, 09
		Ⓒ	SN 10A		排便装置セット	1
		Ⓑ	SN 50		消音パッキン	1
		Ⓐ	C 246X LW		サックリーン便器	1 01B_03
	Ⓐ	AF 450H0 LW		便器セット	1	
①	CAF 246 LW		便器セット	1		

番号	品 番	名 称	個数	備 考
器 具 明 細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	BA02_09_15	
△6			《名 称》 サックリーン AF550T821 (811) ■ CAF246LW+TAF550LW+DLBN821■ (+DLBN811■)	
△5				
△4				
△3				
△2			尺 度 承 認 図 検 製 図 設 計 SCALE APP' D CHECK' D TRACED DSGN' D	
△1			1 : 1 0	黒 河 黒 河
訂・改・追		完 図 DATE	2026. 04. 17	

アサヒ衛陶株式会社