

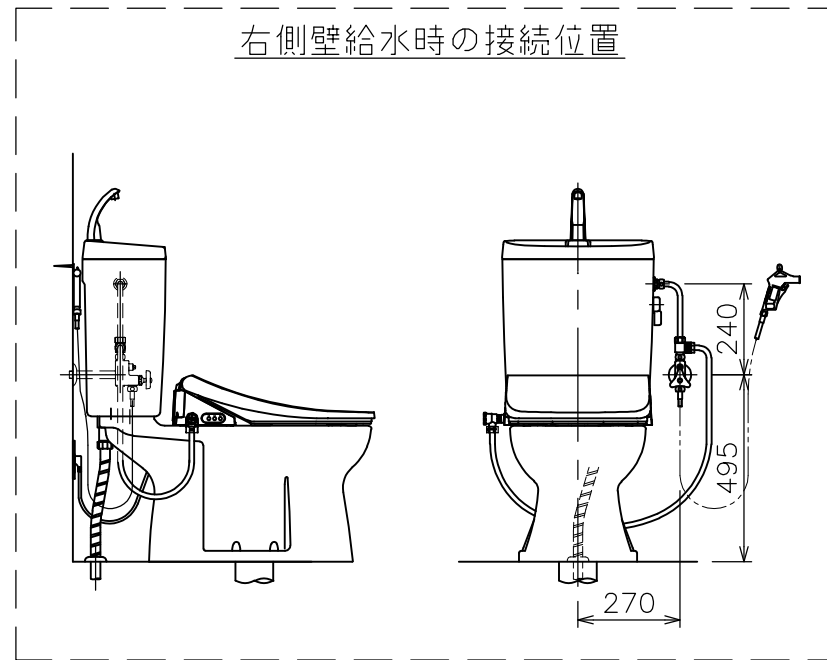
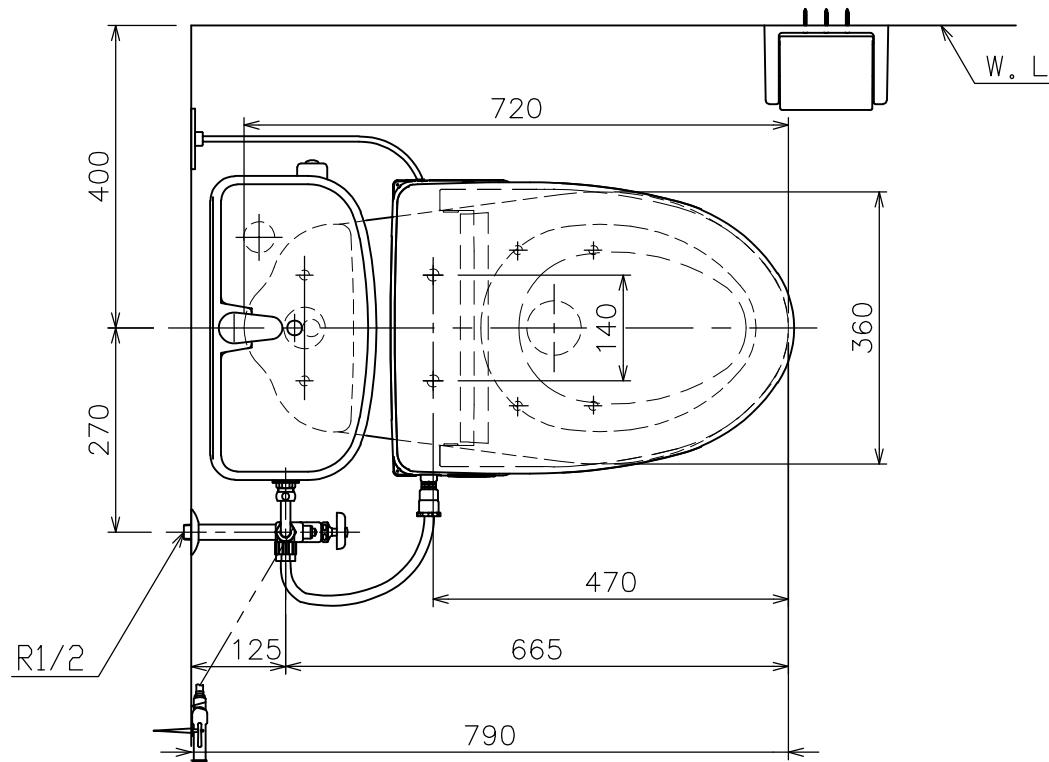


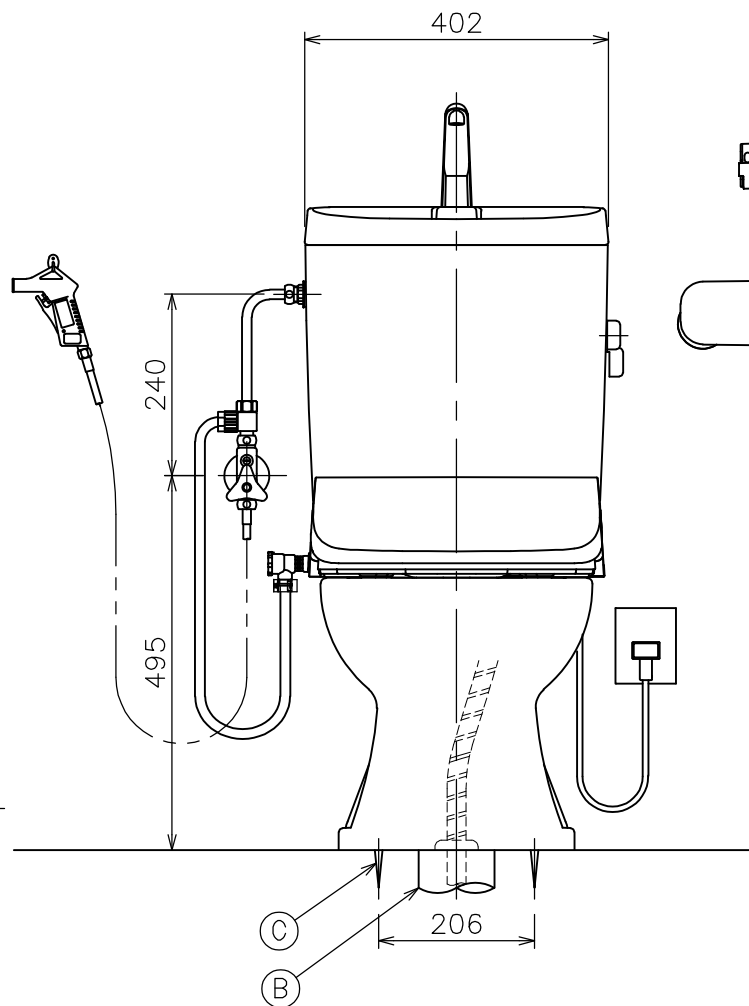

左側壁給水時の接続位置（標準）

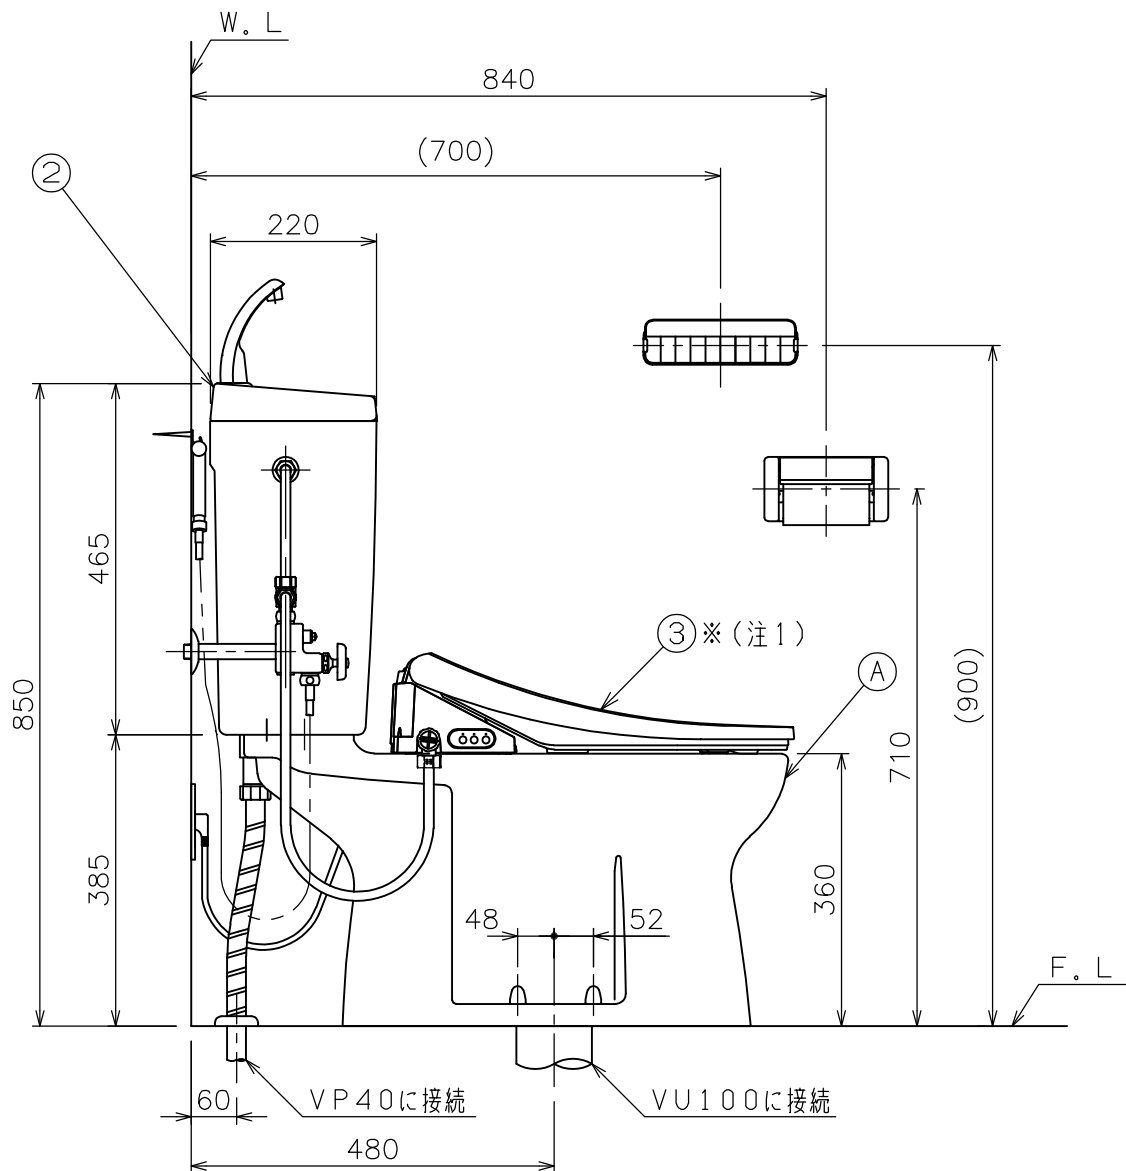

(注2) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注1) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

■には色品番 L I : ラブリーアイボリー
 L W : ラブリーホワイト が入ります。

③	DLBN 841■		脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ	
②	TAF 550 LW		手洗付タンクセット (オーバーフロー管L=780mm) (ウォーターダスターホースL=1100mm)	1	紙巻器、止水栓、サプライン管 ウォーターダスターセット (NS121)、洗浄ノズル オーバーフロー管セット含む (02A_164)	
	③	SN 80 LW		取付ボルトセット	1 4本	
	③	SN 15A		床フランジセット	1	
	③	④	④	SN13/SN14	排便装置取付ネジ	1
			③	SN 62	排便装置接続パッキン	1 05A_54
			②	SN 60N	排便装置パッキン	1 05A_11
			①	SN 10N	排便装置	1 05A_08, 09
		③	SN 10A		排便装置セット	1
		③	SN 50		消音パッキン	1
		③	C 246X LW		サックリ便器	1 01B_03
	③	AF 450H0 LW		便器セット	1	
①	CAF 246 LW		便器セット	1		

番号	品 番	名 称	個数	備 考
器 具 明 細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	BA02_09_16	
△		《名 称》	サックリ便器	
△			AF550T841■	
△			CAF246LW+TAF550LW+DLBN841■	
△		尺 度	承 認	図 検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1 : 10		黒 河
△				黒 河
△				
訂・改・追		完 図 DATE	2026. 04. 23	

アサヒ衛陶株式会社