

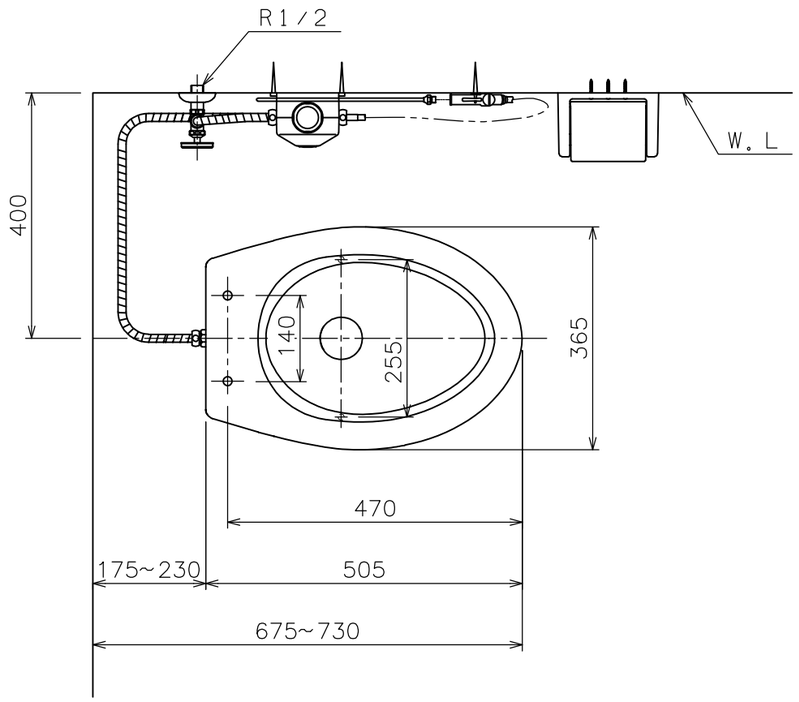


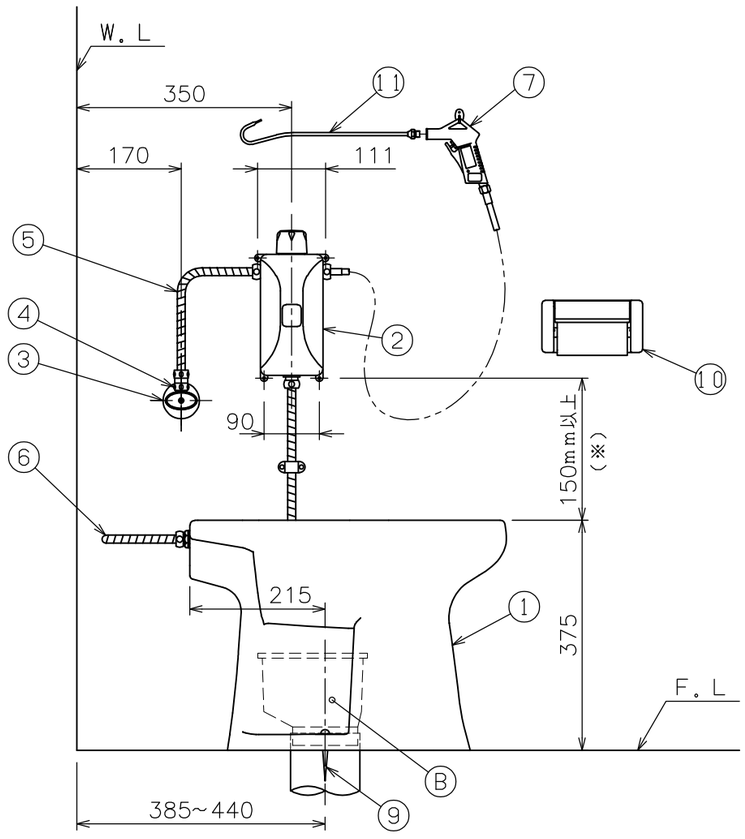

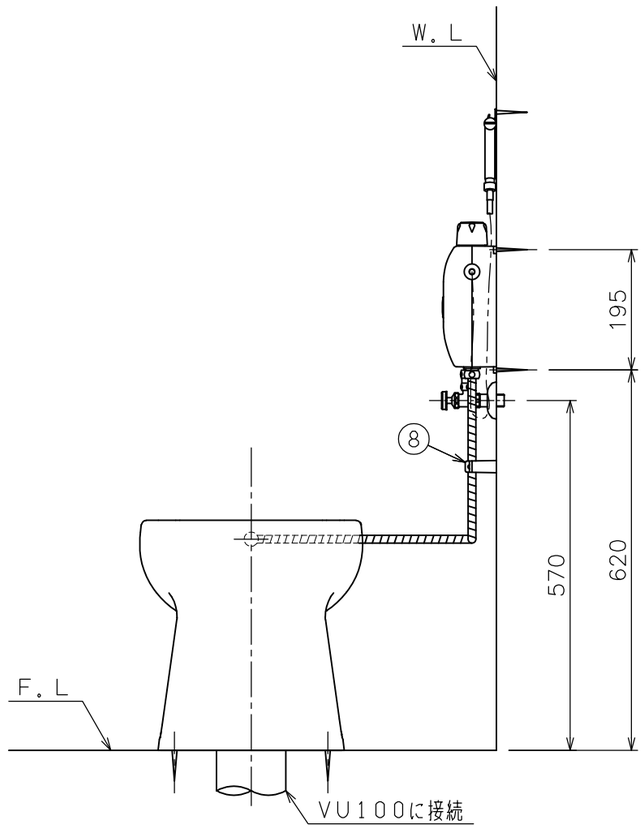

注2）（※）部寸法は１５０ｍｍ以上とし、Ｆ。Ｌから５１０ｍｍ未満に設置しないでください。バキュームブレーカーから漏水することがあります。推奨位置は６２０ｍｍです。

注1）向かって左壁にＷＢ１０３を取付け、奥壁側に止水栓を取付ける場合、ＷＢ１０３の中の分岐栓を必ず反転させて取付けてください。

番号	品番	名称	個数	備考
11	NS120	洗浄ノズル	1	05A_57
10	CF 50TDN	ワンタッチペーパーフォルダー(樹脂製)	1	12B_05
9	LF 100S	便器取付ネジ	2	111-41
8	NS 113	フレキシブル管バンド	1	
7	WB 121	ウォーターダスターセット(ハンガー付)	1	05A_30_01
6	BK 10	洗浄配管(L＝1000mm)	1	4288
5	BK 3	給水配管(L＝300mm)	1	4288
4	PSF10ADM	逆止弁アダプター	1	
3	LF13UFNS45KM	止水栓	1	
2	WB 103	コントロールボックス	1	05A_23
	C2 CF55HTPNT	六角座付きナット	1	
	C1 NSN66	口金	1	
	C NSN66SET	口金セット	1	
	B3 NS13/NS14	排便装置取付ネジ	4	
	B2 NS33N	排便装置パッキン	1	05A_51
		排便装置便皿	1	05A_49_02
	B1 NS90	排便装置本体	1	05A_49_01
	B NS90A	排便装置セット	1	
	A SN50	消音パッキン	1	
1	AF 60HO	便器セット（本体）	1	

器具明細

図面経歴欄 REVISIONS

7
6
5
4
3
2
1

訂・改・追

CODE BB02_03_01

《名称》 ニューレット（洋風）

AF60BNLW

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：10	吉田		前田	

完図 DATE 2026. 09. 10

アサヒ衛陶株式会社