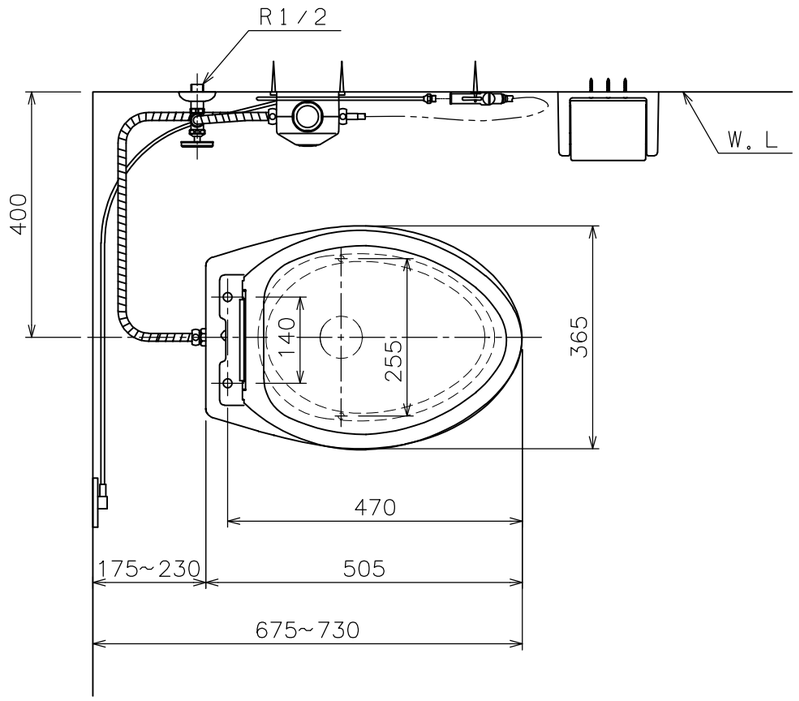
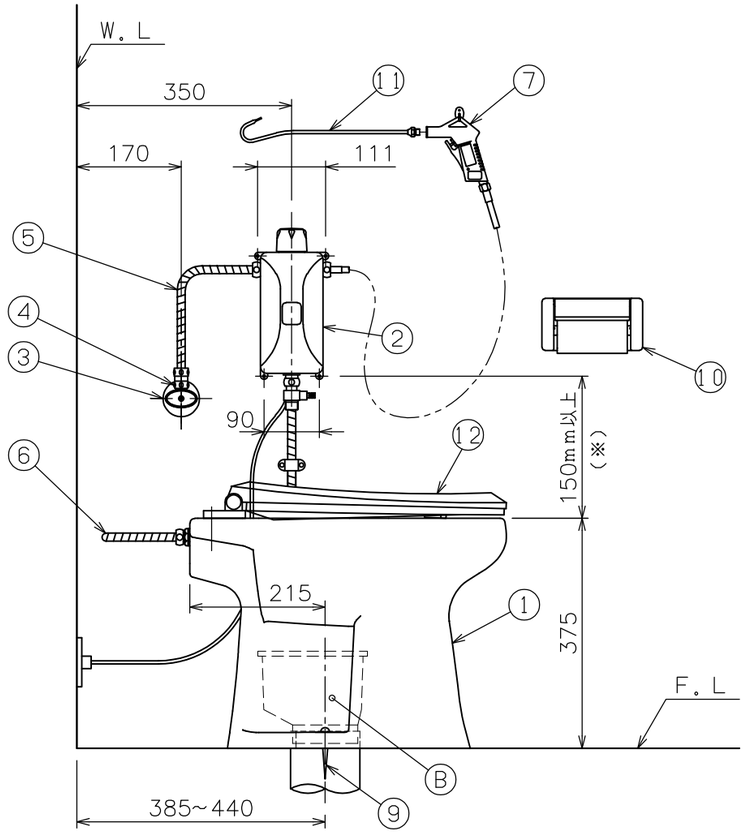
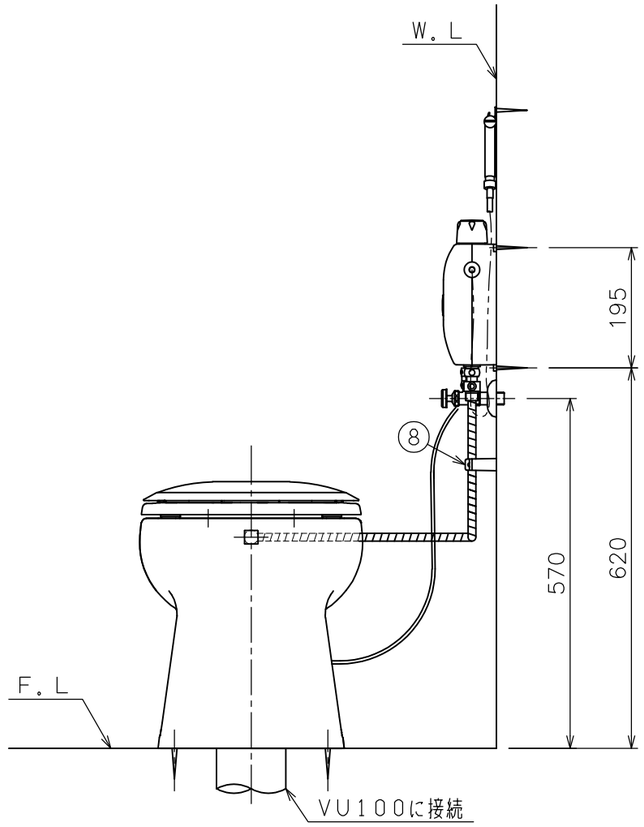



注2）（※）部寸法は１５０ｍｍ以上とし、Ｆ。Ｌから５１０ｍｍ未満に設置しないでください。バキュームブレーカーから漏水することがあります。推奨位置は６２０ｍｍです。

注１）向かって左壁にＷＢ１０３Ｈを取付け、奥壁側に止水栓を取付ける場合、ＷＢ１０３Ｈの中の分岐栓を必ず反転させて取付けてください。

⚠1 ■、▲には下表の色品番が入ります。

| 色　名　称 | ■ | ▲ |
|---|---|---|
| ラブリーホワイト | LW | W |

| 番号 | 品　番 | 名　称 | 個数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ⑫ | DNB001▲ | 普通便座 | 1 | 03A_71 |
| ⑪ | NS120 | 洗浄ノズル | 1 | 05A_57 |
| ⑩ | CF 50TDN | ﾜﾝﾀｯﾁﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｫﾙﾀﾞｰ(樹脂製) | 1 | 12B_05 |
| ⑨ | LF 100S | 便器取付ネジ | 2 | 111-41 |
| ⑧ | NS 113 | フレキシブル管バンド | 1 | |
| ⑦ | WB 121 | ｳｫｰﾀｰﾀﾞｽﾀｰｾｯﾄ(ﾊﾝｶﾞｰ付) | 1 | 05A_30_01 |
| ⑥ | BK 10 | 洗浄配管(L＝1000mm) | 1 | 4288 |
| ⑤ | BK 3 | 給水配管(L＝300mm) | 1 | 4288 |
| ④ | PSF10ADM | 逆止弁アダプター | 1 | |
| ③ | LF13UFNS45KM | 止水栓 | 1 | |
| ② | WB 103H | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ(ﾋｰﾀｰ・水抜弁付) | 1 | 05A_24 |
| | ⑫ CF55HTPNT | 六角座付きナット | 1 | |
| | ⑪ NSN66 | 口金 | 1 | |
| | Ⓒ NSN66SET | 口金セット | 1 | |
| | ⑨ NS13/NS14 | 排便装置取付ネジ | 4 | |
| | ⑧ NS33N | 排便装置パッキン | 1 | 05A_51 |
| | | 排便装置便皿 | 1 | 05A_49_02 |
| | ① NS90 | 排便装置本体 | 1 | 05A_49_01 |
| | Ⓑ NS90A | 排便装置セット | 1 | |
| | Ⓐ SN50 | 消音パッキン | 1 | |
| ① | AF 60HO | 便器セット（本体） | 1 | |

# 器　具　明　細

| 図面経歴欄 REVISIONS | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | 2026.10.29 | 訂 | 色品番の訂正 |

訂・改・追

CODE BB02_03_06

《名　称》 ニューレット（洋風）
AF60HL001■
AF60HBNLW+DNB001▲

| 尺度 SCALE | 承認 APP'D | 図検 CHECK'D | 製図 TRACED | 設計 DSGN'D |
|---|---|---|---|---|
| 1：10 | 吉田 | | 前田 | |

完図 DATE 2026. 09. 10

アサヒ衛陶株式会社