

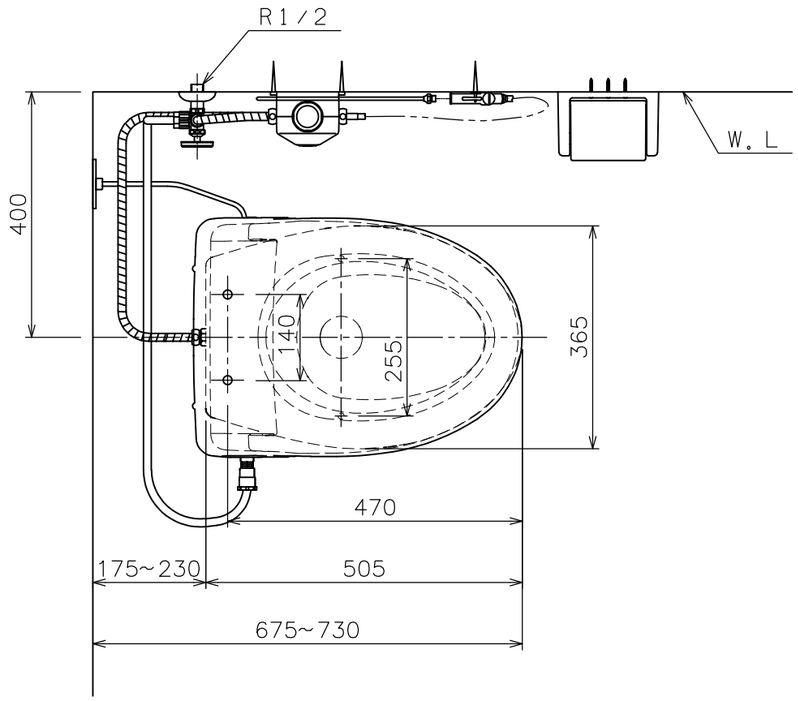


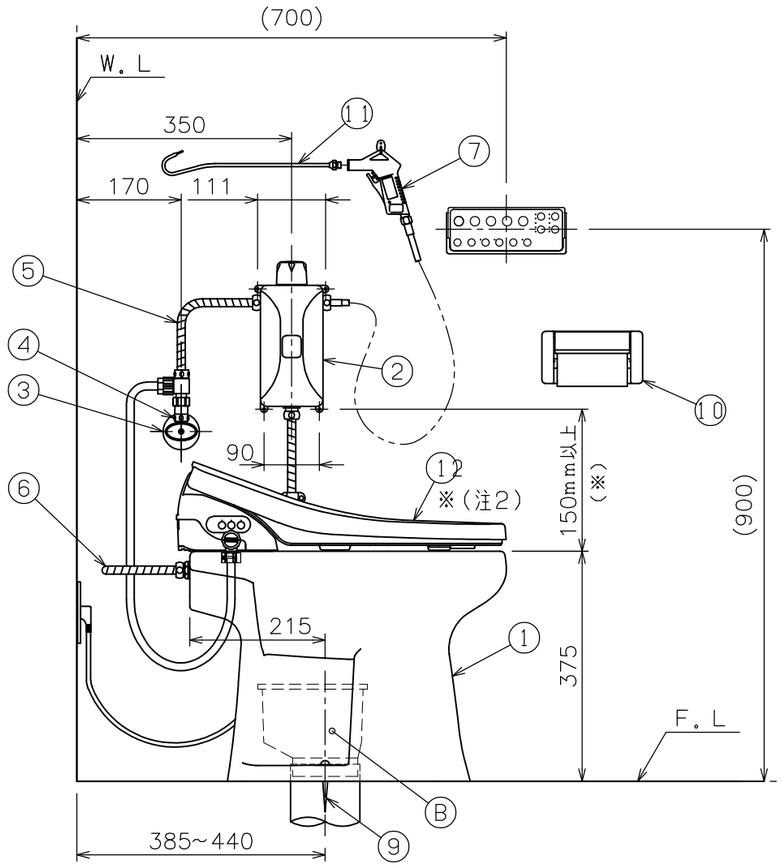

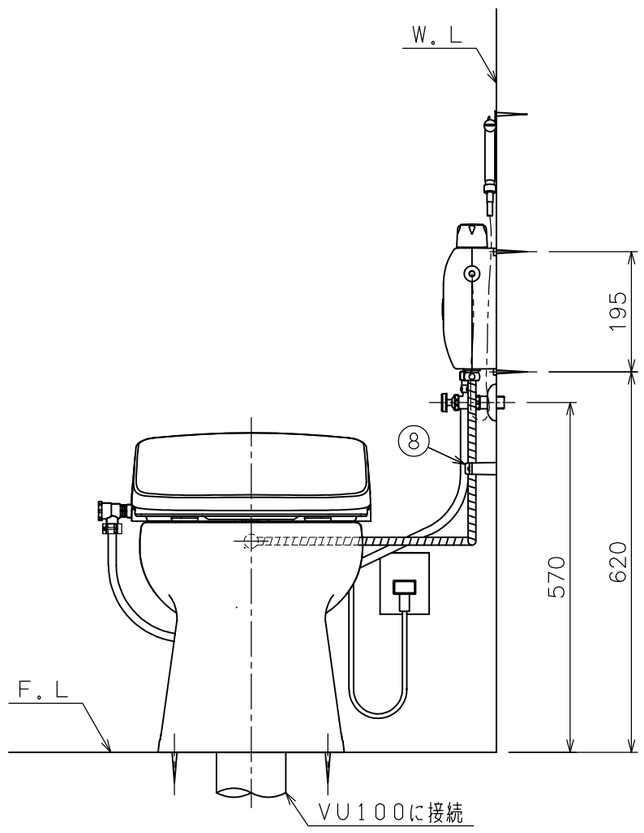

注3）（※）部寸法は１５０ｍｍ以上とし、Ｆ。Ｌから５１０ｍｍ未満に設置しないでください。バキュームブレーカーから漏水することがあります。推奨位置は６２０ｍｍです。

注2）温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止策を必ず行ってください。

注1）向かって左壁にＷＢ１０３を取付け、奥壁側に止水栓を取付ける場合、ＷＢ１０３の中の分岐栓を必ず反転させて取付けてください。

⚠ ■には色品番　ＬＷ：ラブリーホワイト　　が入ります。

番号	品番	名称	個数	備考
⑫	DLAL 941■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ
	DLAL 931■	〃 無し		
⑪	NS120	洗浄ノズル	1	05A_57
⑩	CF 50TDN	ﾜﾝﾀｯﾁﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｫﾙﾀﾞｰ(樹脂製)	1	12B_05
⑨	LF 100S	便器取付ネジ	2	111-41
⑧	NS 113	フレキシブル管バンド	1	
⑦	WB 121	ｳｫｰﾀｰﾀﾞｽﾀｰｾｯﾄ(ﾊﾝｶﾞｰ付)	1	05A_30_01
⑥	BK 10	洗浄配管(L＝1000mm)	1	4288
⑤	BK 3	給水配管(L＝300mm)	1	4288
④	PSF10ADM	逆止弁アダプター	1	
③	LF13UFNS45KM	止水栓	1	
②	WB 103	コントロールボックス	1	05A_23
	Ⓒ2 CF55HTPNT	六角座付きナット	1	
	Ⓒ1 NSN66	口金	1	
	Ⓒ NSN66SET	口金セット	1	
	Ⓑ3 NS13/NS14	排便装置取付ネジ	4	
	Ⓑ2 NS33N	排便装置パッキン	1	05A_51
		排便装置便皿	1	05A_49_02
	Ⓑ1 NS90	排便装置本体	1	05A_49_01
	Ⓑ NS90A	排便装置セット	1	
	Ⓐ SN50	消音パッキン	1	
①	AF 60HO	便器セット（本体）	1	

器　具　明　細

図面経歴欄 REVISIONS			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1	2026.10.29	訂	色品番の訂正

訂・改・追

CODE　BB02_03_07

《名　称》　ニューレット（洋風）
AF60L941/931■
AF60BNLW+DLAL941■(+DLAL931■)

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：10	吉田		前田	

完図 DATE　2026. 09. 10

アサヒ衛陶株式会社