


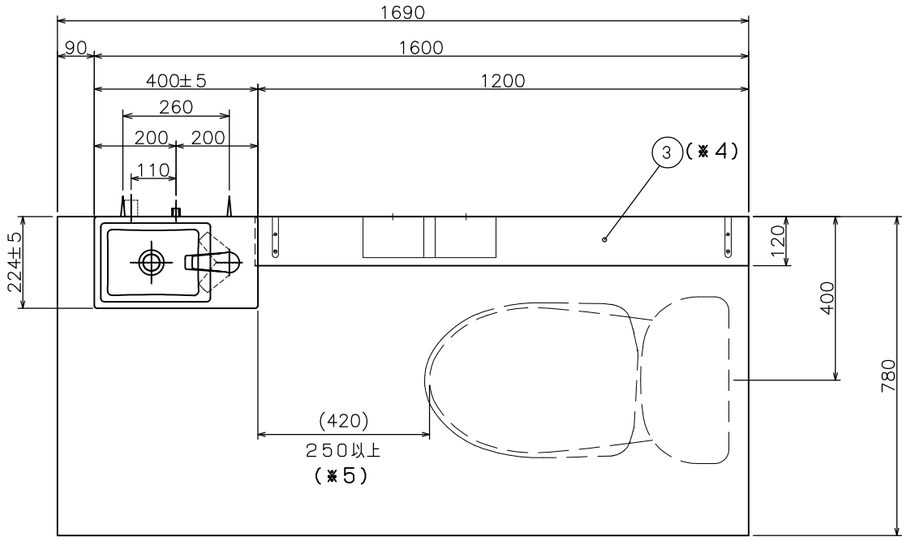


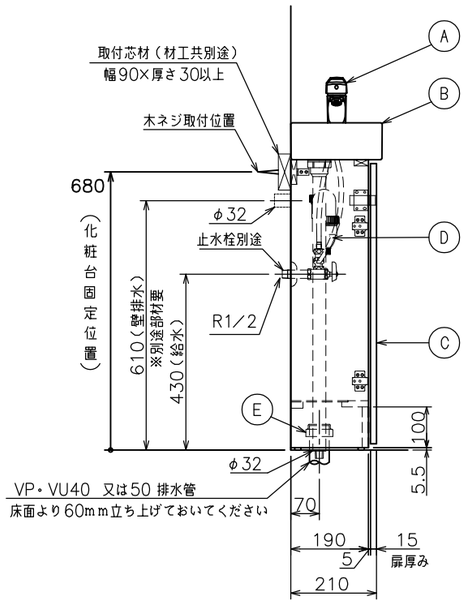


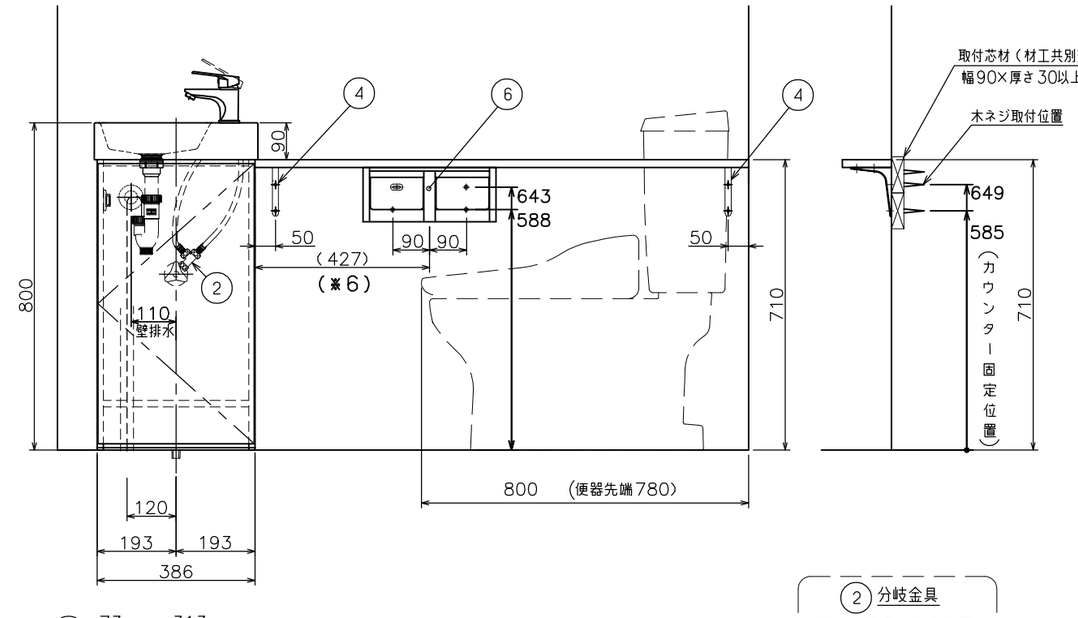



底板点検口：95×356
フタ：139×355（落し込み方式）
フタ固定6箇所（サラビス2番ビット）

排水取り合い図
（※床給水の場合）



Lタイプ

〈単水仕様〉

※1，止水栓のセットは同梱されておりません。別途手配願います。（壁給水・床給水仕様共）
（床給水仕様　給水管（ニップル）品番：LF55KP450（アサヒ手配可能品番））

△1 ※2，壁排水の場合は、Pトラップ品番：MARU1458 ~~LF550SP~~を別途手配願います。
壁排水用クリーンパッキンを別途手配願います。（同梱品は、床排水用です。）

※3，単水仕様の場合は、② 分岐金具（同梱品）を必ず使用してください。

※4，カウンター寸法（W幅）変更の場合は、現場でカットしてください。
カウンターの上には、5kg以上のものは、置かないでください。

※5，250mm以上確保することにより、快適に使用できます。できない場合、個人差により手洗器やキャビネットへの身体への接触・圧迫感を感じる場合があります。

※6，ペーパーホルダーの位置は、取付便器により調整願います。

※7，ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。
（キャビネット・カウンター固定位置）

※8，キャビネット取付壁面は、開口になっている為クロス貼り等の仕上げを行って下さい。

※9，本図は、Lタイプ（水栓：右側　／　扉：右開き）です。
水洗：左側の場合は、給排水の位置が左右反転となります。
Rタイプ（水栓：右側　／　扉：左開き）にすることも可能です。

■には扉色　W2＝シャイニーホワイト
C1＝チェスナットブラウン
B1＝ブラックウッド　のいずれかが入ります。

▲には本体色　W1＝ホワイト
C1＝チェスナットブラウン
B1＝ブラックウッド　のいずれかが入ります。

番号	品番	名称	備考
⑥	203-015	ペーパーホルダー	2連
⑤	BTKSB-85-120W	石膏ボード用ねじセット（Lアングル用）	2セット
④	BTK-120W	ステンレス鋼製棚受　Lアングル	2ヶ
③	APFTC1200K6000KN	カウンター（※4）	W1207×D120　t20
②	TVALVE13	分岐金具（※3）	単水仕様の場合のみ使用
Ⓕ	PH73-34	排水用樹脂プレート	
Ⓔ	YB35	防臭キャップ	床排水用
△1	(※2) MARU1458 ~~LF550SP~~	Pトラップ　φ32	壁排水の場合（別途手配要）
Ⓓ	LF31S	樹脂製直管付Sトラップ　φ32	
Ⓒ	MLKCH400▲	キャビネット	
	MLKCH400TO■	扉	
△2	APL400W	ボウル（人工大理石）	
Ⓑ	~~L400LW~~	~~ボウル（陶器）~~	
Ⓐ	LF1500CA	シングルレバー混合栓	止水栓別途販売（※1）
①	LKCH400TFNS■	手洗セット本体	

図面経歴欄　REVISIONS

⑥			
⑤			
④			
③			
②	2026.09.16	改	材質、及び品番変更
①	2024.05.24	改	排水部材の仕様変更

訂・改・追

CODE　FCN01_02

《名　称》カウンター付きコンパクト手洗セット
LKCH400TFNS■
+APFTC1200K6000KN

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：15		西山	山下	

完図 DATE　2022. 03. 25

アサヒ衛陶株式会社